


ACO Pipe, Lige rør DN50

ACO produktfordele

ACO Pipes anvendt sammen med andre ACO-afløbsprodukter giver en kompleks afløbsløsning:

- Hygiejnisk design i henhold til EN 1672, EN ISO 14159 og EHEDG-dokument 8, 13 og 44
- Modstandsdygtig over for termiske og dynamiske stød
- Hurtig, pålidelig og omkostningseffektiv installation
- Sikker mod nedbøjning
- Ikke brændbar
- Gnavesikker
- Med EPDM-tætningsring

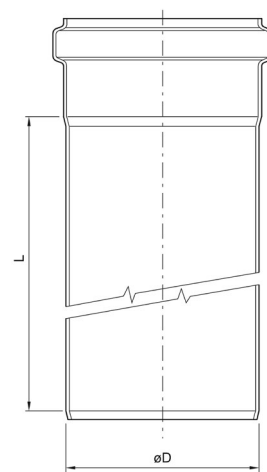

- ACO-rørsystemer i rustfrit stål er designet til afledning af gråt og sort vand, regnvand og industrispildevand
- Velegnet til både sifon-, vakuum- og gravitationsafvandingsløsninger
- Push-fit-forbindelse med dobbelt læbetætning for nem og pålidelig installation

Vare tekniske data

Mål					
Nominal rør str.	Længde (L) [mm]	Dimension (D) [mm]	Materiale	Vægt [kg]	Varenummer
DN 50	150	Ø50	EN 1.4301 / AISI 304	0.20	98500
			EN 1.4404 / AISI 316L	0.20	98550
	250	Ø50	EN 1.4301 / AISI 304	0.40	98502
			EN 1.4404 / AISI 316L	0.40	98552
	500	Ø50	EN 1.4301 / AISI 304	0.70	98504
			EN 1.4404 / AISI 316L	0.70	98554
	750	Ø50	EN 1.4301 / AISI 304	1.00	98506
			EN 1.4404 / AISI 316L	1.00	98556
	1000	Ø50	EN 1.4301 / AISI 304	1.30	98508
			EN 1.4404 / AISI 316L	1.30	98558
	1500	Ø50	EN 1.4301 / AISI 304	1.90	98510
			EN 1.4404 / AISI 316L	1.90	98560
	2000	Ø50	EN 1.4301 / AISI 304	2.60	98512
			EN 1.4404 / AISI 316L	2.60	98562
	2500	Ø50	EN 1.4301 / AISI 304	3.20	419274
			EN 1.4404 / AISI 316L	3.20	419282
	3000	Ø50	EN 1.4301 / AISI 304	3.80	98514
			EN 1.4404 / AISI 316L	3.80	98564
	4000	Ø50	EN 1.4301 / AISI 304	5.00	419458
			EN 1.4404 / AISI 316L	5.00	419482
	5000	Ø50	EN 1.4301 / AISI 304	6.30	419466
			EN 1.4404 / AISI 316L	6.30	419490
	6000	Ø50	EN 1.4301 / AISI 304	7.60	419474
			EN 1.4404 / AISI 316L	7.60	419498

For mere information:

www.aco.dk