


ACO Pipe, Lige rør DN75

ACO produktfordele

ACO Pipes anvendt sammen med andre ACO-afløbsprodukter giver en kompleks afløbsløsning:

- Hygiejnisk design i henhold til EN 1672, EN ISO 14159 og EHEDG-dokument 8, 13 og 44
- Modstandsdygtig over for termiske og dynamiske stød
- Hurtig, pålidelig og omkostningseffektiv installation
- Sikker mod nedbøjning
- Ikke brændbar
- Gnavesikker
- Med EPDM-tætningsring

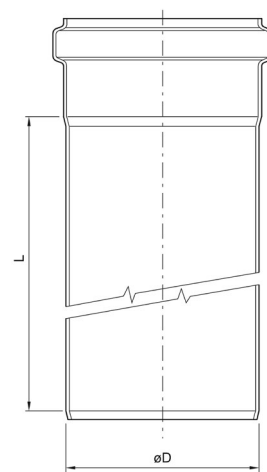

- ACO-rørsystemer i rustfrit stål er designet til afledning af gråt og sort vand, regnvand og industrispildevand
- Velegnet til både sifon-, vakuum- og gravitationsafvandingsløsninger
- Push-fit-forbindelse med dobbelt læbetætning for nem og pålidelig installation

Vare tekniske data

Mål					
Nominal rør str.	Længde (L) [mm]	Dimension (D) [mm]	Materiale	Vægt [kg]	Varenummer
DN 75	150	Ø75	EN 1.4301 / AISI 304	0.40	98516
			EN 1.4404 / AISI 316L	0.40	98566
	250	Ø75	EN 1.4301 / AISI 304	0.60	98518
			EN 1.4404 / AISI 316L	0.60	98568
	500	Ø75	EN 1.4301 / AISI 304	1.00	98520
			EN 1.4404 / AISI 316L	1.00	98570
	750	Ø75	EN 1.4301 / AISI 304	1.50	98522
			EN 1.4404 / AISI 316L	1.50	98572
	1000	Ø75	EN 1.4301 / AISI 304	2.00	98524
			EN 1.4404 / AISI 316L	2.00	98574
	1500	Ø75	EN 1.4301 / AISI 304	2.90	98526
			EN 1.4404 / AISI 316L	2.90	98576
	2000	Ø75	EN 1.4301 / AISI 304	3.60	98528
			EN 1.4404 / AISI 316L	3.60	98578
	2500	Ø75	EN 1.4301 / AISI 304	4.80	419276
			EN 1.4404 / AISI 316L	4.80	419284
	3000	Ø75	EN 1.4301 / AISI 304	5.70	98530
			EN 1.4404 / AISI 316L	5.70	98580
	4000	Ø75	EN 1.4301 / AISI 304	7.60	419460
			EN 1.4404 / AISI 316L	7.60	419484
	5000	Ø75	EN 1.4301 / AISI 304	9.40	419468
			EN 1.4404 / AISI 316L	9.40	419492
	6000	Ø75	EN 1.4301 / AISI 304	11.40	419476
			EN 1.4404 / AISI 316L	11.40	419500