


ACO Pipe - 45° Bøjning

ACO produktfordele

ACO Pipes anvendt sammen med andre ACO-afløbsprodukter giver en kompleks afløbsløsning:

- Hygiejnisk design i henhold til EN1672, EN ISO 14159 og EHEDG-dokument 8, 13 og 44
- Modstandsdygtig over for termiske og dynamiske udvidelser
- Hurtig, pålidelig og omkostningseffektiv installation
- Sikker mod nedbøjning
- Ikke brændbar
- Gnavesikker
- Push-fit-forbindelse med unik dobbelt læbetætning
- Med EPDM-tætningsring som standard.
- Kan også leveres med NBR og Viton

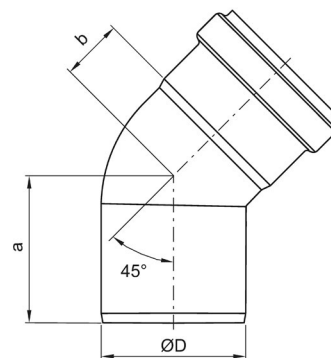

- ACO-rørsystemer i rustfrit stål er designet til afledning af gråt og sort vand, regnvand og industrispildevand
- Velegnet til både sifon-, vakuum- og gravitationsafvandingsløsninger
- Push-fit-forbindelse med dobbelt læbetætning for nem og pålidelig installation

Vare tekniske data

Mål						
Beskrivelse	D [mm]	a [mm]	b [mm]	Materiale	Vægt [kg]	Varenummer
40 mm bøjning 45°	Ø40	58	21	EN 1.4301 / AISI 304	0.20	417344
				EN 1.4404 / AISI 316L	0.20	417352
50 mm bøjning 45°	Ø50	62	24	EN 1.4301 / AISI 304	0.20	98708
				EN 1.4404 / AISI 316L	0.20	98758
75 mm bøjning 45°	Ø75	76	32	EN 1.4301 / AISI 304	0.30	98710
				EN 1.4404 / AISI 316L	0.30	98760
110 mm bøjning 45°	Ø110	93	42	EN 1.4301 / AISI 304	0.50	98712
				EN 1.4404 / AISI 316L	0.50	98762
160 mm bøjning 45°	Ø160	131	55	EN 1.4301 / AISI 304	1.30	98714
				EN 1.4404 / AISI 316L	1.30	98764