

PHILIPS

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

929001217902



CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 265 lm, CRI 80, 15000 t, Glas



CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 265 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 75.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Generelle oplysninger

Fod	GU10
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone
Garantiperiode	2 år

Lysteknisk

Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm	265 lm
Lysstyrke (nom.)	565 cd
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	75,00 lm/W
Farveensartethed	<6

Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	265 lm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og el

Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	3,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	32 mA
Wattforbrugsækvivalent	35 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.5
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	65 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	PAR16
Nettovægt (stykke)	0,045 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	F
Velegnet til effektbelysning	Ja

Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
EPREL registreringsnummer	391856
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C


Anvendelsesbetingelser

Trådløs teknologi	Ikke relevant
-------------------	---------------

Produktdata


Ordreproduktnavn	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D
Det fulde produktnavn	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D
Full EOC	871869672833800
Beskrivelse af lokal kode	2057807924
Ordrekode	929001217902
Materialenr. (12NC)	929001217902
Lokal ordrekode	2057807924
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696728338
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696728345

Målskitse

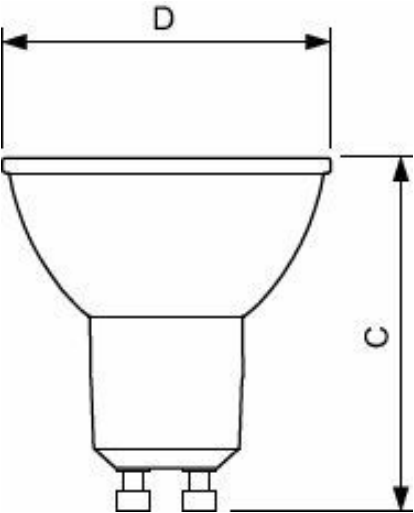


Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

Fotometriske data

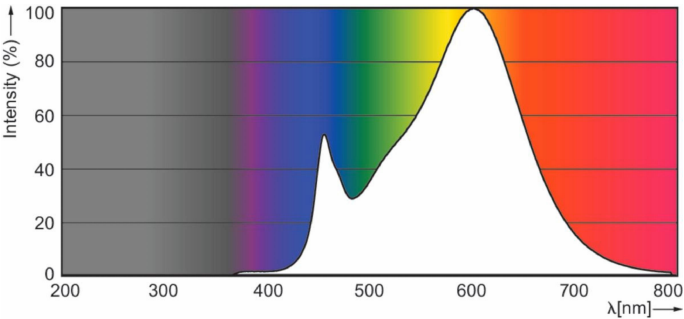


Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

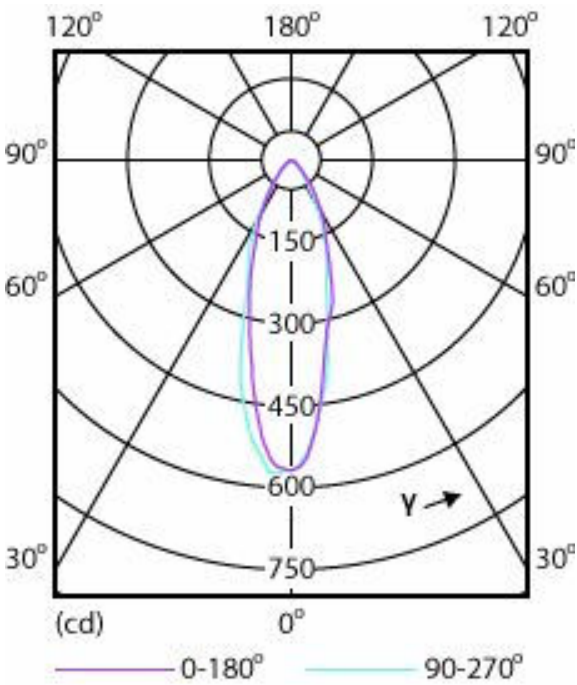


Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

Levetid

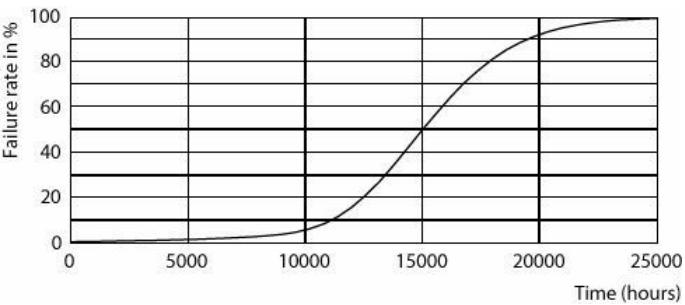

Life Expectancy Diagram

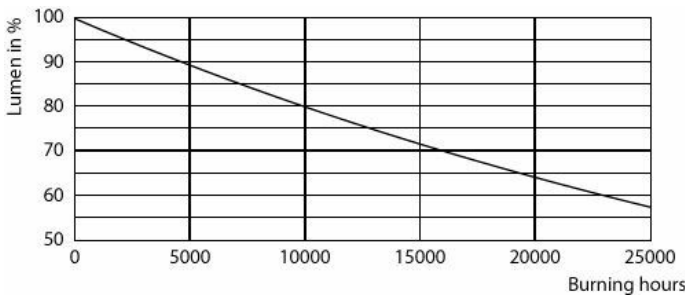

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Environmental Product Declaration	Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232-EPD.pdf	Download 
Software plug-ins	Dokumentnavn	Download
IES File	LEDspot_35W_GU10_830_36D_CLA-IES.ies	Download 

