

PHILIPS

**CorePro LEDspot 4-50W
GU10 830 36D DIM**

929002068302



**CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K,
345 lm, CRI 80, 15000 t, Glas**



CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 345 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 86 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Generelle oplysninger

Fod	GU10
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone
Garantiperiode	2 år

Lysteknisk

Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm	345 lm
Lysstyrke (nom.)	700 cd
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	86 lm/W
Farveensartethed	<6

Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	345 lm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og el

Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	24 mA
Wattforbrugsækvivalent	50 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.6
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
---------	--------------------------

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	PAR16
Nettovægt (stykke)	0,048 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	F
Velegnet til effektbelysning	Ja

Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
EPREL registreringsnummer	391911
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C


Anvendelsesbetingelser

Trådløs teknologi	Ikke relevant
-------------------	---------------

Produktdata


Ordreproduktnavn	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM
Det fulde produktnavn	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM
Full EOC	871951435883600
Beskrivelse af lokal kode	2057815916
Ordrekode	929002068302
Materialenr. (12NC)	929002068302
Lokal ordrekode	2057815916
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514358836
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514358843

Målskitse

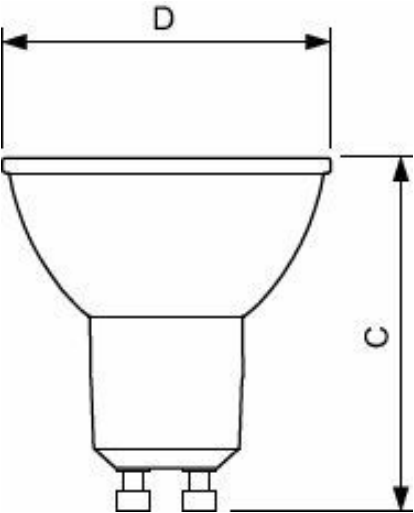


Product	D	C
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm

Fotometriske data

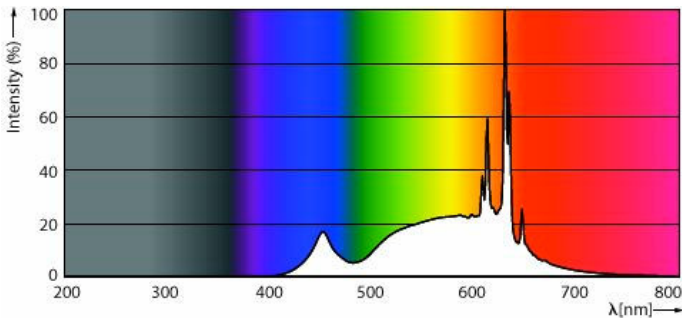


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

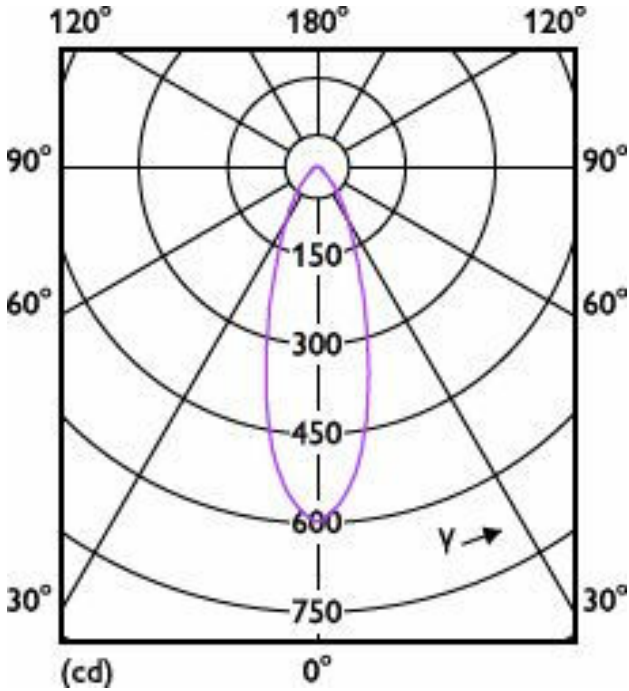


Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

Levetid

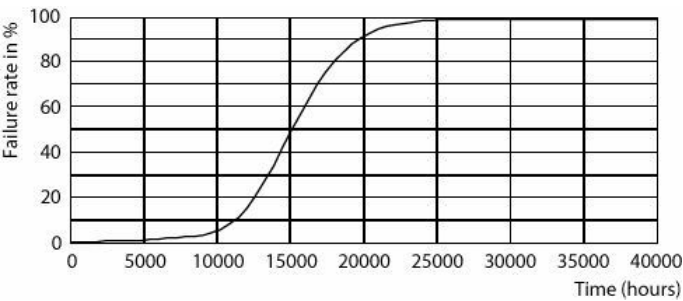

Life Expectancy Diagram

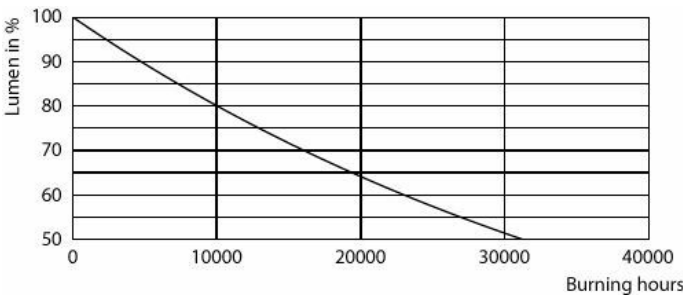

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Environmental Product Declaration	Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232-EPD.pdf	Download 
Software plug-ins	Dokumentnavn	Download
IES File	LEDspots_Corepro_SLR_4W_PAR16_GU10_830_36D-IES.IES	Download 

