



Mange kloakmestre vælger WaterCare bundfældningstanke - her er hvorfor...

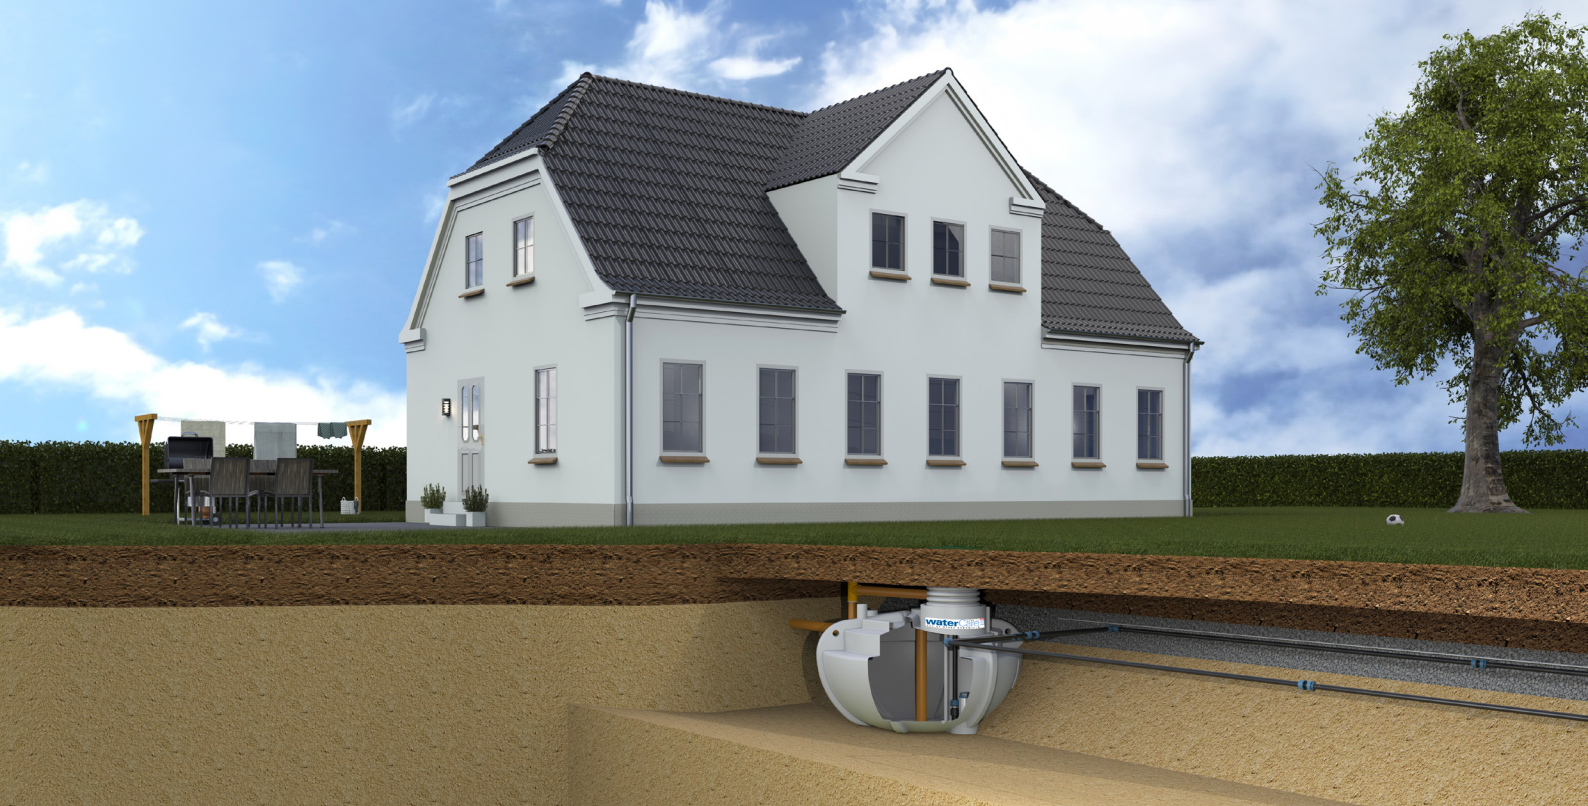

- ✓ Effektiv bundfældning med stor væskeoverflade, høj vandvolumen og optimal strømningsfordeling, der giver længere opholdstid og bedre separation af partikler.
- ✓ Alle tanke leveres som 3-kammertanke med høj slamkapacitet og god adgang til alle kamre for nem tømning og service.
- ✓ Fremstillet i slagfast PE, der tåler aggressive miljøer og høj grundvandsstand.
- ✓ 5PE- og 10PE-tankene har lav installationsdybde samt indstøbte løfteøjer for hurtig og enkel installation med minigraver.
- ✓ Vand- og styrketestet før levering, CE-mærket og godkendt efter EN 12566-1 med dokumenteret høj separationsevne.
- ✓ Alle tanke fås både til tryk med kvalitetspumper og til gravitation.



Alle fordelene til kloakmesteren

Meget lav indbygningsdybde, Fx 5 PE: 0,9 m fra bund tank til indløb. Giver hurtig installation, som kan udføres med minigraver.

God adgang til slamtømning iflg. slamsugerfirmaer.

Velegnet til steder med højt grundvand (grundvand tilladt til terræn).

Tæthedsprøvet samt godstykkelsestestet inden afsendelse.

Pumpe kan optages fra terræn vha. snapkobling.

Indstøbte løfteøjjer på tankene.

Alle tanke er CE-mærket.

Opbygget i slagfast PE, som ikke tærer op i de aggressive miljøer. Meget lang levetid og mindre risiko for skader under installation.



Større bundfældningstanke

WaterCare sektionstøber moduler til bældningstanke på 15 PE og opefter, hvilket gør det muligt at projektilpasse både størrelse og konstruktion, så løsningen matcher den konkrete opgave.

WaterCares bundfældningstanke har gennemgået tests hos Teknologisk Instituts Rørcenter med dokumenterede renseresultater helt ned til 0,7 g.

Tankene er godkendt efter spildevandsbekendtgørelsen nr. 1587 af 15/12-2010 og lever op til Miljøstyrelsens vejledninger.



Produktfordele

- ✓ Solide løfteøjjer for sikker og enkel håndtering.
- ✓ Lav vægt giver nemmere installation. 6.000 L-tank vejer kun 500 kg.
- ✓ Tåler op til 2 meter jorddække målt fra bund af indløb til terræn.

waterCare MADE IN 