


Geberit vannlås for innbygging for maskiner, med to tilkoplinger, kabinett og deksel

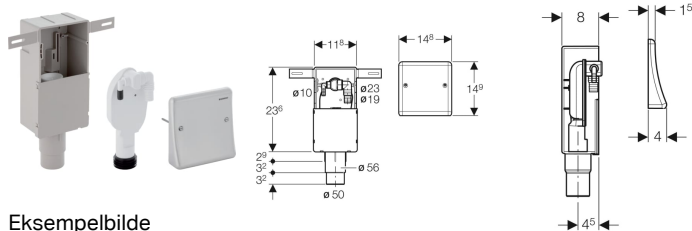

Eksempelbilde

Bruksformål

- For skjult innbygging
- For tilkopling av vaskemaskiner og kondensatortørkere (i tårnanordningen)
- For skjult montasje

Egenskaper

- Sertifisert iht. EN 274-3

Leveringsomfang

- Deksel
- Slangetilslutning med vinkel av PP, $\varnothing$ 10 mm
- Slangetilslutning med vinkel av PP, $\varnothing$ 19/23 mm

- Deksel av syrefast stål
- Vannlås for innbygging kan tas ut for rengjøring

Tekniske data

Vannlåshøyde	50 mm
Materiale	Plast

- Kabinett
- Beskyttelseskappe
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	d, $\varnothing$	Utløpskapasitet
152.233.00.1	4520177	50-56 mm	0.6 l/s