


KARFA PAK-bøsning for beton VVS nr. 01 5481/01 5486.0XX

KARFA PAK-bøsning er, er den eneste monteringsfærdige rørgennemføring, som sikrer tæthed over for vand, støj, fugt, lugt, støv, m.m.

KARFA PAK-bøsningen, pakker tæt ved at dreje pakenheden 120 grader. Den kan anvendes ved både vandret og lodret montage.

Materialer: pakenhed er fremstillet af poleret rustfrit stål, samt varmebestandige neoprenpakninger (t.o.m. 110 grader C). Bøsningsrør og andre dele, er fremstillet i ABS og PP. Længde L: 01 5481 L=50 mm, 01 5482 L=100 mm, 01 5484 L=200 mm, 01 5486 L=300 mm. Andre længder, kan leveres på bestilling. I øvrigt kan bøsningsrøret nemt afkortes i længden, ved først at aftage pudsringen.

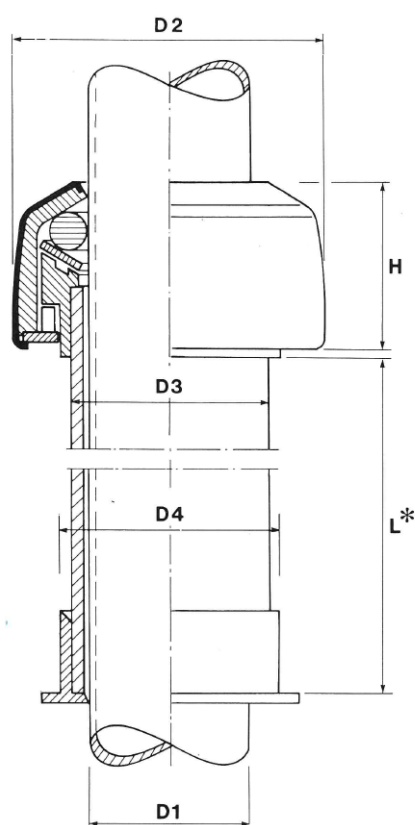

For gevindrør med nom. diameter (tommer)	D1	1/8	-	1/4	-	-	3/8	-	-	1/2	-	-	3/4	-	-	1	-	1 1/4	1 1/2	-	-	2	2 1/2	3
For kobberør med udv. diameter (mm)	D1	10	12	-	15	-	18	-	-	22	-	-	28	-	-	35	-	42	-	-	54	-	-	-
For aluexør med udv. diameter (mm)	D1	-	-	-	-	16	-	-	20	-	-	25	-	-	32	-	40	-	-	50	-	-	-	-
DIMENSIONS KODE (opgives på bestilling)		010	012	014	015	016	018	019	020	022	023	025	028	030	032	035	040	043	049	050	054	061	063	065
Diameter pakenhed (mm)	D2	36	36	36	36	36	36	43	43	43	43	48	48	57	57	57	64	64	70	87	87	87	109	124
Diameter bøsn. rør udv. (mm)	D3	22	22	22	22	22	22	27	27	27	27	32	32	40	40	40	48	48	54	70	70	70	90	110
Diameter pudsring/ overgangsstykke (mm)	D4	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35	43	43	43	51	51	57	74	74	74	94	114
Højde pakenhed (mm)	H	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	23	23	23	24	24	25	25	25	25	35	35

KARFA A/S, Transformervej 25, 2860 Søborg.

+45 44 91 60 01

post@karfa.dk

www.karfa.dk