

1½ mio. trækfaste samlinger - dokumenteret erfaring !

MULTI/JOINT® 3000 Plus DN 50 - DN300, komplet program

Georg Fischer's grundtanke har fra starten været at fremstille én kobling til samling af alle typer rørmateriale. I løbet af 20 år har det udviklet sig til MULTI/JOINT 3000 Plus. Systemet har gået sin sejrsgang i hele verden med et salg på over 1½ mio. trækfaste koblinger på 13 år. Hovedparten af Nordens vand- og gas-forsyninger og entreprenører monterer dagligt trækfaste MULTI/JOINT koblinger. Deres erfaringer og tilfredshed gennem mange år forklarer hvorfor systemet er blevet synonymt med trækfaste koblinger til vand- og gasledninger.


Hvorfor ? ... Se bare her:

- Komplet program DN50 til DN300
- Diameter tolerance op til 43 mm
- Stor indstiksdybde - stor sikkerhed
- Afvinkling op til ±8° i muffen
- Støbt i duktilt støbejern GGG45
- Epoxycoated med Resicoat GSK-godkendt og iht. EN 14901
- Bolte/møtrikker i rustfrit stål, A4 Teflon-coatet (sort)
- Træksikringer i A4 rustfrit stål
- Arbejdstryk 16 bar vand, ved trækfast installation
- Arbejdstryk 25 bar vand, ved fleksibel installation
- Hurtig, let og simpel installation på alle rørtyper


Bestil vores samlede produktoversigt med VVS-nr.

Tætningssystemet i MULTI/JOINT® 3000 Plus

Progressiv tætning og gribe-mekanisme

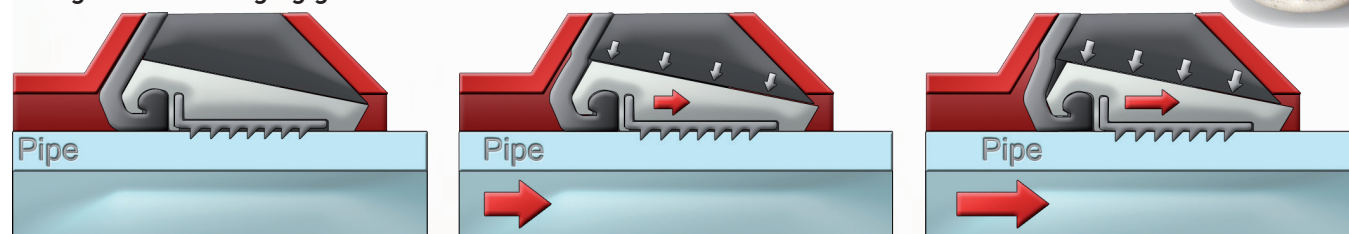


Øget trækraft på røret resulterer i øget gribning (trækfasthed) og tætning.

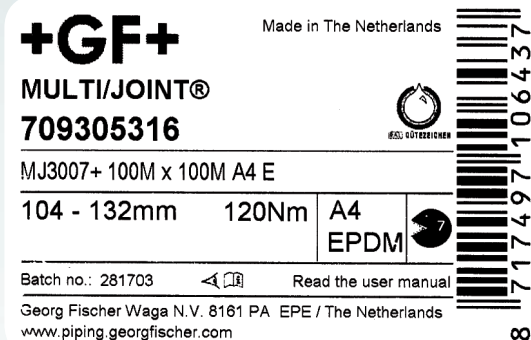

Mærkning af hver enkel kobling med data for:

- Varenummer og type
- Nominel diameter og tolerance
- Boltetype og pakningstype
- Produktionsserie-nr.
- Symbol for trækfasthed
- Stregkode, EAN-nr.
- Tilspændingsmoment

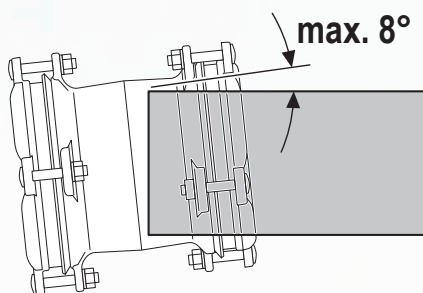

Trykring, duktilt støbejern GGG45
iht. EN-GJS-450-10
RESICOAT® epoxy-coating
iht. GSK og EN 14901

Uni/Fiks® ring

Uni/Fikser®, rustfri stål A4
sikrer 16 bar trækfasthed
på både metal- og plastrør

Bolte, rustfrit stål A4,
med friktionsnedsættende
Teflon-coating

Møtrik, rustfri stål A4,
galvaniseret og passiveret

Spændeskive,
rustfrit stål A4

Varioseal® tætningsring
i NBR eller EPDM gummi

Krop, duktilt støbejern GGG45
iht. EN-GJS-450-10
RESICOAT® epoxy-coating
iht. GSK og EN 14901

De grønne plasthætter
hindrer at møtrikken
vandrer af under transport



Koblinger: Lige og reducerede



Flangekoblinger: Lige og reducerede



Spidsendekobling og PE-Transitionskobling



Slutmuffe-kobling og gevind-kobling



Fodbøjning og reduceret fodbøjning



Flangetee



Bøjning