


Kontraventil med inspektionshul Type JCH 2290



Version 01_06



Type 2290 kontraventil med inspektionshul

Anvendelse:

til luft, koldt og varmt vand hvor sikring mod
tilbagestrømning ønskes

Test:


testet efter NKB 9 produktregler samt JCH's 100% test

Materiale

Kontraventilhus:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Indsats:	POM
O-ringe:	NBR gummi
Inspektionsprop:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Pakning prop:	Teflon


Kontraventil med inspektionshul

Type JCH 2290



Version 01_06

Type 2290 har et meget lavt åbningstryk på 100mmVS et arbejdstryk på maks. 10 bar testet med 16 bar og en maks. temp. På 90° C.
Fremstillet efter europæisk standard EN1717.

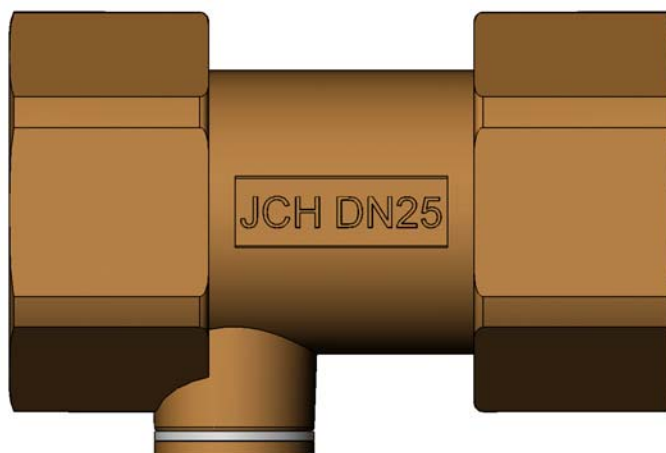

VVS nr.	DN mm	L byggelængde mm	N nøglevidde mm	RG	Vægt Kg
2290-003	10	51	22	3/8"	0,099
2290-004	15	57	27	1/2"	0,159
2290-006	20	65	30	3/4"	0,189
2290-008	25	75	41	1"	0,386
2290-010	32	85	50	1.1/4"	0,637
2290-011	40	92	56	1.1/2"	0,753
2290-012	50	112	68	2"	1,222

J.C.HANSENS METALVAREFABRIK ApS

Karetmagervej 21 | DK-7100 Vejle | Tel. +45 75 85 84 08 | Fax +45 75 85 80 82
jchansen@jchansen.dk | www.jchansen.dk