


Armafix® VVS

ISOLERT RØROPPLAGRING/-KLAMMER FOR VVS

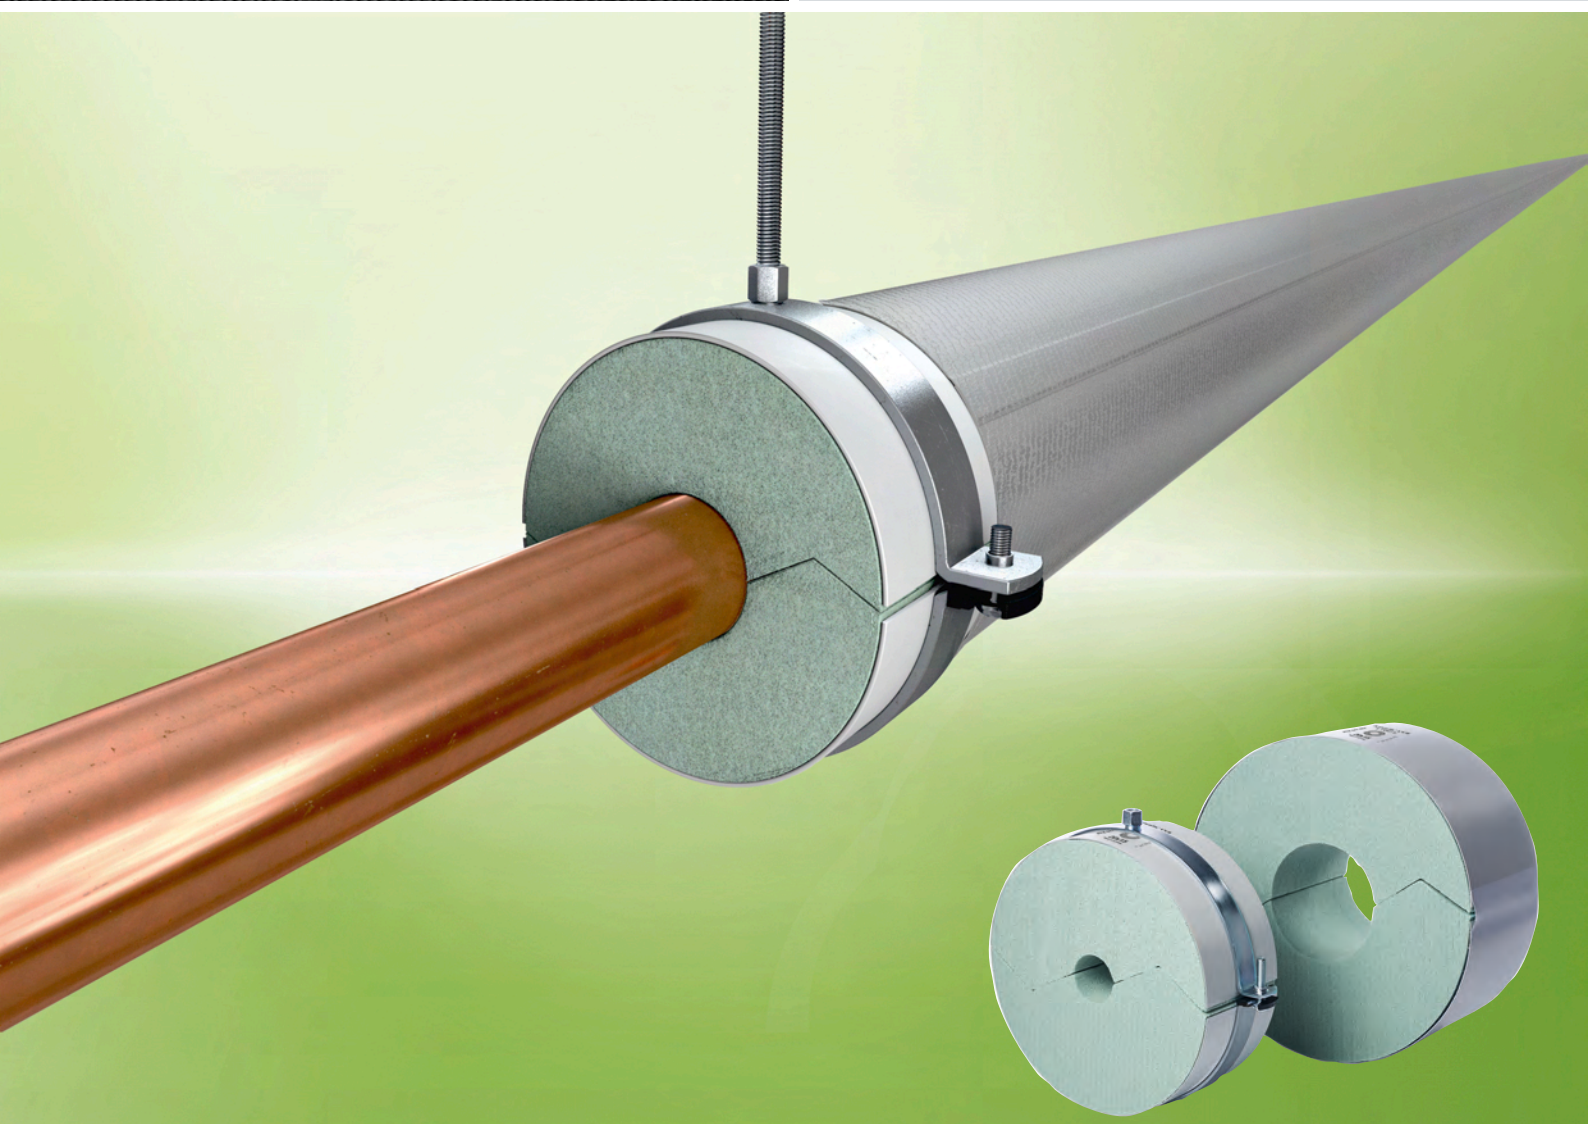

- Iht. isoleringsklasser i Dansk standard DS 452:2013
- Røropplagring produsert av resirkulert PET
- Passer til isoleringstykkelser for mineralull
- Hindrer varmetap og varmebro
- Varmebestandig opp til +80 °C
- Høy mekanisk motstand selv med mindre røroppheng på rørstrekket
- Leveres i kombipakker med rørklammer

Tekniske data - Armafix VVS

Kort beskrivelse	Isolert røropplagring for VVS for å hindre varmetap. Består av to ArmaFORM PET seksjoner sammensatt med tape.
Materialtype	PET-skum bæreelementer, med utvendig beskyttelse i grålakkert aluminiumsfolie i 0,8 mm tykkelse, fungerer samtidig som en fuktsperre for PET bæresegmenter.
Farge	grå
Bruksområde	Til røroppheng av VVS-installasjoner som isoleres med mineralull

Egenskaper	Verdi / vurdering	Test ¹						
Temperaturområde								
Temperaturområder	maks. driftstemperatur + 80 °C min. driftstemperatur ¹ som for vanlige VVS-systemer							
Varmedningsevne								
Varmedningsevne	<table> <tr> <td>ømm</td><td>23</td><td>°C</td></tr> <tr> <td>PET-skum</td><td>λ ≤</td><td>0,034 W/(m · K)</td></tr> </table>	ømm	23	°C	PET-skum	λ ≤	0,034 W/(m · K)	
ømm	23	°C						
PET-skum	λ ≤	0,034 W/(m · K)						
Andre tekniske egenskaper								
Densitet	100 kg/m³	Testet iht. EN ISO 845						
Skjærfasthet	0.75 MPa	Testet iht. ISO 1922						
Strekfasthet	2.4 MPa	Testet iht. ASTM C 297						
Trykkfasthet	1.5 MPa	Testet iht. EN ISO 844						

1. For mer informasjon kontakt vår salgsrepresentant.

*1 Flere dokumenter som testsertifikater, godkjenninger o.l. kan bestilles ved å henvise til oppgitte registreringsnr.