

Frese Gårdpostehane

Applikation

Frese Gårdpostehane er en udendørs aftapventil, der kan monteres i ydervægge med vægtykkelser fra 300 mm til 500 mm.

Kombineret model til både kronegreb eller nøgle. Enkel afkortning i ét rør og med keramisk lukning,

Med indbygget kontraventil, der er monteret frostfrit på indersiden af væggen, og som forhindrer tilbageløb ved manglende vandværkstryk.


Tekniske data



Ventilhus:	Messing
Topstykke:	Messing
Greb:	Cyclac GPM 5500S
Trykklasse:	PN10
Mediumtemperatur:	Maks. 65° C
Godkendelse:	VA-godkendt
Kontraventil:	Type EB 



Dimensioner


Størrelse	DN15
L	95
A	290
B	550

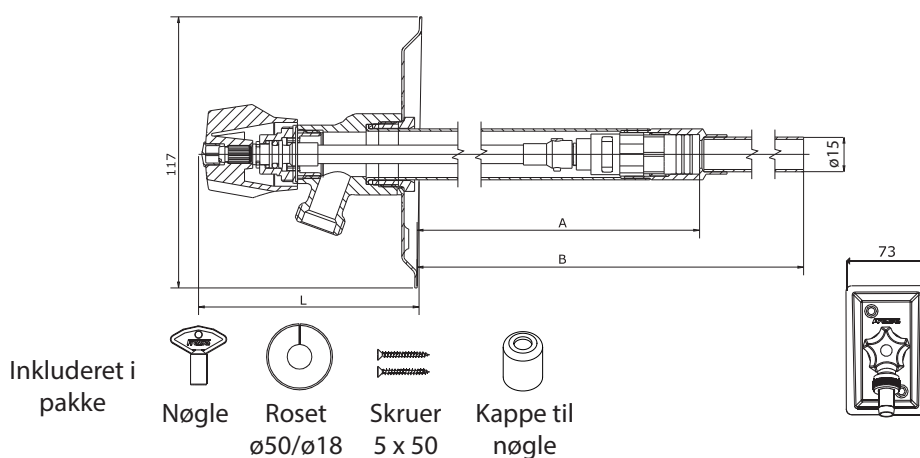

Produktprogram	Til vægtykkelse 300 - 500mm	Frese nr.	VVS-nummer
	Gårdpostehane med greb/nøgle	29-2014	743443.804
Tilbehør		Frese nr.	VVS-nummer
	Kronegreb (ABS) - forkromet	46-9006	745030.210
	Keramisk element m. spindel 300-500 mm	09-0956	743449.764
	Nøgle til gårdposthane	07-2623	743443.810

Frese Gårdpostehane

Tryktab graf

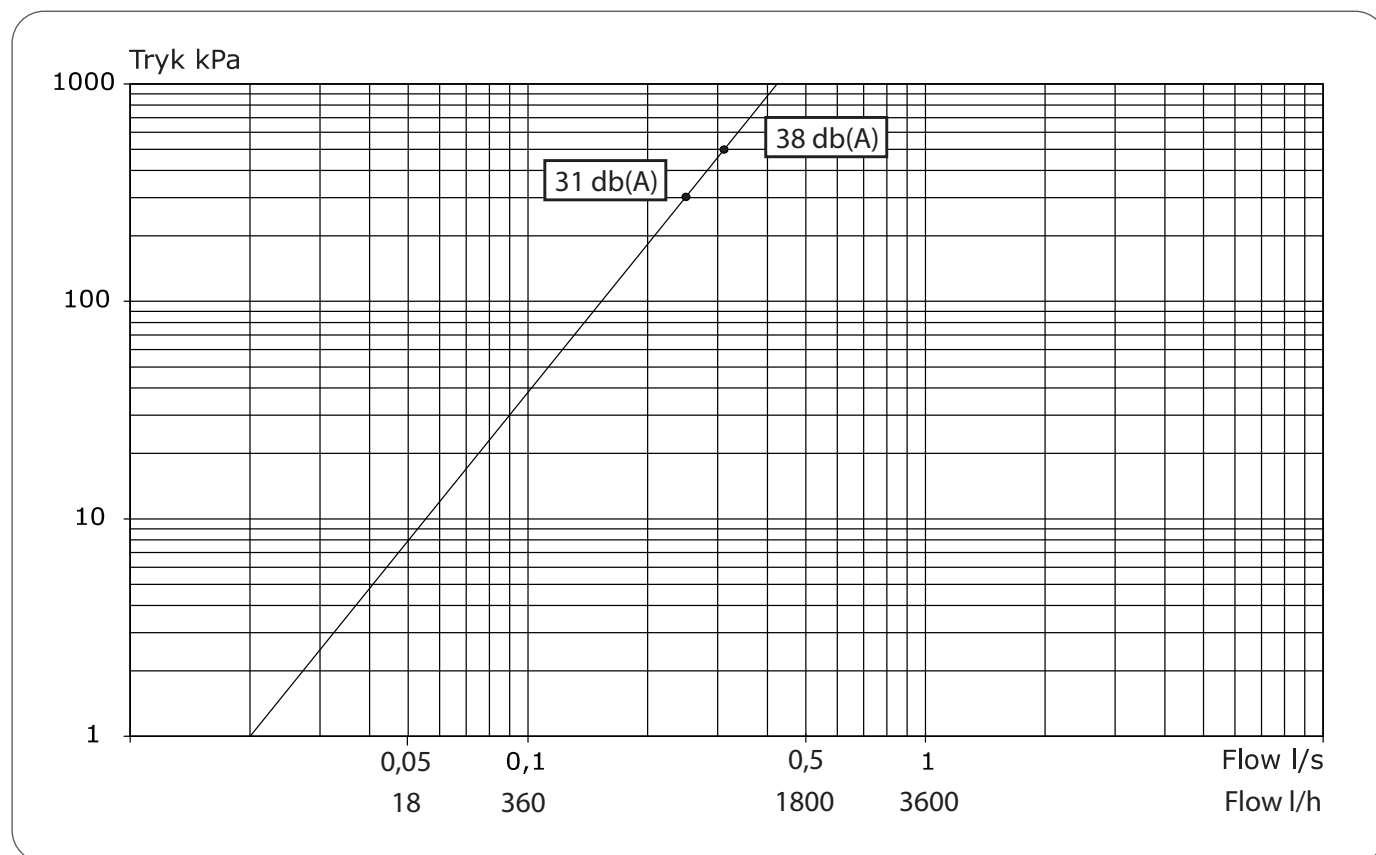

Installation

Ved installation skal det sikres, at trykket ikke øges u hensigtsmæssigt. Ved et for stort overtryk (30 bar) kan den keramiske lukning beskadiges.

Trykket i en afspærret rørledning vil stige kraftigt, da vandet udvider sig ved naturlig opvarmning. Derfor skal der altid være indbygget en sikkerhedsanordning til udligning af trykket.

Den keramiske lukning skal altid placeres frostfrit på indersiden af væggen. **Se medfølgende Montagevejledning.**

Frese A/S er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Frese A/S tager forbehold for ændringer i produktsortimentet uden forudgående advarsel, herunder allerede bestilte produkter, såfremt dette ikke påvirker eksisterende produktspecifikationer. Alle registrerede varemærker i dette materiale tilhører Frese A/S. Alle rettigheder forbeholdes.

Vexve Denmark | Frese A/S
Tel: +45 58 56 00 00