


ALKALISK-MANGANDIOKSID BATTERI



Størrelse: AA (LR6) PC1500

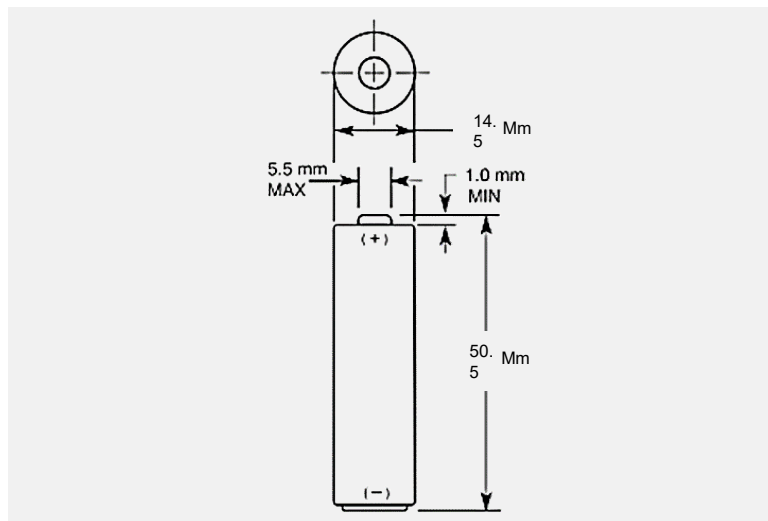

Dimensjoner vist er IEC Standarder

NØKKEL FUNKSJONER

- Pålitelig Prestasjon
- Utmerket motstand mot korrosjon
- Designet til møte de viktigste kvalitet sikkerhets- og miljøstandarder:
 - Sikkerhet: IEC 60086-5
 - ANSI C 18,1 M, del 2
 - EU-batteridirektiv
 - Kvalitet: ISO 14001 og 9001, Duracell World Class Continuous Improvement Program

TYPISKE PRODUKTOMRÅDER

- Fjernkontroll
- Trådløs mus / tastatur
- Klokke
- Lommelykter
- Termostater

ELEKTRISK EGENSKAPER

- Nominell kapasitet (25 mA. 0.8V sluttspenning) 3125 Mah
- Typisk Spenning (ved + 20 °C) 1,5 V
- AC Impedans @ 1 kHz 98 mΩ

FYSISK EGENSKAPER


- Typisk vekt 24,7 g (0.9 oz)
- Typisk volum 8,4 Cm³ (0.5 i³)
- Terminaler Flat

BRUKS & LAGRINGS VILKÅR


- Operativt temperaturområde -20°C til 54 °C
(-4 °F) til 130 °F)
- Anbefalt Lagring (lagrings område bør være rent, kjølig, tørt og ventilert) 5°C til 30 °C
(41 °F) til 86°

TYPISK PRESTASJON


Constant Current

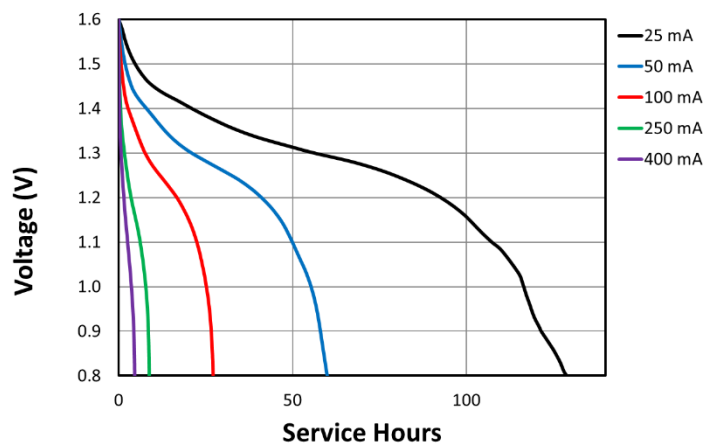


Constant Resistance

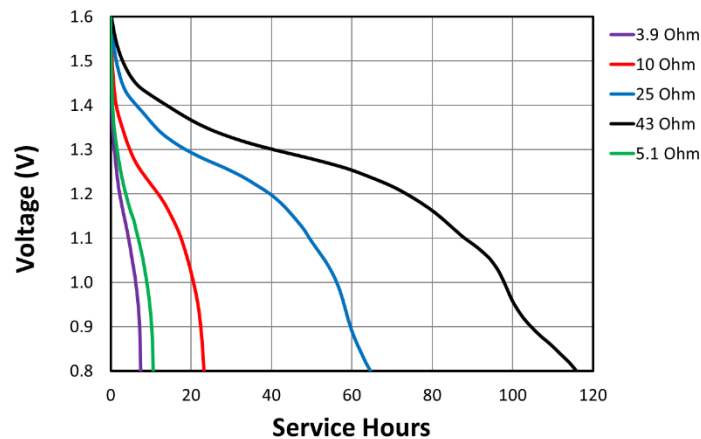


Constant Power

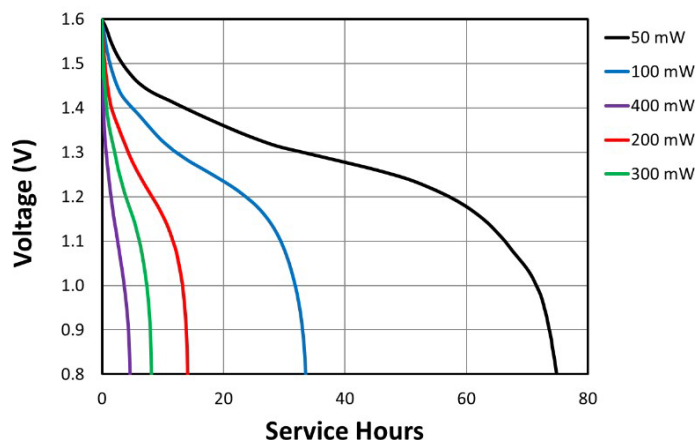

Constant Current - 100 mA

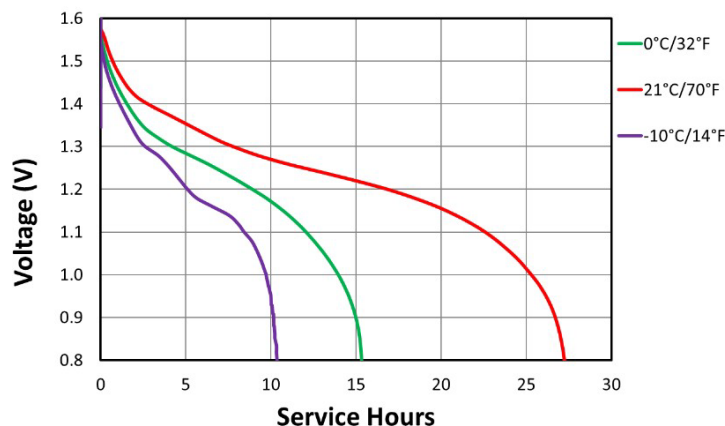

Typical Internal Resistance

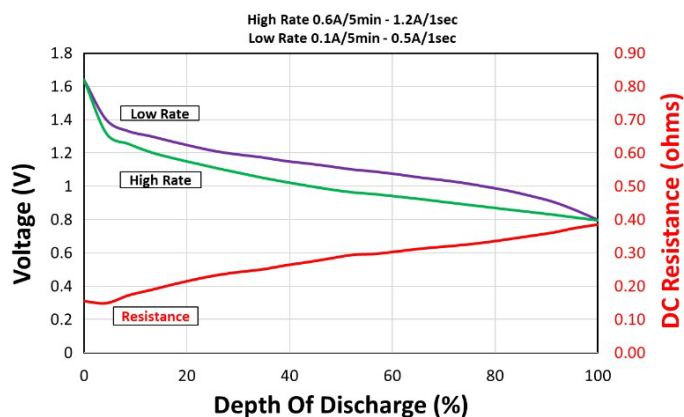

PROCELL[®]
PROFESSIONAL BATTERIES

Procell Professional batterier
Berkshire Corporate Park
Telefon: 1-800-544-5454 (grønt
nummer) www.procell.com

Leverert kapasitet avhenger av anvendt belastning, driftstemperatur og sluttspenning. Se diagrammene og utladningsdataene som vises som eksempler på energien/levetiden, som batteriet vil yte ved ulike belastningsforhold.

Disse dataene kan endres. Ytelsesinformasjon er typiske verdier. Kontakt Duracell for å få den nyeste informasjonen.