



2727F ORAS OPTIMA HYBRID KØKKENARMATUR MED AFSP. VENTIL, 230/5 V

AFSPÆRRINGSVENTIL, HYBRID, NIKKELFRI VANDVEJE, STIKPROP TRANSFORMER

EAN: 6414150070068 VVS: 705685504 static.oras.com/2727F

Smart køkkenarmatur med dobbelt funktion - både manuelle greb og berøringsfri funktion, 5 V.

Armaturet er udstyret med en afspærringsventil til opvaskemaskinen, der giver tryghed da denne lukker automatisk.

Tudens svingradius er forindstillet til 120° (kan begrænses til 60° eller 80°).

Den berøringsfri funktion aktiveres ved, at holde hænderne indenfor sensorområdet. Vandtemperaturen på den berøringsfri funktion justeres ved, at dreje ringen mellem armaturet om svingtuden.

Fast strømforsyning med stikproptransformer 230/ 5 V.

F = fleksible tilslutningsslanger

- Offentlige steder
- Bordmontret
- Forkromet
- Svingtud, Mulighed for begrænsning af svingradius
- Standard luftblander
- Elektronisk afspærringsventil
- Togreb, Easy-Grip overflade
- Keramisk topstykke, Blandeventil til manuel temperaturregulering, Smudsfilter
- Autofocus infrarød sensor, Impulsstyret magnetventil, Strømforsyning, Lys indikeret funktion(er)
- Fleksible tilslutningsslanger
- DZR messing, Lavt blyindhold <0.3 %, Vandveje uden nikkel

TEKNISKE DATA

FLOW ATTRIBUTTER

Vandmængde ved 300 kPa	0.2 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	290 kPa

TEKNISKE EGENSKABER

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	193 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	AA
Materiale	Messing/Komposit

SOFTWARE INDSTILLINGER

Efterløbetid	4 s (2/4/8/10/20 s)
Automatisk skylning	off (off/12/24/48/72 h)
Automatisk skylleperiode	30 s (10/30/60/120/180 s)
Afspærringsventil til opvaskemaskine åbningsperiode	4 h / 12 h
Max. løbetid	40 s (10/40/60/120/180 s)

ELEKTRONISKE ATTRIBUTTER


Elektrisk tilslutning	230 / 5 V
-----------------------	-----------


BESTEMMELSER

EU Direktiv	C€ Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 200 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Støjklasse	I (ISO 3822)
Beskyttelsesklasse	IP 54 / transformer IP 20

GODKENDELSE OG ERKLÆRINGER	
STF certifikat	EUF129-20002662-TH2
Sintef	Sintef Nr. 3083
KIWA SE	1462
Declaration of conformity	EU Declaration of Conformity (CE)
EPD	S-P-07817

BÆREDYGTIGHED	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	27,63
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,74
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2364,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,71
EPD module D (kg CO2 eq.)	-13,39

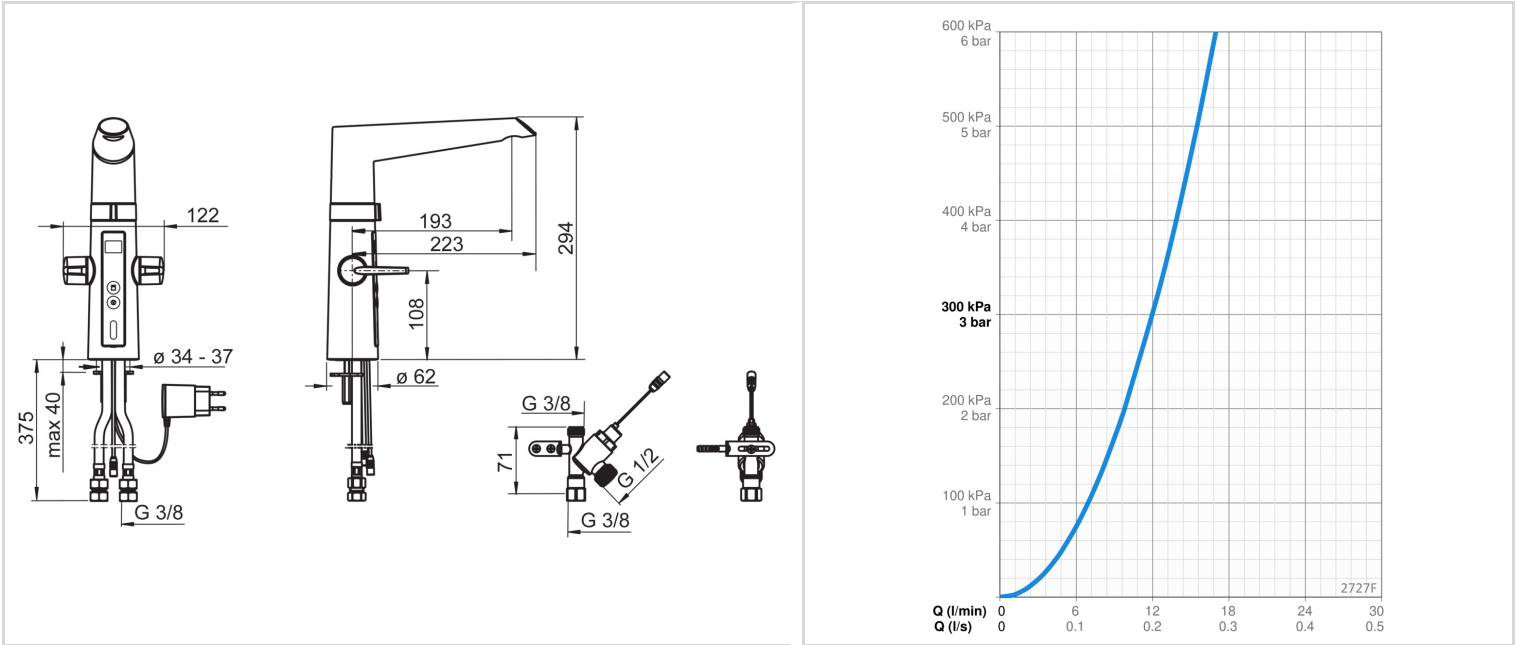

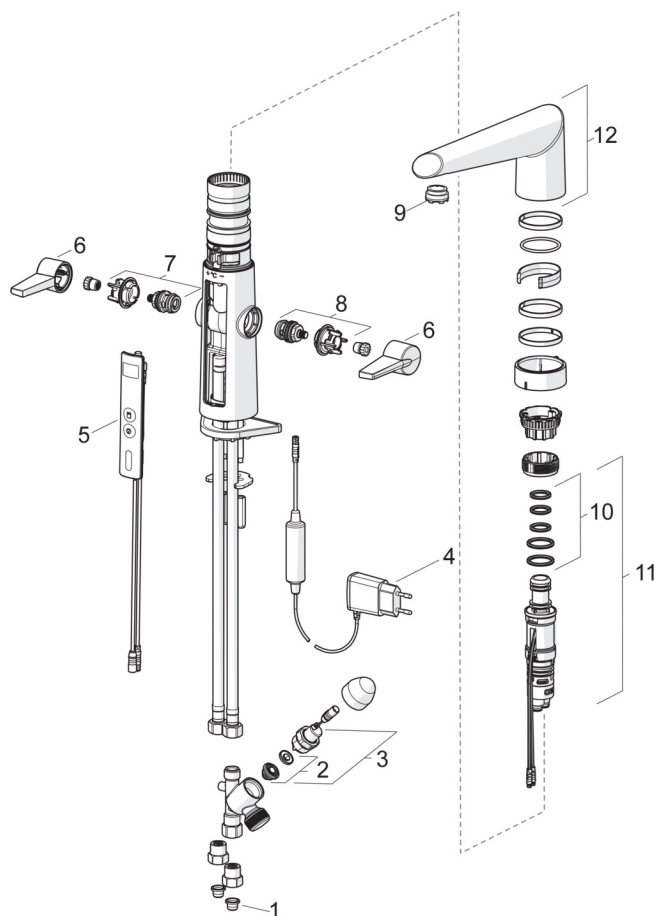

SP2727F

	Navn	Kode	VVS
01	Smudsfilter	199257/2	704283430
02	Membran Udgået	601512V	745131991
02	Membran til magnetventil	1006500V	704283670
03	Magnetventil, komplet, 3 V	601307V	745131986
04	Strømforsyning, 5 V	601472V	745131988
05	Omskifterenhed	601223V	745131976
06	Greb	601094/2	745131973
07	Keramisk topstykke, varm	601092V	745131972
08	Keramisk topstykke, kold	601091V	745131971
09	Luftblander og nøgle, M24x1 STD CC S	601287V	745131984
10	Paknings sæt	601072V	745131970
11	Temperatur reguleringsdel	601110V	745131975
12	Tud Forkromet	601103V	745131969