

Teknisk beskrivelse

Danfoss Zigbee Signalforsterker


Innledning



Danfoss Zigbee Signalforsterker brukes til å utvide rekkevidden mellom Zigbee-enheter, og i systemer med objekter som hindrer signalet.

Signalforsterkeren kan kobles direkte til en stikkontakt på 230 V.

Anvendelse, tegning

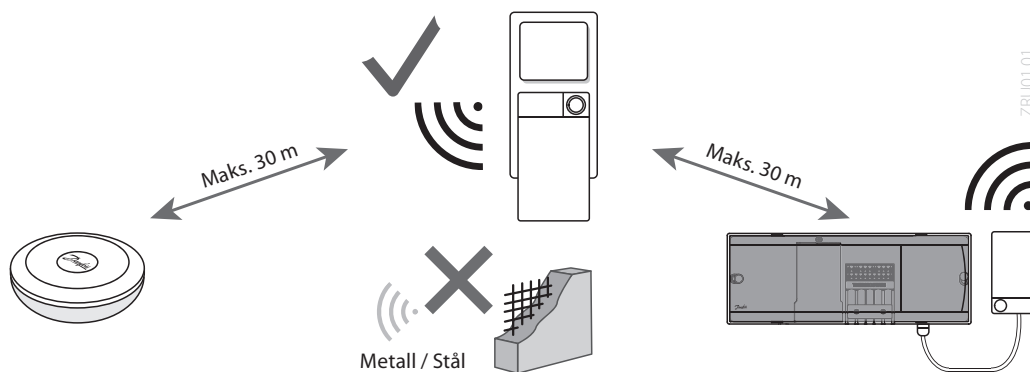


Deleliste

Produkt	Art. nr.
Danfoss Zigbee Signalforsterker	088U1131

Tekniske data

Formål / bruksområde	Innretning for å øke trådløs signal rekkevidde
Omgivelsestemperaturområde, kontinuerlig bruk	0 °C til 40 °C
Frekvens	2,4 GHz
Kapslingsgrad (IP-beskyttelsesklasse)	IP 20
Samsvar erklært iht. følgende standarder / direktiver	RED, RoHS
Overspenningsvern	Klasse III
Forsyningsspenning	230 V AC, 50 Hz
Temperatur for kuletrykktest	75 °C
Kontrollert forurensningsgrad	Grad 2, normalt hjemmemiljø
Programvareklasse	Klasse A
Nominell impulsspenning	4 kV
Driftstid	Permanent tilkoblet
Temperaturområde, lagring og transport	-20 °C til +65 °C
Kassering og avfallshåndtering	Produktet må kasseres som elektronisk avfall

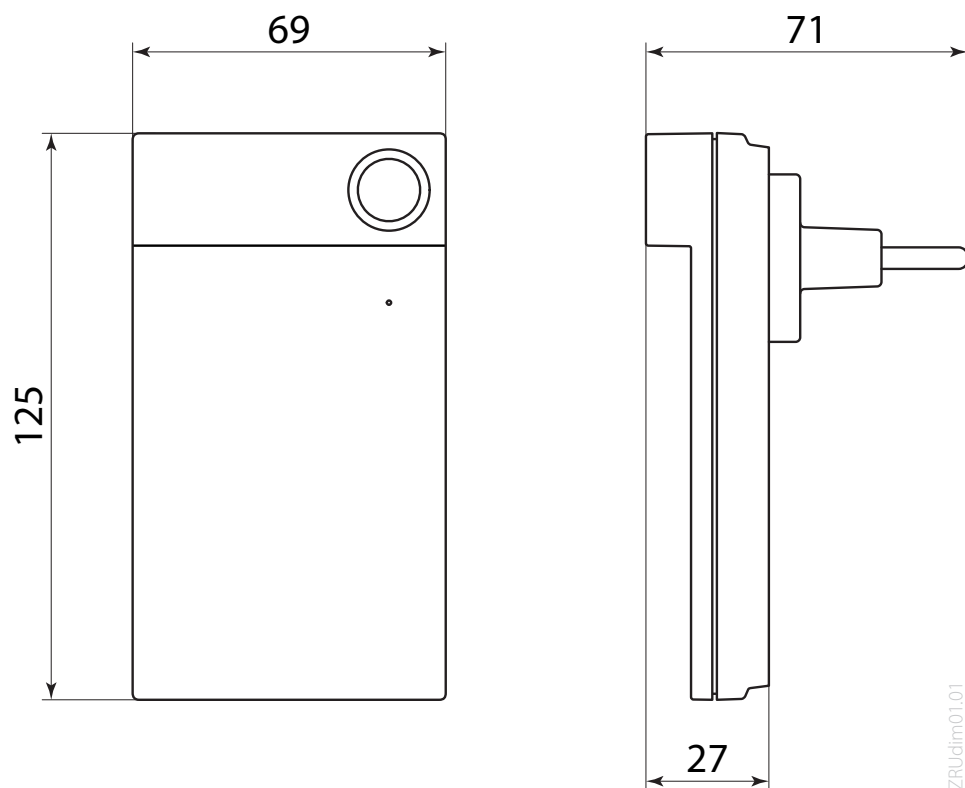Tegninger**Danfoss AS**

Heating Segment • danfoss.no • +47 67 17 72 00 • E-mail: danfoss@danfoss.no

Danfoss påtar seg intet ansvar for mulige feil i kataloger, brosjyrer og annet trykt materiell. Danfoss forbeholder seg rett til uten forutgående varsel å foreta endringer i sine produkter, herunder i produkter som allerede er i ordre, såfremt dette kan skje uten å endre allerede avtalte spesifikasjoner. Alle varemerker i dette materialet er de respektive firmaenes eiendom. Danfoss og alle Danfoss logotyper er varemerker for Danfoss A/S. Med enerett.