

X-SEAL

TÆTNER HVAD SOM HELST, HVOR SOM HELST

Ekstremt fleksibel med satinfinish.

Klæber på de fleste byggematerialer, selv når de er våde.

Sikker og mugresistent.

Kan let overmales.

Kan bruges både indendørs og udendørs.



GENEREL INFORMATION


Produktbeskrivelse

Ekstremt fleksibelt tætningsmiddel på basis af MS-hybridpolymer, som erstatter alle andre tætningsmidler: spartelmasse, byggemastik, fugtbeskyttende tætningsmiddel, rudekit, tætningsmiddel til natursten, tætningsmiddel til beton osv.

Let at påføre og kan let overmales.

Suveræn klæbeevne kombineret med permanent elasticitet giver holdbare samlinger.

Modstår perfekt vind og vejr, UV-stråler og temperaturvariationer.

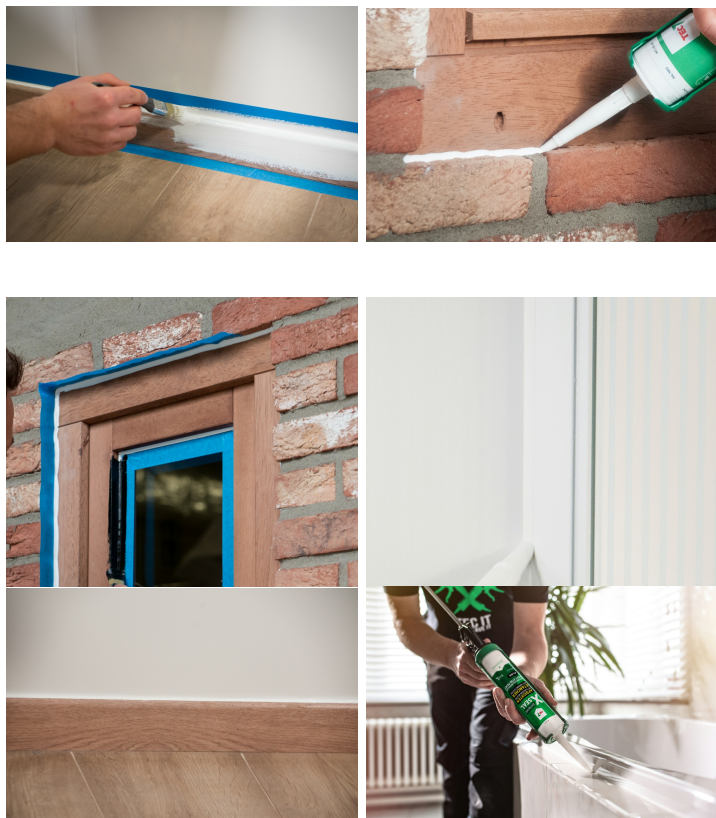

Tilgængelige pakker og farver

Artikel nr.	EAN-kode	Beskrivelse
528009257	5414195009574	X-Seal hvid - patron 310ml
528013257	5414195023983	X-Seal sort - patron 310ml
528014257	5414195009598	X-Seal antracit - patron 310ml
528015257	5414195011171	X-Seal beton grå - patron 310ml

Anvendelse

- Sikkert tætningsmiddel til alle typer natursten, f.eks. marmor, granit, blå kalksten, (de fleste) kompositmaterialer, beton, murværk, dørkarme, vindueskarme og -bjælker, bordplader, diske osv.
- Byggemastik til forbindelses- og ekspansionssamlinger inden for byggeri og industri.
- Rudekit.
- Tætning af facade- og strukturelementer, f.eks. butiksfacader, dørkarme, vinduer, paneler, isoleringsplader, præfabrikerede elementer osv.
- EC1935 ISEGA-godkendelse til fødevarekontakt: egnet til brug i levnedsmiddelbranchen.
- Lufttætte tætninger i AEN (næsten energineutral) og økologisk "passiv konstruktion". Meget lave emissioner: Emicode EC1 Plus / VOC (flygtige organiske forbindelser) emissionsklasse A+.

TEKNISK INFORMATION

Specifikationer

- Basis: MS-hybridpolymer.
- Lugt: neutral.
- Shore A-hårdhed (tysk standard DIN 53505): 32.
- Elasticitetskoefficient ved 100 % forlængelse (DIN 53504 S2): $\pm 0,6$ N/mm².
- Forlængelse før brud (DIN 53504 S2): $\pm 600\%$.
- Elastisk tilbagegang (DIN EN ISO 7389): $> 60\%$.
- Trækstyrke (DIN 53504 S2): $\pm 1,6$ N/mm².
- Mobilitet: 20%.
- Konsistens (DIN EN ISO 7390): stabil til ≤ 3 mm.
- Hærdning: gennem polymerisering under påvirkning af fugtighed.
- Påføringstemperatur: $+5^{\circ}\text{C}$ til $+40^{\circ}\text{C}$.
- Åbningstid ved 23°C /50 % relativ luftfugtighed: maks. 30 min.
- Fuld hærdning ved 23°C og 50% relativ luftfugtighed: efter 24 t.: $\pm 2,5$ mm; efter 48 t.: $\pm 3,5$ m.
- Krympning efter hærdning (DIN EN ISO 10563) $\leq 3\%$.
- Kan males igen: ja.
- Tæthed ved 23°C og 50 % relativ luftfugtighed: $1,48 \pm 0,05$ g/cm³.
- Temperaturbestandighed: fra -40°C til $+90^{\circ}\text{C}$.
- Kemisk resistens:
 - God: vand, alifatiske opløsningsmidler, olier, fedtstoffer, opløste organiske syrer og baser.
 - Moderat: estere, ketoner og aromastoffer
 - Ingen resistens mod: koncentrerede syrer og klorholdige kulbrinter.
- Vejrbestandighed: meget god.
- Holdbarhed: 18 måneder i original emballage ved opbevaring på et køligt og tørt sted.
- Frostsikker under transport ned til -15°C .
- DB nummer - VVS nummer
 - 2081392 - 271444330 - X-Seal hvid - patron 310ml



- 2385820 - 271444340 - X-Seal hvid - foliepose 400ml
- 2081393 - 271444339 - X-Seal antracit - patron 310ml
- 2134711 - 271444331 - X-Seal beton grå - patron 310ml
- 2484763 - 271444338 - X-Seal sort - patron 310ml



Certifikat

[xseal-emicodeec1-2024-en.pdf](#)
[epd-x-seal.pdf](#)
[ube-novatech-x-seal-en.pdf](#)
[x-seal-m1-2026.pdf](#)
[tec7-2-iac-gold-certificate-2025-en.pdf](#)

DOP

[x-seal-dop-210818-en.pdf](#)

Billede af brugstabel[consumption-per-310ml.png](#)**Sikkerhedsdatablad**[x-seal-sds-dk-250701.pdf](#)**Teknisk datablad**[x-sealnovatechtec2025-10-07-15-16-55dk.pdf](#)

FUGEREGNER

Fugetype *

Vælg fugetype

☐ Fuge☐ Hjørnefuge Fugebredde (mm) * Fugedybde (mm) * Løbende meter (m) *

Beregn

Indtast målene for at beregne

VEJLEDNING

- Påføringstemperatur fra +5 °C til +40 °C.
- Skal påføres en ren og stabil overflade. Fjern gamle tætningsrester helt.
- Brug Tec7 Prepare & Finish til at rense og affedte sikkert, opnå den perfekte finish og fjerne uhærdede Tec7-produkter. I tilfælde af kraftig tilsmudsning skal du rengøre med Tec7 Cleaner og/eller Multiclean.
- Påfør med en manuel, elektrisk eller pneumatisk fugemassepistol.
- Test klæbeevnen på plastik, f.eks. PP og PE, silikoner, pulverlakeringer, eksotisk træ og bituminøse materialer. Brug PT7 som grunder, hvis det er nødvendigt. Begynd med at forstærke svage og/eller porøse overflader med Poxy Primer.
- Kan males umiddelbart efter skinddannelse. Brug maling eller klar lak afhængigt af samlingens bevægelse. Alkydharpikser hælder langsomt på uhærdet X-Seal.

Brug Rock ved permanent nedsænkning i vand, f.eks. i svømmebassiner.