


Specifikationer

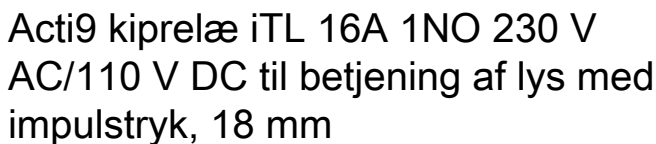

3322078814

A9C30811

EAN-nr: 3606480088957

range of product	Acti9
Produktnavn	Acti 9 iTL
Produkt- eller komponenttype	Impulsrelæ
Kort navn på enheden	"iTL"
Applikation	Standard
Poles	1P
Pol kontakt composition	1 NO
[In] mærkestrøm	16 A
Netværkstype	AC
[Uc] styrekredsløbsspænding	230...240 V AC 50/60 Hz 110 V DC

Netværksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] nominel driftsspænding	250 V AC 50/60 Hz
Type af betjening	Remote og manual kontrol Kul deforbindelse
Styresignal	Impuls
Frekvens	100 switching handler/day 5 switching handler/mibolte
Impulsvarighed	50 ms...1 s
Fjernbetjeningstype	Oplyst trykknop 3 mA
Lokal signalering	ON/OFF indikation
Monteringsstilstand	Fast
Monteringsfæste	DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm	2
Højde	84 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Elektrisk holdbarhed	"AC-21": 200000 kredsløb AC-22: 100000 kredsløb

tilslutningsklemmer	Styrekredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 0,5...4 mm² stiv Styrekredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 0,5...4 mm² stiv med Styrekredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1...4 mm² Fleksibel Styrekredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1...4 mm² fleksibel med tyllerør Effekt kredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1,5...4 mm² stiv Effekt kredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1,5...4 mm² stiv med Effekt kredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1,5...4 mm² Fleksibel Effekt kredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1,5...4 mm² fleksibel med tyllerør
Ledningslængde	11 mm
Tilspændingsmoment	1 N.m
Kompatibilitet type	Acti9 iATeT Acti9 iATL4 Acti9 iATLc Acti9 iATLc+s Acti9 iATLm Acti9 iATLs Acti9 iATLz Acti9 iETL iTL 16 Acti9 iATLc+c Acti9 iATL24

Miljø

Standarder	EN 669-2-2 EN 669-1
Produktcertificeringer	GOST
Kvalitetsmærker	NF VDE IMQ CEBEC KEMA
støjgrænse	60 dB
IP kapslingsklasse	IP20 i henhold til IEC 60529 (on opening) IP40 i henhold til IEC 60529 (i kapsling)
Forureningsgrad	3
Tropetilpasning	2
Relativ luftfugtighed	95 % ved 55 °C
Omgivende lufttemperatur under drift	-20...50 °C
Omgivende lufttemperatur til opbevaring	-40...70 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	8,500 cm
Pakke 1 Bredde	1,800 cm
Pakke 1 Længde	7,500 cm
Pakke 1 Vægt	104,000 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	12
Pakke 2 Højde	8,500 cm
Pakke 2 Bredde	9,500 cm
Pakke 2 Længde	22,000 cm
Pakke 2 Vægt	1,288 kg

Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	144
Pakke 3 Højde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Længde	40,000 cm
Pakke 3 Vægt	16,104 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	BE
-----------------	----

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data >](#)

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >](#)



Miljøfodaftryk

Samlet livscyklus for kulstofaftryk	6 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	0.6 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for distributionsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for installationsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	5 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	0.3 kg CO2 eq.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

Use Better



Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap	Nej
Emballage uden plast	Yes
SCIP-nummer	725e2be0-0036-4f3d-9087-4edf663ea0b1
EU RoHS-direktivet	Overholder undtagelser
Reach-forordning	Reference contains SVHC above the threshold
PVC fri	Ja
Silikonefri	Ja

Use Again



Ompakning og genfremstilling

Genvindingspotentiale, i %	62
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	Ja
WEEE-mærkning	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.