


Specifikationer

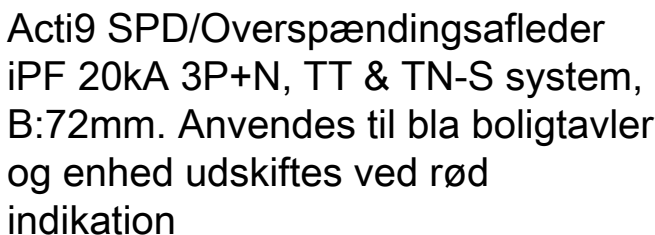

El-nr.:

3368162166

A9L15693

EAN-nr: 3606480089947

Produktserie	IPF K
Produktserie	Acti9
Produktnavn	Acti9 iPF K
Produkt- eller komponenttype	Overspændingsafleder (SPD)
Kort navn på enheden	iPF K
Applikation	Forsyning
Standarder	IEC 61643-11:2011
Produktcertificeringer	CE EAC
Beskrivelse af poler	3P + N
Fjernsignalling	Uden
Overspændingsafleder type	Elektrisk netværk
Jordingssystem	TT TN-S

Overspændingsafleder klasse	Type 2
Overspændingsafleder teknologi	MOV + GDT
[Ue] Nominel driftsspænding	230/400 V AC (+/- 10 %) ved 50/60 Hz
[I] nominel afledningsstrøm	Fælles mode: 5 kA (L/PE) Fælles mode: 5 kA (N/PE) Differential tilstand: 5 kA (L/N)
[Imax] maksimal afledningsstrøm	Fælles mode: 20 kA L/PE Fælles mode: 20 kA N/PE Differential tilstand: 20 kA L/N
[Uc] maksimum kontinuerlig driftsspænding	Fælles mode: 340 V L/PE Fælles mode: 260 V N/PE Differential tilstand: 340 V L/N
Maksimalt [Up] spændingsbeskyttelsesniveau	Fælles mode 1,5 kV type 2 N/PE Differential tilstand 1,1 kV type 2 L/N
[Ut] midlertidig overspænding	337 V L/N 5 s modstand 442 V L/PE 5 s modstand 1200 V N/PE 200 ms modstand 1453 V L/PE 200 ms modstand
Adskillertype	Tilhørende afbryder iK60N 20 A kurve C - Icu 6 kA Tilhørende sikring qG 25 A - Icu 25 kA

signalkredsspænding	0,25 A/250 V AC 50/60 Hz
montage	Clip-on (DIN-skinne)
Antal moduler á 9 mm	8
Højde	81 mm
Bredde	72 mm
Dybde	69 mm
Nettovægt	420 g
Farve	Hvid (RAL 9003)
[I _{pe}] jordreststrøm	0,003 mA
Tilslutningsklemmer	Tunnel type klemrække (top eller bund) 25 mm² stiv Tunnel type klemrække (top eller bund) 16 mm² Fleksibel Tunnel type klemrække (top eller bund) 16 mm² fleksibel med tyllerør
Ledningslængde	11 mm
Tilspændingsmoment	3,5 N.m
Kompatibilitetskode	IPF K 20

Miljø

IP kapslingsklasse	IK03 i henhold til IEC 62262
Relativ luftfugtighed	5...95 %
Driftshøjde	2000 m
Omgivende lufttemperatur under drift	-25...60 °C
Omgivende lufttemperatur til opbevaring	-40...85 °C

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	7,000 cm
Pakke 1 Bredde	8,000 cm
Pakke 1 Længde	8,100 cm
Pakke 1 Vægt	372,000 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	3
Pakke 2 Højde	8,000 cm
Pakke 2 Bredde	9,500 cm
Pakke 2 Længde	27,500 cm
Pakke 2 Vægt	1,178 kg
Enhedstype af pakke 3	S03
Antal enheder i pakke 3	36
Pakke 3 Højde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Længde	40,000 cm
Pakke 3 Vægt	14,670 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	CN
-----------------	----

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

Forklaring af Environmental Data >

Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >

Miljøfodaftryk

Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt
--------------------------	---

Use Better

Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap	Nej
Emballage uden plast	Nej
SCIP-nummer	D8d6bf03-a84d-4948-8ea2-9c8a9f5eca66
EU RoHS-direktivet	Overholder undtagelser
Reach-forordning	Reference contains SVHC above the threshold
OECD's PFAS-forordning	Varen indeholder PFAS-kemikalier
Status som halogenfri	Produkt med halogenfrie plastdele

Use Again

Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
Returnering	Ja
WEEE-mærkning	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.