

Danfoss Gulvvarme, 1-kreds

ENGINEERING
TOMORROW




Danfoss Icon™ fortrådet gulvvarmestyring

- Rumtemperaturregulering
- Stand alone styring – intet behov for masterregulator
- Mulighed for kablet gulvsensor
- Opfylder DS469 for mindre gulvvarmesystemer (ét rum) uden fremløbstemperaturregulering*



Anlægsprincip

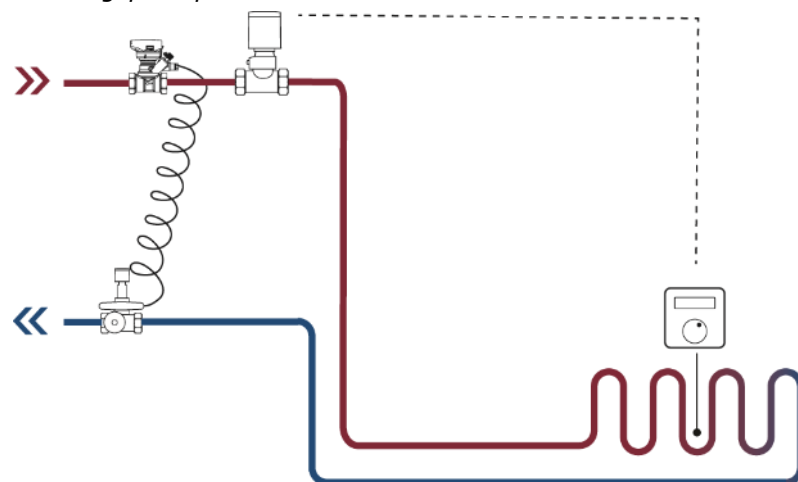

Beskrivelse	VVS/EL nr.	Varenr.
Danfoss Icon™ fortrådet 230V rumtermostat med display, vægindbygning	46 0970.020	088U1020
Danfoss Icon™ gulvsensor	46 0970.940	088U1110
DEVI indmuringsdåse mål 130x72x45	72 39 105 478	19808922
RA-DV DN15 Dynamisk Ventil, ligeløb (Indbygget differenstryk – max: 60 kPa.)	40 3284.204	013G7714
TWA-A 230V NC, for ventiltyper RA 2000 og FHF manifold	46 0957.013	088H3112
Total		

Alternativt

Danfoss Icon™ fortrådet 230V rumtermostat med drejeknap, vægmontering	460970.110	088U1005
Ved renovering kan FJVR erstattes med RA-UR, DN15 ligeløb - Passer i byggemål	40 3112.004	013G3228

* DS469: Mindre gulvvarmesystemer kan forsynes sammen med radiatorer eller konvektorer, forudsat der ikke bliver for høj temperatur på gulvet.

Danfoss Gulvvarme, 1-kreds

ENGINEERING
TOMORROW




Danfoss ECTemp Touch fortrådet gulvvarmestyring

- Rumtemperaturregulering
- Mulighed for natsænkning/døgnrytmer
- Touch-skærm
- Standalone styring – intet behov for masterregulator
- Bortrejst funktion m.m.
- Opfylder DS469 for mindre gulvvarmesystemer (ét rum) uden fremløbstemperaturregulering*



Anlægsprincip

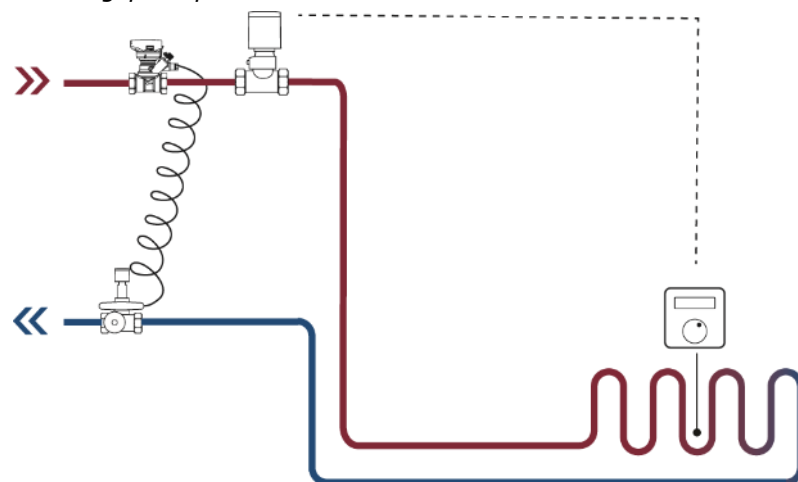

Beskrivelse	VVS/EL nr.	Varenr.
Danfoss ECTemp Touch, Rumtermostat med display og gulvføler		088L0122
DEVI indmurationsdåse mål 130x72x45	72 39 105 478	19808922
RA-DV DN15 Dynamisk Ventil, ligeløb (Indbygget differenstryk – max: 60 kPa.)	40 3284.204	013G7714
TWA-A 230V NC, for ventiltyper RA 2000 og FHF manifold	46 0957.013	088H3112
Total		

Alternative produkter

Ved renovering kan FJVR erstattes med RA-UR, DN15 ligeløb - Passer i byggemål – max: 100 kPa. Monter ASV-PV/BD	40 3112.004	013G3228
Udvendig DEVI underlag mål 85x85, Udvendig montering	72 39 106 163	189B9139
DEVI dåse isætning forfra	72 39 105 481	19808930

* DS469: Mindre gulvvarmesystemer kan forsynes sammen med radiatorer eller konvektorer, forudsat der ikke bliver for høj temperatur på gulvet.

Danfoss Gulvvarme, 1-kreds

ENGINEERING
TOMORROW




Danfoss ECTemp Smart fortrådet gulvvarmestyring

- Rumtemperaturregulering
- Gulvføler + indbygget rumføler
- Styres via Wi-Fi og app – DEVI Smart
- Standalone styring – intet behov for masterregulator
- Opfylder DS469 for mindre gulvvarmesystemer (ét rum) uden fremløbstemperaturregulering*



Anlægsprincip

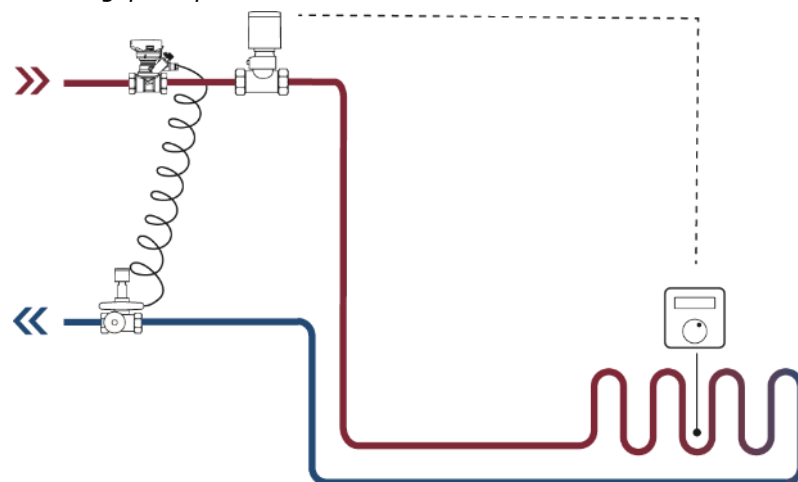

Beskrivelse	VVS/EL nr.	Varenr.
Danfoss ECTemp Smart inkl. gulvføler (RAL 9010)	40 3221.141	088L1141
DEVI dåse isætning forfra	72 39 105 481	19808930
RA-DV DN15 Dynamisk Ventil, ligeløb (Indbygget differenstryk – max: 60 kPa.)	40 3284.204	013G7714
TWA-A 230V NC, for ventiltyper RA 2000 og FHF manifold	46 0957.013	088H3112
Total		

Alternativt

Ved renovering kan FJVR erstattes med RA-UR, DN15 ligeløb - Passer i byggemål – max: 100 kPa. Monter ASV-PV/BD	40 3112.004	013G3228
Udvendig DEVI underlag mål 85x85, Udvendig montering	72 39 106 163	189B9139
DEVI indmuretsdåse mål 130x72x45	72 39 105 478	19808922

* DS469: Mindre gulvvarmesystemer kan forsynes sammen med radiatorer eller konvektorer, forudsat der ikke bliver for høj temperatur på gulvet.

Danfoss Gulvvarme, 1-kreds

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Danfoss FHV-ventil - selvvirkende gulvvarmeregulering

- Kombineret rum- og returløbstemperaturregulering
- Selvvirkende følerelementer
- Opfylder DS469 for mindre gulvvarmesystemer (ét rum) uden fremløbstemperaturregulering*



FHV-A




RA2990



FJVR DN15



Følerelement

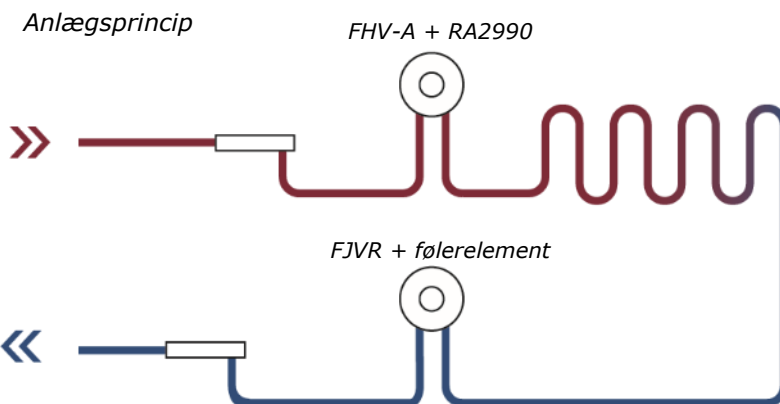

Beskrivelse

FHV-A, G 3/4 A, inkl. vægindbygningsdåse og rund frontplade

RA 2990, indst. omr. 5-26° C, indbygget føler

FJVR DN15, ligeløb

Følerelement til FJVR indst. omr. 10-50 °C, indbygget føler

Varenr.

40 3516.206

40 3222.100

40 3510.004

40.3521.110

VVS/EL nr.

003L1001

013G2990

003L1014

003L1040

* DS469: Mindre gulvvarmesystemer kan forsynes sammen med radiatorer eller konvektorer, forudsat der ikke bliver for høj temperatur på gulvet.

Danfoss Gulvvarme, 1-kreds

ENGINEERING
TOMORROW



Danfoss FHV-ventil - selvvirkende gulvvarmeregulering

- Rumtemperaturregulering
- Selvvirkende følerelement
- Anbefales til lavtemperaturanlæg
- Kan anvendes uden returløbtemperatur- og fremløbtemperaturregulering i mindre, indeliggende baderum iht. DS469




FHV-A



RA2990

Anlægsprincip

FHV-A + RA2990

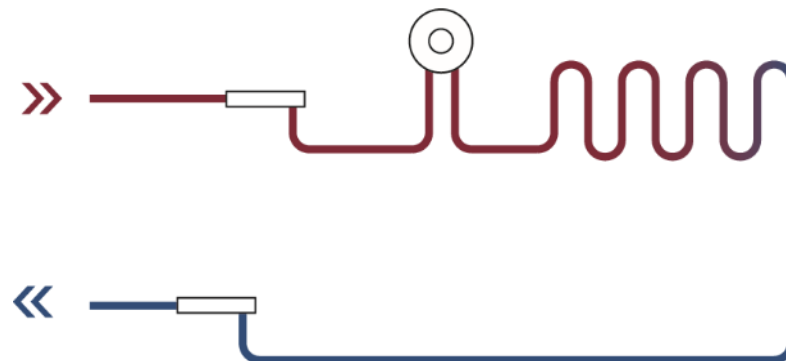

Beskrivelse

FHV-A, G 3/4 A, inkl. vægindbygningsdåse og rund frontplade

RA 2990, indst. omr. 5-26° C, indbygget føler

VVS/EL nr.

003L1001

013G2990

Varenr.

40 3516.206

40 3222.100


DEVI Gulvvarme, 1-kreds

DEVIreg Touch fortrådet gulvvarmestyring

- Rumtemperaturregulering
- Mulighed for natsænkning/døgnrytmer
- Touch-skærm
- Standalone styring – intet behov for masterregulator
- Bortrejst funktion m.m.
- Opfylder DS469 for mindre gulvvarmesystemer (ét rum) uden fremløbstemperaturregulering*



Anlægsprincip

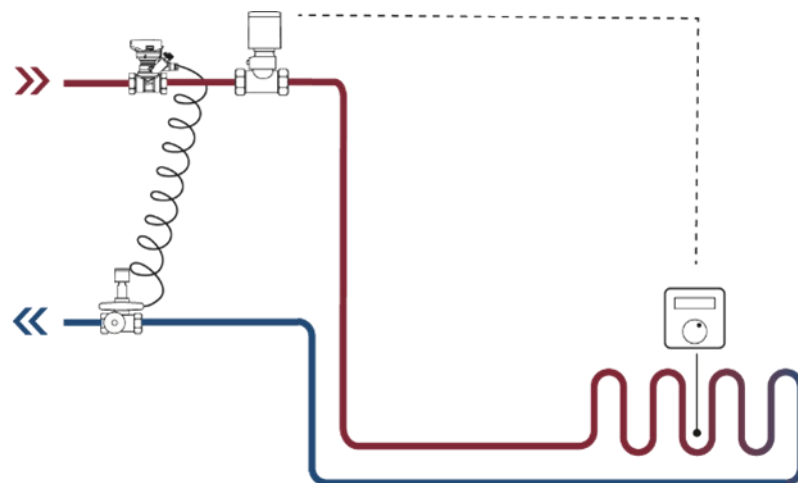


Beskrivelse	VVS/EL nr.	Varenr.
DEVIreg Touch, Rumtermostat med display og gulvføler	40 3221.992	140F1064
DEVI indmuringsdåse mål 130x72x45	72 39 105 478	19808922
RA-DV DN15 Dynamisk Ventil, ligeløb (Indbygget differenstryk – max: 60 kPa.)	40 3284.204	013G7714
TWA-A 230V NC, for ventiltyper RA 2000 og FHF manifold	46 0957.013	088H3112
Total		
Alternative produkter		
Ved renovering kan FJVR erstattes med RA-UR, DN15 ligeløb - Passer i byggemål – max: 100 kPa. Monter ASV-PV/BD	40 3112.004	013G3228
Udvendig DEVI underlag mål 85x85, Udvendig montering	72 39 106 163	189B9139
DEVI dåse isætning forfra	72 39 105 481	19808930

* DS469: Mindre gulvvarmesystemer kan forsynes sammen med radiatorer eller konvektorer, forudsat der ikke bliver for høj temperatur på gulvet.

DEVI Gulvvarme, 1-kreds

DEVIreg Smart fortrådet gulvvarmestyring

- Rumtemperaturregulering
- Gulvføler + indbygget rumføler
- Styres via Wi-Fi og app – DEVI Smart
- Stand alone styring – intet behov for masterregulator
- Opfylder DS469 for mindre gulvvarmesystemer (ét rum) uden fremløbstemperaturregulering*

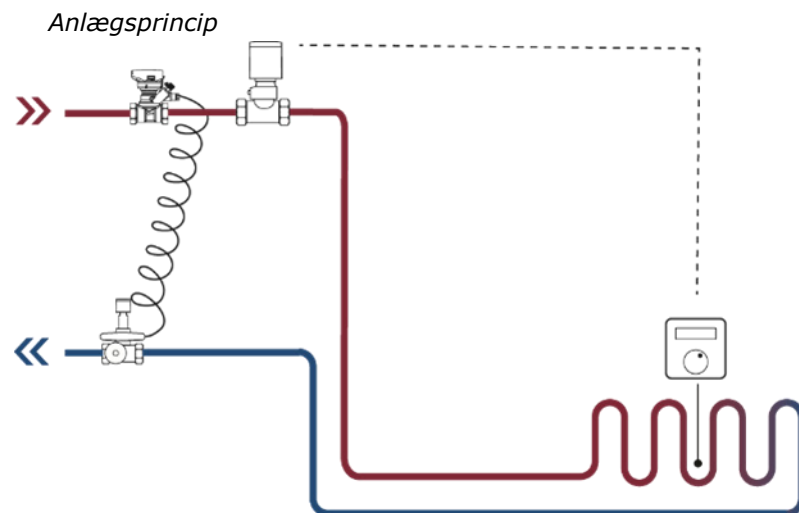

Beskrivelse	VVS/EL nr.	Varenr.
DEVIreg Smart inkl. gulvføler	40 3221.140	140F1141
DEVI dåse isætning forfra	72 39 105 481	19808930
RA-DV DN15 Dynamisk Ventil, ligeløb (Indbygget differenstryk – max: 60 kPa.)	40 3284.204	013G7714
TWA-A 230V NC, for ventiltyper RA 2000 og FHF manifold	46 0957.013	088H3112
Total		
Alternativt		
Ved renovering kan FJVR erstattes med RA-UR, DN15 ligeløb - Passer i byggemål – max: 100 kPa. Monter ASV-PV/BD	40 3112.004	013G3228
Udvendig DEVI underlag mål 85x85, Udvendig montering	72 39 106 163	189B9139
DEVI indmuringsdåse mål 130x72x45	72 39 105 478	19808922

* DS469: Mindre gulvvarmesystemer kan forsynes sammen med radiatorer eller konvektorer, forudsat der ikke bliver for høj temperatur på gulvet.