

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## LC-Click 140

91101 EAN: 4007529911011

230 V PIR-udendørs bevægelsessensor med 140°  
detekteringsvinkel og en rækkevidde på op til 12  
m (170 m<sup>2</sup>)

### Bestil data

| Betegnelse   | Farve | Art.no |
|--------------|-------|--------|
| LC-Click 140 | hvid  | 91101  |

### Tilbehør

| Betegnelse                                    | Farve         | Art.no |
|-----------------------------------------------|---------------|--------|
| RC-dæmperled                                  | hvid          | 10880  |
| Mini-RC-dæmperled                             |               | 10882  |
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164<br>x 143 mm) | hvid          | 92467  |
| Polholder med vejrbeskyttelse                 | rustfrit stål | 93220  |
| Vægholder med vejrbeskyttelse                 | hvid          | 93222  |
| Vægholder med vejrbeskyttelse                 | antracit      | 93221  |
| Påbygningsramme LC                            | hvid          | 91080  |

## Tekniske data

|                                                           |                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Spænding:                                                 | 110 – 240 V AC<br>50 / 60 Hz                             |
| Dimensioner:                                              | 90 x 67 x 82 mm                                          |
| Strømforbrug:                                             | ca. 0.4 W                                                |
| Detektionsområde:                                         | vandret 140°<br>(Vægmontering)<br>maks. 12 m på<br>tværs |
| Rækkevidde:                                               | maks. 4 m<br>frontalt                                    |
| Detekteret område<br>bevægelserne detekteres<br>på tværs: | 170 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Monteringshøjde            |
| Monteringshøjde<br>min./maks./anbefalet:                  | 2 m / 3 m / 2.5<br>m                                     |
| Beskyttelsesgrad/-klasse:                                 | IP44 / Klasse II                                         |
| Omgivelsestemperatur:                                     | -25 °C til +50 °C                                        |
| Kabinet:                                                  | UV-resistent<br>polycarbonat af<br>høj kvalitet          |
| Materiale Farve:                                          | hvid mat,<br>svarende til<br>RAL9010                     |

### Kanal 1 (lysstyring)

|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                      | 1000 W, $\cos \varphi = 1$                |
| Afbryderstyrke:                      | 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$<br>400 W LED |
| Kontakt-type:                        | 1x $\mu$ -kontakt,<br>lukke/NO            |
| Tidsindstillinger:                   | 4 sek. – 10 min                           |
| Lux grænseværdi for<br>tænd og sluk: | 10 – 300 Lux                              |




## Information om produktet

Bevægelsessensor med et detekteringsområde på 140°

Bevægeligt kuglehoved

Let montering med stiksokkel

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af  
afdækningslameller

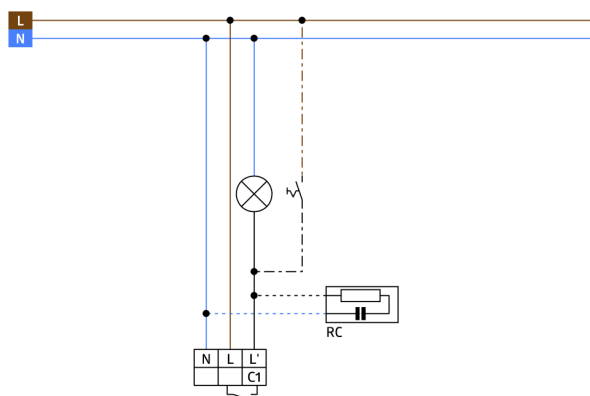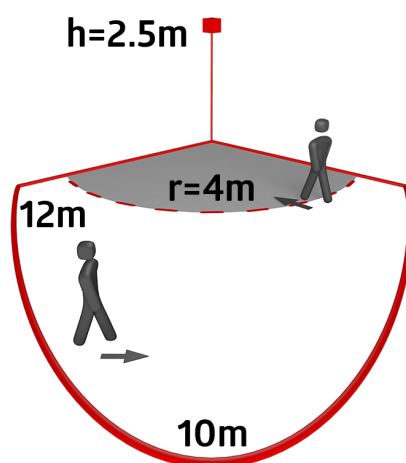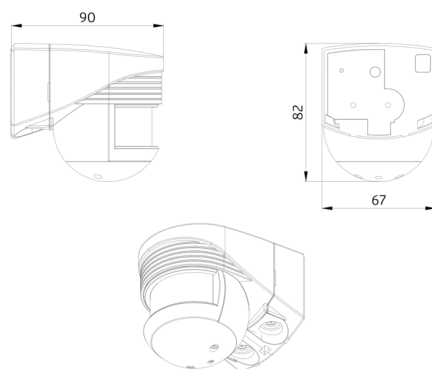

## Tilbehør



### RC-dæmperled

Art.no: 10880

Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



### Mini-RC-dæmperled

Art.no: 10882

Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



### Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.no: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm  
Beskyttelse mod slag: IK09  
Kabinet: Coated stålkurv



### Polholder med vejrbeskyttelse

Art.no: 93220

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm  
Kabinet: rustfrit stål  
Materiale Farve: rustfrit stål



### Vægholder med vejrbeskyttelse

Art.no: 93222

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm  
Materiale Farve: hvid



### Vægholder med vejrbeskyttelse

Art.no: 93221

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm  
Materiale Farve: antracit



### Påbygningsramme LC

Art.no: 91080

Dimensioner: 78 x 78 x 13 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: hvid