

# Prelude



## Prelude Hvid 1090lm 3000K Ra>90 Bagkantsdæmp

EAN: 7021981113452  
SG varenr.: 111345



### Elektrisk

System effekt (W): 11W  
Spænding: 220-240V  
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

### Lysteknik

Lyskilde: LED  
Lumen output: 1090lm  
Effekt: 99 lm/W  
Farve temperatur: 3000K  
Farvegengivelse (Ra): Ra>90  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L90/B10>50.000  
Levetid: L80/B10>100.000  
Lysfordeling: Direkte  
Optik: Opal  
UGR: UGR<25  
Fotobiologisk sikkerhed: RG 0

### Styring/Dimmertype

Type: Bagkantsdæmp

### Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK05  
IP Klasse: IP44 (monteret vandret)/IP20 (monteret lodret)

### Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: D  
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys  
Sunda Hus: C+

### Materialer og overflader

Materiale: Aluminium  
Farve: Mat hvid (RAL 9003)  
Afskærmningsmateriale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilslutning



Montering: Påbygget, Indendørs  
Tilslutning: Klemmerække

### Dimensioner

Længde (mm) L: 510  
Bredde (mm) W: 70  
Højde (mm) H: 80  
Dybde (D): 80  
Vægt (kg) brutto/netto: 0.842 / 0.82

### Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 520 x 90 x 80

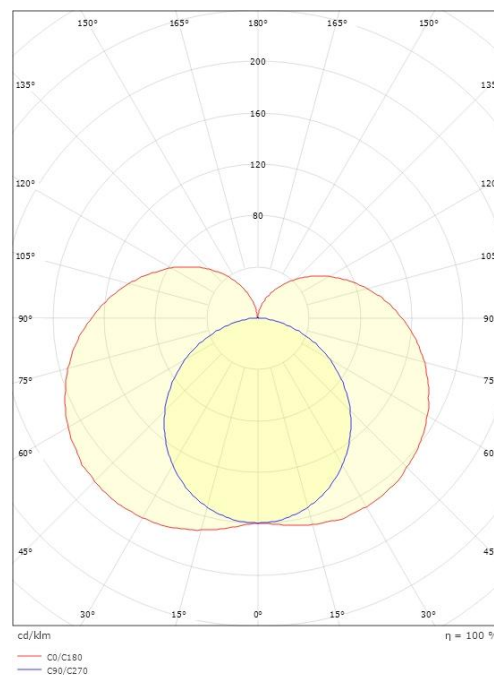

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 4 5 2