

Prelude



Prelude Hvid m/ stikkontakt 1090lm 3000K Ra>90 Bagkantsdæmp

EAN: 7021981113469
SG varenr.: 111346



Elektrisk

System effekt (W): 11W
Spænding: 220-240V
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lumen output: 1090lm
Effekt: 99 lm/W
Farve temperatur: 3000K
Farvegengivelse (Ra): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>50.000
Levetid: L80/B10>100.000
Lysfordeling: Direkte
Optik: Opal
UGR: UGR<25
Fotobiologisk sikkerhed: RG 0

Styring/Dimmertype

Type: Bagkantsdæmp

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK05
IP Klasse: IP44 (monteret vandret)/IP20 (monteret lodret)

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys
Sunda Hus: C+

Materialer og overflader

Materiale: Aluminium
Farve: Mat hvid (RAL 9003)
Afskærmningsmateriale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilslutning



Montering: Påbygget, Indendørs
Tilslutning: Klemmerække

Dimensioner

Længde (mm) L: 560
Bredde (mm) W: 70
Højde (mm) H: 80
Dybde (D): 80
Vægt (kg) brutto/netto: 1.031 / 0.81

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 570 x 90 x 80

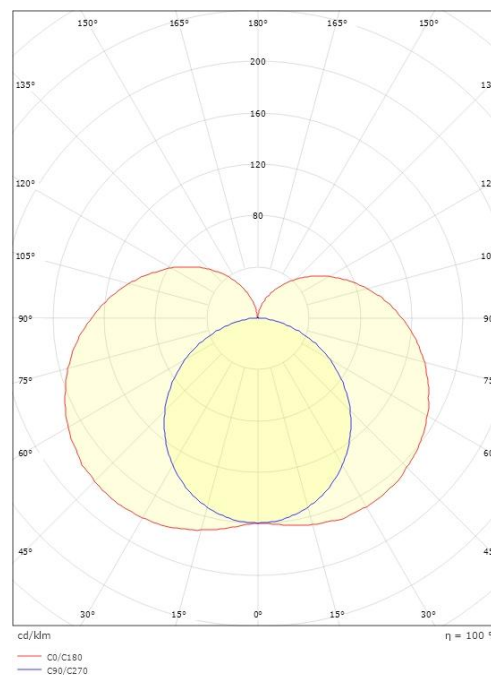

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 4 6 9