


SCALA2

Trykforøgning som aldrig før!

Med den nye **SCALA2** har Grundfos sat en ny standard inden for trykforøgerløsninger med banebrydende teknologi, der sikrer et konstant vandtryk, lavt støjniveau og høj energieffektivitet.

En innovativ alt-i-én-trykforøgerløsning udviklet til at give stabilt vandtryk i private boliger og mindre beboelsesejendomme.

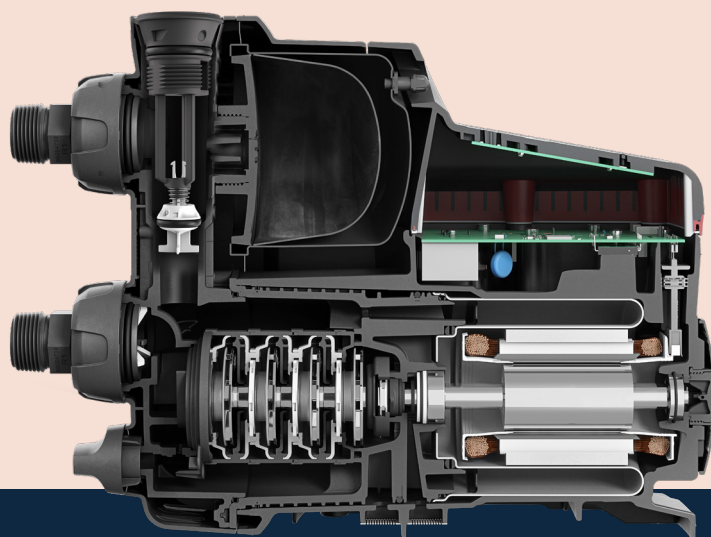

Fordele - installatør



Nem installation

SCALA2 er let at installere og det brugervenlige panel sikrer hurtig opsætning.



Nemt valg

Én variant og én størrelse til alle private boliger og mindre beboelsesejendomme betyder, at du kun behøver SCALA2 i varevognen eller på lageret.



Kompakt alt-i-ét-trykforøgeranlæg

Det kompakte design gør det let at installere SCALA2 på selv begrænset plads.



Produktsupport

Grundfos' produktsupport sikrer, at du altid har adgang til relevant viden om den nye SCALA2 - fx installationsvideoer og teknisk dokumentation.

Fordele - boligejer



Konstant vandtryk i op til otte tappesteder

Pumpens integrerede styring og frekvensdrevne motor sikrer perfekt vandtryk i alle tappesteder, og tilpasser sig automatisk varierende behov for vandtryk.



Markedets mest støjsvage trykforøgerløsning

Avanceret teknologi gør den nye SCALA2 til en af verdens mest støjsvage trykforøgere. Med et støjniveau på helt ned til 44 dB(A) er den lige så støjsvag som en moderne opvaskemaskine.



Energieffektivitet i verdensklasse

Med sin forbedrede hydraulik, permanentmagnetmotor og hastighedsregulering er SCALA2 mange andre trykforøgerpumper overlegen. Det gør det muligt at optimere forbruget og samtidig spare energi og penge.

GRUNDFOS

Possibility in every drop

En trykforøgerpumpe til flere typer installationer

Vand fra hovedvandledning

Den hastighedsregulerede PN 10-mærkede motor og de intelligente styringer giver optimalt vandtryk i alle tappesteder – også ved varierende tilgangstryk. Husk altid at følge lokale love og forskrifter, når det gælder korrekt installation.

Vand fra tank eller brønd

Den selvansugende pumpe med udluftningsfunktion og tørløbssikring garanterer en stabil vandforsyning fra en brønd eller tank. SCALA2 kan transportere vand fra en dybde på op til 6 meter.



Få mere viden på
grundfos.dk/scala2

Tilbehør


Fleksible slanger

Sikrer pålidelig og sikker transport af drikkevand i private boliger og mindre beboelsesejendomme. Slangerne er godkendt til både varmt og koldt vand, og er robuste og fleksible.



Tilgangsfilter

Forhindrer skadelige partikler i at trænge ind i anlægget. Tilslutning Rp 1" og NPT1.

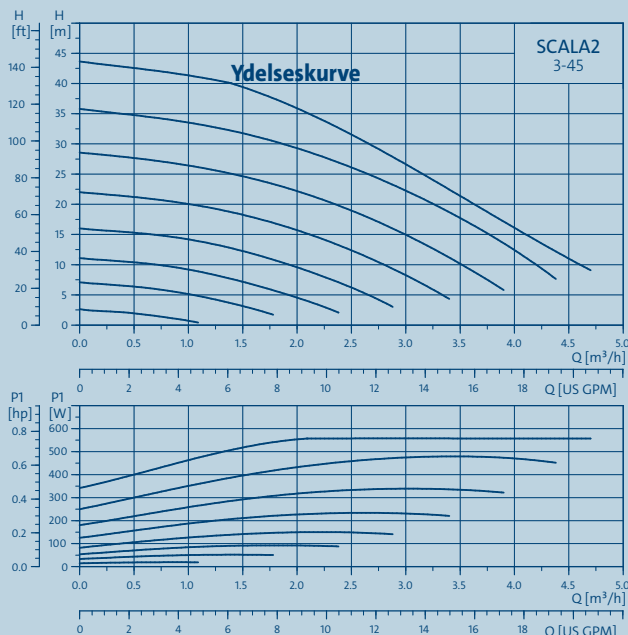

Tekniske specifikationer

SCALA2

Støj	44 dB(A)
Maks. omgivelsestemperatur	55 °C
Maks. medietemperatur	45 °C
Maks. anlægstryk	10 bar (145 psi)
Maks. tilgangstryk	6 bar (87 psi)
Maks. løftehøjde	45 m
IP-klassificering	X4D (udendørs installation)
Etager	Maks. 3
Tappesteder	Maks. 8
Indgangseffekt P1	550 W
Nominel effekt P2	450 W
Mål	H: 302 mm L: 403 mm B: 193 mm
Vægt	10 kg
Godkendelser til drikkevandsbrug	WRAS, ACS, NSF, AWQC, Kiwa tech, UBA, UL