


LAUFEN INSTALLATION SYSTEM

CWN100

Skjult ramme med sisterner for
vegghengt WC og dusjtoalett
92010.0

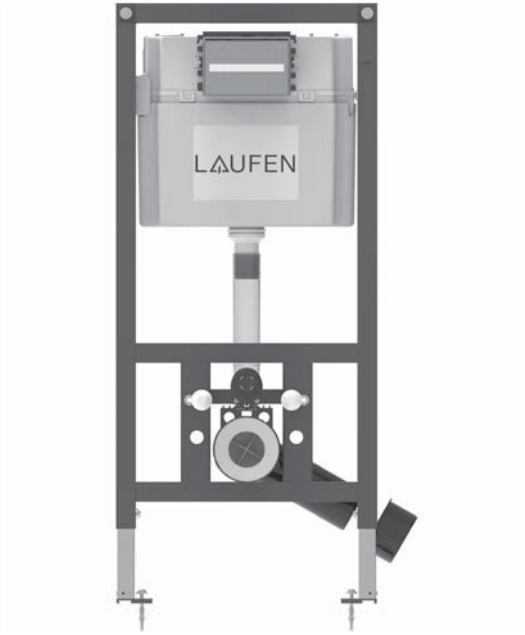

TEKNISKE DATA

Art nr.	92010.0
Sertifisering	EN 14055
Passer til	Alle LAUFEN vegghengte toaletter også egnet for LAUFEN vegghengte dusjtoaletter
Spesifikasjoner	Selvbærende stålramme for tildekking med gipsplater, montering på solid vegg, i gipskonstruksjoner. Betjennes forfra Dual-Flush 6/3-l (4,5/3-l-flush), med vannkondensulasjon. Innløpsventil - Støyklasse I.
Annen spesifisering	Galvaniserte benstøtter, dreibare, høydejusterbare 0-200 mm. Kan tåle 400 kg
Vanninntakt	venstre side, PEX rørbølingssett Ø 15, Ø 16 mm
Uttak	DN 90/110
Vannstrømstrykk	0.5-10 bar
Vanntemperatur	max. 25°C
Tank	Monteringsdybde: 120 mm, materiale PP
Installasjonsdybde	135-205 mm

Vekt	12,9 kg
Mounting acc. incl.	Veggbrakett, beskyttelsesboks for tilgangsåpning, inspeksjonsboks for WC- tilkobling, festebolter med beskyttelsesplugg, vinkelventil R 1/2, PEX rørbølingssett Ø 15, Ø 16 mm. WC-kontakt 90° (Ø 90 mm), PE overgangshylse Ø 90 / 110 mm, WC-tilkoblingssett Ø 90 mm, L=180 mm., monteringsmateriale.
Montering tilbehør. eks.	Festesett for vegg, best.nr. 89563.5 (Norge) Lydisolasjonssett
Tilbehør ekskl.	Aktuatorplater dobbel flush, art .nr. 90010.0, 90010.1, 90010.2 (glass), 90010.3 ((rustfritt stål) 90010.4, 90010.5, 90010.6, Elektronisk trykkplate dobbel spyling, Art .nr. 90010.7 (glass?)
Monteringsinformasjon	Ferdig høyde fra gulv til toppen av WC forhåndsinnstilt 400 mm.
Farger	Overflate pulverlakkert blå

TEKNISKE TEGNINGER/ S 1 : 20

