



Håndvaskarmatur uden bundventil. Armaturet er udført i et slankt, strømlinet design, der passer ind på de fleste badeværelser.

Mulighed for begrænsning af temperatur og vandmængde.

F = fleksible tilslutningsslanger.

- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud
- Standard luftblander
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Kædeholder uden kæde
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- Ø 35 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningsslanger
- Installation med 1 gevindstang

TEKNISKE DATA

FLOW ATTRIBUTTER

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser)	0.1 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	200 kPa

TEKNISKE EGENSKABER

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	103 mm
Materiale	Messing

BESTEMMELSER



EN standard	EN 817
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

GODKENDELSER OG ERKLÆRINGER


KIWA SE	1413
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

BÆREDYGTIGHED

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	5,83
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,16
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1854,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module D (kg CO2 eq.)	-4,14

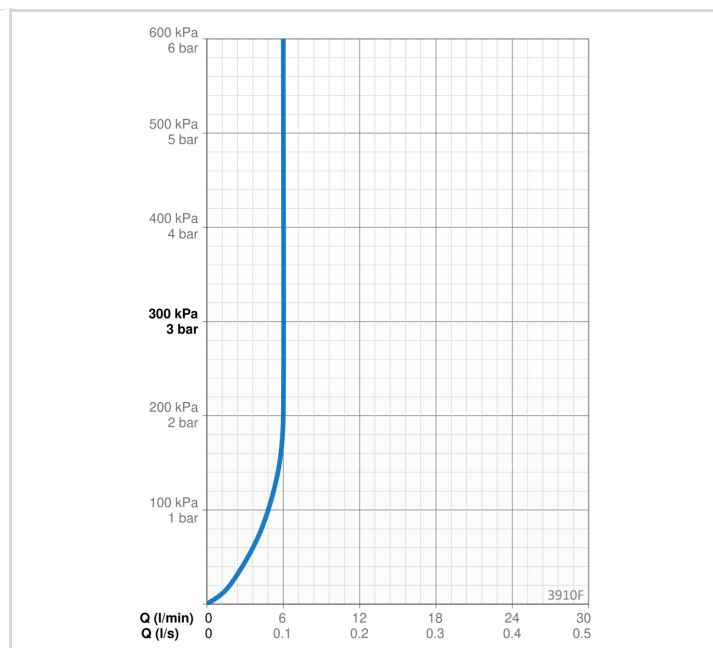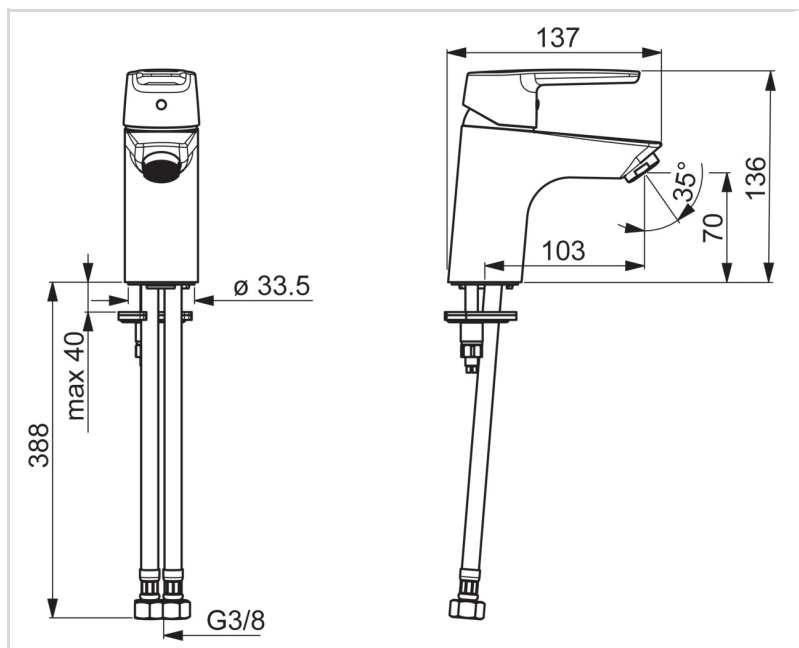

RESERVEDELE

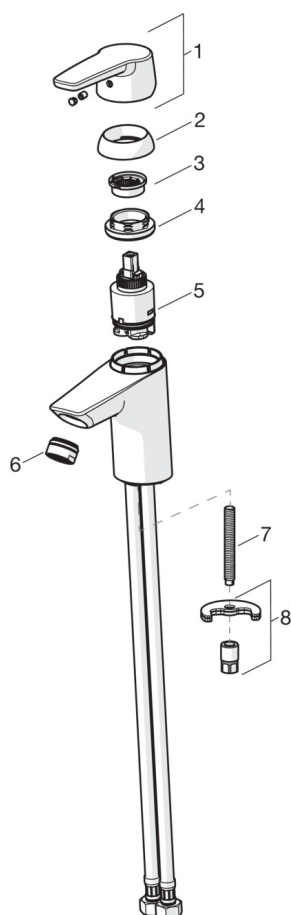

SP3910F

	Navn	Kode	VVS
01	Albuekølle Forkromet	201078	745131694
01	Greb Forkromet	1000801V	745131638
02	Dækkappe Forkromet	601967V	745131642
03	Temperaturbegrænser Udgået	601973V	745131643
04	Møtrik, M40x1, SW30	1003409V	745131658
05	Komplet indmad, 3.5 Classic	601969V	745131645
06	Luftblander, M24x1, 6 l/min Forkromet	601974V	745131612
07	Gevindstang, M8x1, L=140	601970V	745131610
08	Bespændingssæt	601985V	745131613