




Beskrivelse	Verdi
Generell informasjon:	
Produktnavn:	JP 5-48 PT-H
Prod. nr.:	99463877
EAN nr.:	5713829542471
Pris eks. MVA:	NOK 9630
Teknisk:	
Nominell kapasitet:	5 m³/h
Nominell løftehøyde:	45.6 m
Primær akseltetning:	BBVP
Kode for akseltetning:	BBVP
Godkjennelser:	CE,EAC
Kurvetoleranse:	ISO9906:2012 3B
Pumpeversjon:	A
Versjon pumpe:	A
Modell:	A
Justerbart starttrykk:	N
Starttrykk:	2.2 bar
Materialer:	
Pumpehus:	Rustfritt stål
	EN 1.4301
	AISI 304
Løpehjul:	Composite
	PPO-20GF
Typenøkkel, kode for materialkvalitet:	A
Installasjon:	
Omgivelsestemperatur:	0 .. 40 °C
Maks. driftstrykk:	PN 6 bar
Standard for rørtilkobling:	ISO 228-1
Type innløpstilkobling:	G(F)
Type utløpstilkobling:	G(F)
Dimensjon på innløpstilkobling:	1 inch
Dimensjon på utløpstilkobling:	1 inch
Trykkklasse på rørtilkobling:	PN 6
Medium:	
Pumpet medie:	Vann
Væsketemperaturområde:	0 .. 40 °C
Væsketemperatur under drift:	20 °C
Tetthet:	998.2 kg/m³
Elektriske data:	
Strøminntak P1:	1390 W
Merkeeffekt - P2:	1 kW
Nettfrekvens:	50 Hz
Merkespenning:	1 x 220-240 V
Nominelt strømtrekk:	6.1 A
Startstrøm:	28.4 A
Merkehastighet [o/min.]:	2870 omdr/min
Størrelse kondensator - drift:	35 µF/450 V
Kapslingsklasse (IEC 34-5):	IP44
Isolasjonsklasse (IEC 85):	F
Kabellengde:	1.5 m
Støpsel:	SCHUKO
Styringer:	
Tilkoblingstype:	Type E/F (CEE7/7)
Tank:	
Tankvolum:	20 l
Andre:	
Nettovekt:	19 kg

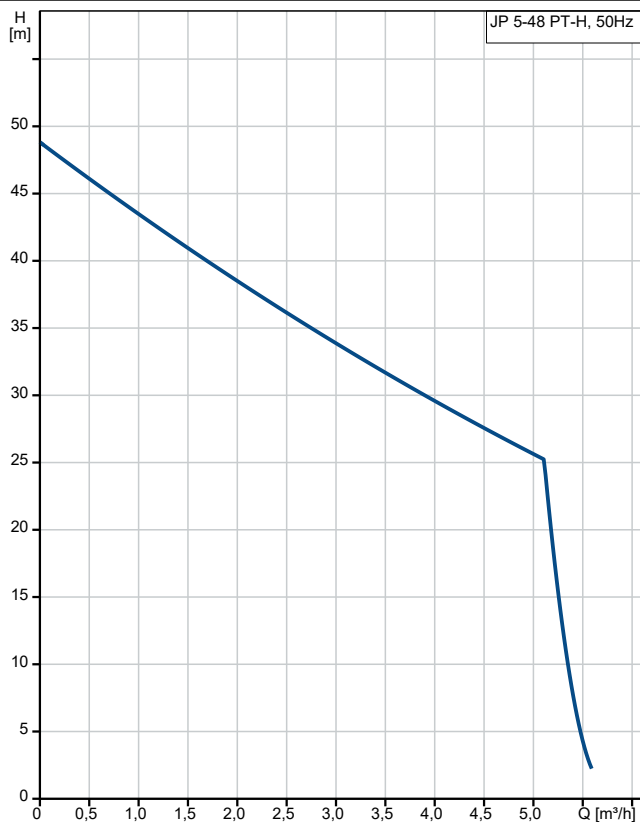

Pumpemedie = Vann
Væsketemperatur under drift = 20 °C
Massetetthet = 998.2 kg/m³

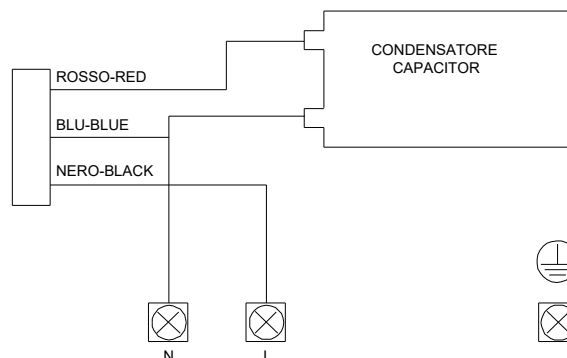

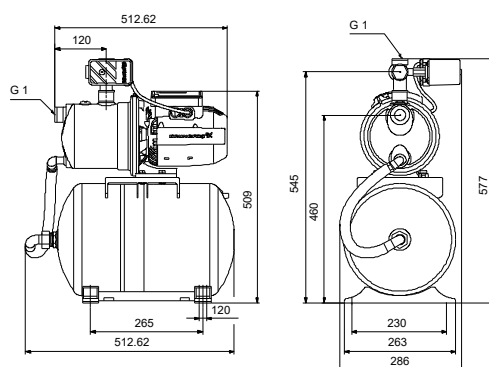

Firmanavn:

Laget av:

Telefon:

Dato: 25.09.2026

Beskrivelse	Verdi
Bruttovekt:	23 kg
Svensk RSK nr.:	5928697
Finsk LVI nr.:	4732542
Norsk NRF nr.:	9040042
Opprinnelsesland:	HU
Tolltariff nr.:	84137051
Miljøgodkjenninger:	WEEE



Firmanavn:

Laget av:

Telefon:

Dato:

25.09.2026