



Megapress overgangsstykke med SC-Contur drikkevandsinstallation

- til stålør i henhold til DIN EN 10220/10255 med forzinkning iht. DIN EN 10240, tykvæggede rustfri stålør (1.4301/1.4306/1.4307/1.4401/1.4404/1.4541/1.4550/1.4571) i henhold til DIN EN 10216-5 og DIN EN 10217-7
- prestilslutning

Udstyr


EPDM pakninger, skærering, skillering

Bemærk

Egnethed til tykvæggede rustfri stålør gælder kun for varer med en produktionsdato (på varens etiket) fra 12. september 2025!

med DVGW-godkendelse
model 4213.2

art.nr. 736 279

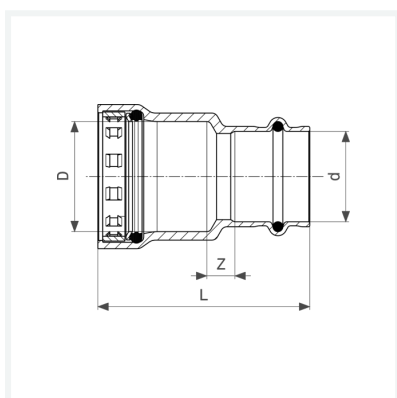

Egenskaber

Nominal diameter	DN	20
Udvendig rørdiameter iht. DIN EN 10255	D	$\frac{3}{4}$
Udvendig rørdiameter	d	22
Z-mål	Z	5 mm
Længde	L	58 mm
Vægt	106 g	
Volume	248,64 cm ³	
Materiale	siliciumbrønze	