



Easytop kuglehane med SC-Contur


- prestilslutning
- fuldt gennemløb

Udstyr

Ventilhus af siliciumbrønze iht. UBA / DIN EN 1982, vedligeholdelsesfri spindel (Viega anbefaler at åbne og lukke kugleventilen helt hver tredje måned), T-formet betjeningshåndtag med udskiftlig mediemærkning grøn/rød, rustfrit stål kugle, EPDM pakninger (prestilslutning)

**med DVGW-godkendelse
model 2275**

art.nr. 746 391

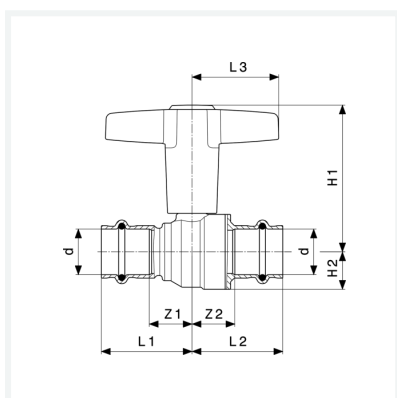

Egenskaber

Driftstryk	DT	max. 1,6 MPa (PN 16)
Driftstemperatur maksimal (Celsius)	BT	110 °C
Nominel diameter	DN	20
Udvendig rørdiameter	d	22
Z-mål 1	Z1	21 mm
Z-mål 2	Z2	20 mm
Længde 1	L1	45 mm
Længde 2	L2	43 mm
Længde 3	L3	43 mm
Højde 1	H1	72 mm



**Easytop kuglehane
med SC-Contur
model 2275
art.nr. 746 391**

Egenskaber

Højde 2	H2	18 mm
Vægt	279 g	
Volume	497,28 cm ³	
Materiale	siliciumbronz	