



Easytop kuglehane

- indgang/udgang: Rp-gevind
- fuldt gennemløb


Udstyr

Ventilhus af siliciumbrønde iht. UBA / DIN EN 1982, vedligeholdelsesfri spindel (Viega anbefaler at åbne og lukke kugleventilen helt hver tredje måned), rustfrit stål kugle, T-formet betjeningshåndtag med udskiftlig mediemærkning grøn/rød, kantet

med DVGW-godkendelse

model 2275.2

art.nr. 746 841

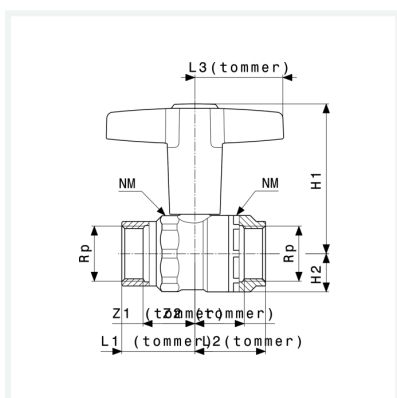

Egenskaber

Driftstryk	DT	max. 1,6 MPa (PN 16)
Driftstemperatur maksimal (Celsius)	BT	110 °C
Nominal diameter	DN	25
Cylindrisk indvendigt gevind	Rp	1
Z-mål 1	Z1	22 mm
Z-mål 2	Z2	22 mm
Længde 1	L1	41 mm
Længde 2	L2	41 mm
Længde 3	L3	51 mm
Højde 1	H1	92 mm



**Easytop kuglehane
model 2275.2
art.nr. 746 841**

Egenskaber

Højde 2	H2	23 mm
Nøglevidde	NV	43 mm
Vægt	545 g	
Volume	828,8 cm ³	
Materiale	siliciumbrønze	