



Easytop kuglehane

- indgang/udgang: Rp-gevind
- fuldt gennemløb


Udstyr

Ventilhus af siliciumbrønze iht. UBA / DIN EN 1982, vedligeholdelsesfri spindel (Viega anbefaler at åbne og lukke kugleventilen helt hver tredje måned), rustfrit stål kugle, T-formet betjeningshåndtag med udskiftlig mediemærkning grøn/rød, kantet

med DVGW-godkendelse

model 2275.2

art.nr. 746 858

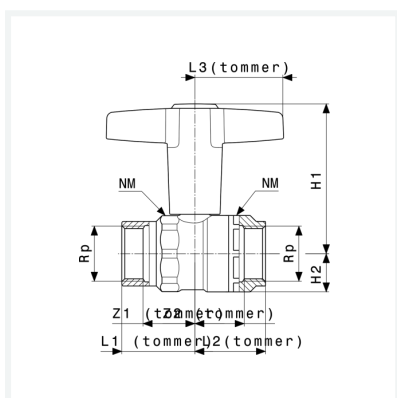

Egenskaber

Driftstryk	DT	max. 1,6 MPa (PN 16)
Driftstemperatur maksimal (Celsius)	BT	110 °C
Nominal diameter	DN	32
Cylindrisk indvendigt gevind	Rp	1 1/4
Z-mål 1	Z1	27 mm
Z-mål 2	Z2	26 mm
Længde 1	L1	48 mm
Længde 2	L2	48 mm
Længde 3	L3	51 mm
Højde 1	H1	97 mm



Easytop kuglehane
model 2275.2
art.nr. 746 858

Egenskaber

Højde 2	H2	28 mm
Nøglevidde	NV	49 mm
Vægt	804 g	
Volume	1243,2 cm ³	
Materiale	siliciumbrønze	