



Easytop kuglehane

- indgang/udgang: Rp-gevind
- fuldt gennemløb


Udstyr

Ventilhus af siliciumbrønde iht. UBA / DIN EN 1982, vedligeholdelsesfri spindel (Viega anbefaler at åbne og lukke kugleventilen helt hver tredje måned), rustfrit stål kugle, T-formet betjeningshåndtag med udskiftlig mediemærkning grøn/rød, kantet

med DVGW-godkendelse

model 2275.2

art.nr. 746 865

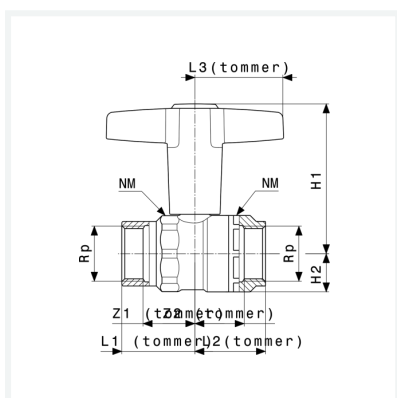

Egenskaber

Driftstryk	DT	max. 1,6 MPa (PN 16)
Driftstemperatur maksimal (Celsius)	BT	110 °C
Nominel diameter	DN	40
Cylindrisk indvendigt gevind	Rp	1½
Z-mål 1	Z1	41 mm
Z-mål 2	Z2	31 mm
Længde 1	L1	63 mm
Længde 2	L2	52 mm
Længde 3	L3	60 mm
Højde 1	H1	119 mm



Easytop kuglehane
model 2275.2
art.nr. 746 865

Egenskaber

Højde 2	H2	34 mm
Nøglevidde	NV	57 mm
Vægt	1192 g	
Volume	1243,2 cm ³	
Materiale	siliciumbrønze	