



Easytop kuglehane

- indgang/udgang: Rp-gevind
- fuldt gennembløb


Udstyr

Ventilhus af siliciumbrønde iht. UBA / DIN EN 1982, vedligeholdelsesfri spindel (Viega anbefaler at åbne og lukke kugleventilen helt hver tredje måned), rustfrit stål kugle, T-formet betjeningshåndtag med udskiftlig mediemærkning grøn/rød, kantet

med DVGW-godkendelse

model 2275.2

art.nr. 746 872

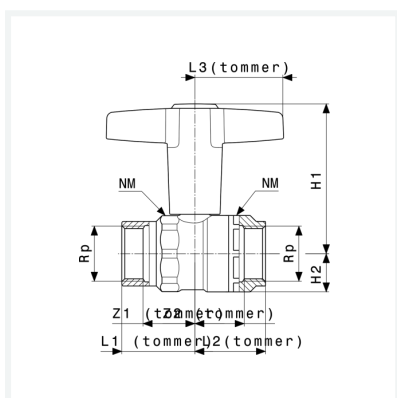

Egenskaber

Driftstryk	DT	max. 1,6 MPa (PN 16)
Driftstemperatur maksimal (Celsius)	BT	110 °C
Nominal diameter	DN	50
Cylindrisk indvendigt gevind	Rp	2
Z-mål 1	Z1	46 mm
Z-mål 2	Z2	36 mm
Længde 1	L1	72 mm
Længde 2	L2	62 mm
Længde 3	L3	60 mm
Højde 1	H1	127 mm



Easytop kuglehane
model 2275.2
art.nr. 746 872

Egenskaber

Højde 2	H2	42 mm
Nøglevidde	NV	70 mm
Vægt	1950 g	
Volume	2486,4 cm ³	
Materiale	siliciumbrønze	