



Easytop kuleventil med SC-Contur

- presskoblinger
- full gjennomstrømning


utstyr

Ventilhus silisiumbronse i henhold til DIN EN 1982 og metallvurderingsgrunnlag (UBA), Vedlikeholdsfri aksel (Viega anbefaler å åpne og lukke kuleventilen helt hver sjette måned), T-formet håndtak med utskiftbare Grønne/Røde merker, rustfri stålkule, EPDM pakninger (presstilslutning)

med **DVGW-testmerke**

Modell 2275

Artikkel 746 407

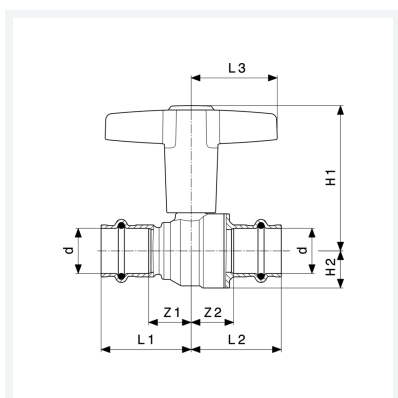

Egenskaper

Driftstrykk	DT	maks. 1,6 MPa (PN 16)
Driftstemperatur maximal	DT	110 °C
Nominell diameter	DN	25
Utvendig rørdiameter	d	28
Z-mål 1	Z1	26 mm
Z-mål 2	Z2	26 mm
Lengde 1	L1	49 mm
Lengde 2	L2	50 mm
Lengde 3	L3	51 mm
Høyde 1	H1	91 mm



**Easytop kuleventil
med SC-Contur
Modell 2275
Artikkel 746 407**

Egenskaper

Høyde 2	H2	22 mm
Vekt	445 g	
Volume	828,8 cm ³	
Material	silisiumbronse	