


Geberit FlowFit kugleventil med betjeningshåndtag

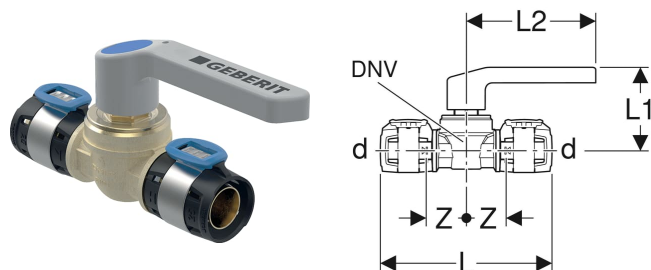

Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til behandlet vand (anvendelse iht. teknisk Information "Behandlet vand")
- Til regnvand med pH-værdi $\geq 5,5$
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)

EGENSKABER

- Godkendelse iht. DVGW
- Model Geberit T4
- Kugle og grundelement helt gennemstrømmet
- Montering af arm med skrue
- Udskiftelig ventiltop
- Blyfri
- Kugle af PPSU
- Tætning til ventiltop af EPDM
- Kuglens tætninger af silikone
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM

- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

TEKNISKE DATA

Driftstemperatur	0–80 °C
Materiale	Blyfri siliciumbronze

INDEHOLDT I LEVERINGEN

- Farvemarkeringer (rød, blå, grøn)

INFO

- For dimensioner over DNV 50 skal der sikres mod trykstød

Varenr.	VVS nr.	DN	DNV	d, ø mm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	PN bar
619.850.00.1	088571016	12	8	16	11.9	5.8	9.2	2.7	10
619.851.00.1	088571020	15	15	20	12.1	5.9	9.2	2.8	10

Varenr.	VVS nr.	DN	DNV	d, ø mm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	PN bar
619.852.00.1	088571025	20	15	25	12.2	5.9	9.2	2.8	10
619.853.00.1	088571032	25	20	32	13.4	6.2	9.2	3.1	10
619.854.00.1	088571040	32	25	40	14.4	7.1	12.4	3.6	10
619.855.00.1	088571050	40	32	50	20.9	7.6	12.4	4.5	10
619.856.00.1	088571063	50	40	63	22.4	8.2	14.7	4.7	10
619.857.00.1	088571075	65	50	75	24	8.8	14.7	5.5	10