


ACO Junior højvandslukke

Produktinformation for produktgruppen


ACO produktfordele

- De kompakte produktmål gør den ideel til renovering
- Rotérbar topafslutning for optimal justering til flisemønsteret
- Valgfrit forlængelse for fleksibel dybere installation
- Installation og demontering af vandlås, højvandslukkeindsats uden brug af værktøj

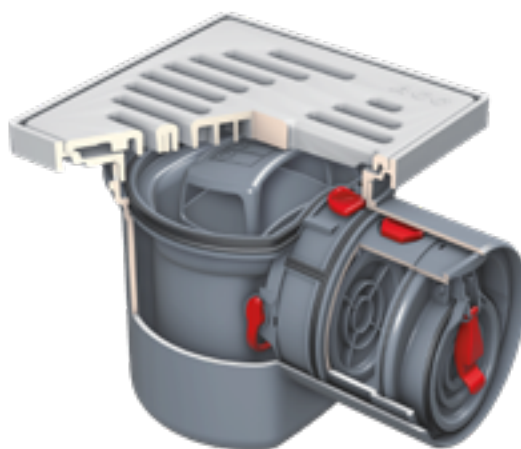

- Gulvafløb i plast
- Testet i henhold til EN 1253-1
- Produktklasse A
- Med aftagelig slamspand & lugttætning
 - Tætningsring højde 60 mm
- Med roterbar topafslutning i plast
 - Rammestørrelse 197 x 197 mm
- Rist i plast eller rustfri stål
- Udløbsmuffe
 - DN 100
 - Vandret udløb: 1,5°
- Udløbningsværdi: 1.4 l/s
- Med standardiseret tilbageløbsstop
- Type 5-testet i overensstemmelse med EN 13564
- Med 2 tilbageløbsklapper
- Med 1 manuelt låsbar nøddlukke

Vare tekniske data

Type	Mål [mm] L	Fordybning [mm]	Klasse	Vægt [kg]	Varenummer
	255	250 x 400	K 3	1,2	2130.00.77
	255	250 x 400	L 15	2,6	2130.00.87