


ACO GM-X, Lige rør DN100

ACO produktfordele

- Materiale: Varmgalvaniseret stål
- Byggemateriale klasse: A1
- Ikke-brændbart
- Med 1 A mufte
- Med ekstra indvendig belægning
- I henhold til DIN EN 1123
- Stabil og slidstærk
- Hærværkssikret nedløbsrør
- Obs. tætningsring skal tilkøbes

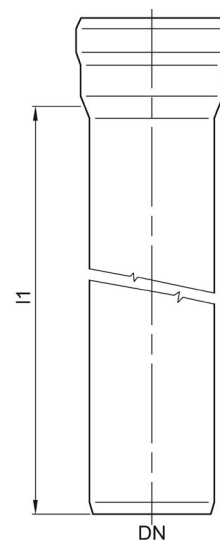

Vare tekniske data

Mål				
Beskrivelse	Længde (L)	Dimension (D)	Vægt	Varenummer
	[mm]	[mm]	[kg]	
GM-X rør 125 x 250 mm	250	Ø102	1.7	E01025100
GM-X rør 125 x 500 mm	500	Ø102	3.0	E01050100
GM-X rør 125 x 750 mm	750	Ø102	4.29	E01075100
GM-X rør 125 x 1000 mm	1000	Ø102	5.59	E01100100
GM-X rør 125 x 1500 mm	1500	Ø102	8.18	E01150100
GM-X rør 125 x 2000 mm	2000	Ø102	10.77	E01200100
GM-X rør 125 x 2500 mm	2500	Ø102	13.36	E01250100
GM-X rør 125 x 2750 mm	2750	Ø102	14.66	E01275100
GM-X rør 125 x 3000 mm	3000	Ø102	15.96	E01300100