


ACO GM-X, Overgangsstykker fra GM-X spidsende til støbejernsrør/lerrør

ACO produktfordele

- Materiale: Varmgalvaniseret stål
- Byggemateriale klasse: A1
- Ikke-brændbart
- Med 1 A muffe
- Med ekstra indvendig belægning
- I henhold til DIN EN 1123
- Stabil og slidstærk
- Hærværkssikret nedløbsrør
- Obs. tætningsring skal tilkøbes

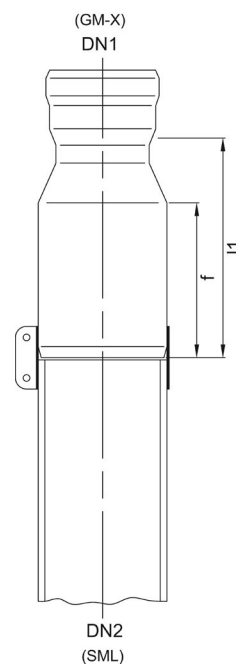

Vare tekniske data

Beskrivelse	DN1/DN2	Mål		Vægt	Varenummer
		l1	f		
		[mm]	[mm]	[kg]	
GM-X 40/50 mm overgangsstykke SML	40/50	100	70	0.25	E40200040
GM-X 50/50 mm overgangsstykke SML	50/50	95	70	0.3	E40200050
GM-X 40/70 mm overgangsstykke SML	40/70	135	75	0.58	E40210040
GM-X 50/70 mm overgangsstykke SML	50/70	130	75	0.46	E40210050
GM-X 70/70 mm overgangsstykke SML	70/70	105	75	0.52	E40210070
GM-X 50/100 mm overgangsstykke SML	50/100	150	75	0.83	E40220050
GM-X 70/100 mm overgangsstykke SML/ler	70/100	120	80	0.88	E40220070
GM-X 100/100 mm overgangsstykke SML/ler	100/100	110	80	0.97	E40220100
GM-X 100/125 mm overgangsstykke SML/ler	100/125	150	100	1.58	E40230100
GM-X 100/150 mm overgangsstykke SML/ler	100/150	170	90	2.02	E40240100
GM-X 125/150 mm overgangsstykke SML/ler	125/150	150	100	2.17	E40240125
GM-X 100/200 mm overgangsstykke SML/ler	100/200	240	120	3.54	E40250100
GM-X 125/200 mm overgangsstykke SML/ler	125/200	225	120	4.10	E40250125
GM-X 150/200 mm overgangsstykke SML/ler	150/200	210	120	3.10	E40250150
GM-X 200/250 mm overgangsstykke SML/ler	200/250	170	140	5.18	E40250200