



Fodpanel SL til skjult kabelføring i det indvendige område. Fodpanelets farver kan variere.

Med låsbar overdel og underdel med bundhuller til direkte vægmontering. Udfør retningsændringer med formdelene, og luk kanalerne med endestykkerne.

Enhedsholder til montering af elektricitets- og datateknologi.

Kontrolleret iht. DIN EN 50085-1 og DIN EN 50085-2-1.

Under- og overdel som sæt pakket i en kasse. Kanalkoblingerne skal bestilles separat.



PVC PVC

Stamdata

Artikelnummer	6132193
Type	SL 2050 rws
Betegnelse 1	Fodpanel
Betegnelse 2	SL Set 20x50 9010
Producent	OBO
Farve	renhvid; RAL 9010
Materiale	PVC
Mindste SA-enhed	2
Mængdeenhed	Meter
Vægt	35,1 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,7415 kg CO2e / 1 meter


Teknisk datablad

Fodpanel SL 2050

Artikelnummer: 6132193



Dimensioner

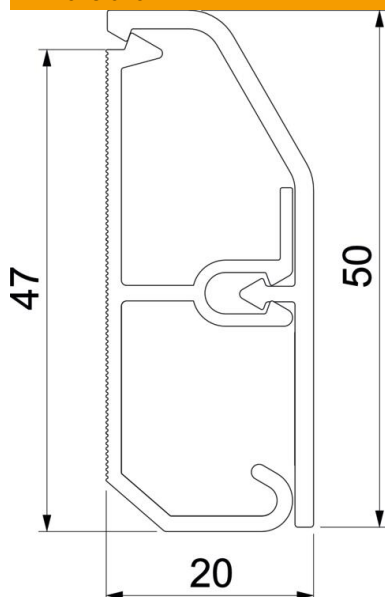

Længde	2.000 mm
Bredde	50 mm
Højde	20 mm

Teknisk data

Antallet af faste skille vægge	1
Dekoration	Uden
Tætningslæbe dæksel	Uden
Halogenfri	Nej
Med liste til tæppe	Nej
Monteringshul i bunden	Ja
Effektivt tværsnit	580 mm ²
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP40
Beskyttelsesfolie	Nej
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK06
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C