

# Teknisk datablad

## Indvendigt hjørne SL IE2050

Artikelnummer: 6132248



Indvendigt hjørne som formdel til retningsændring af sokkellistekanal.  
Lamineret indvendigt hjørne til påsætning på underdelen.



**PVC** PVC

### Stamdata

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                          | 6132248                 |
| Type                                   | SL IE2050 rws           |
| Betegnelse 1                           | Indvendig hjørne        |
| Betegnelse 2                           | SL 20x50 9010           |
| Producent                              | OBO                     |
| Farve                                  | renhvid; RAL 9010       |
| Materiale                              | PVC                     |
| Mindste SA-enhed                       | 10                      |
| Mængdeenhed                            | Stykke                  |
| Vægt                                   | 0,99 kg                 |
| Vægtenhed                              | kg/100 par              |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,0333 kg CO2e / 1 Styk |


# Teknisk datablad

## Indvendigt hjørne SL IE2050

Artikelnummer: 6132248



### Dimensioner

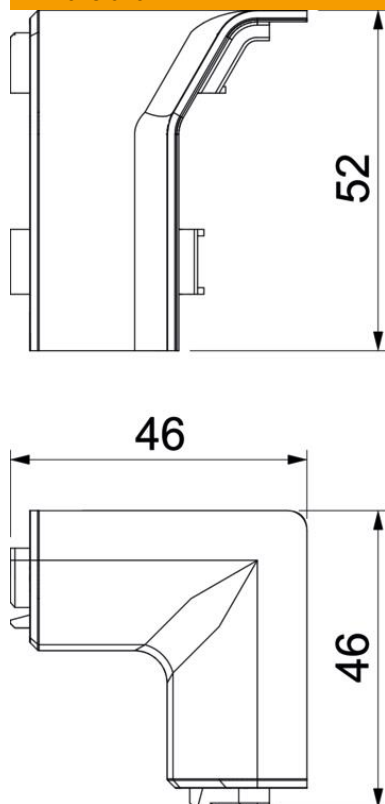

|        |       |
|--------|-------|
| Længde | 46 mm |
| Bredde | 46 mm |
| Højde  | 52 mm |

### Teknisk data

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Udførelse                         | Lågfaconstykke |
| Dekoration                        | Uden           |
| Tætningslæbe dæksel               | Uden           |
| Halogenfri                        | Nej            |
| Med liste til tæppe               | Nej            |
| ROHS-medholdelig                  | Ja             |
| Kapslingsklasse                   | IP40           |
| Beskyttelsesgrad IK-kode          | IK06           |
| Temperaturanvendelsesområde maks. | 60 °C          |
| Temperaturanvendelsesområde min.  | -5 °C          |
| Vinkelområde min.                 | 90 mm          |