


Geberit Pluvia tagbrønd med bitumenbane, perforeret

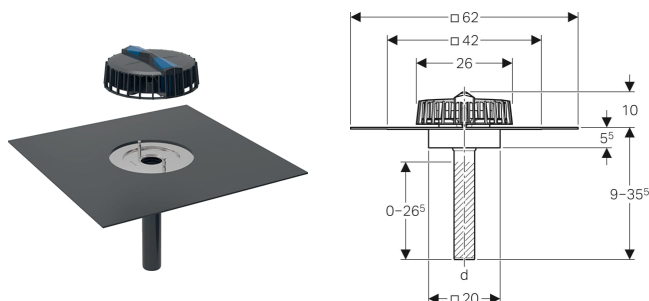

ANVENDELSER

- Til opsamling og afledning af regnvand på tage
- Til tilslutning af tagflader med bitumen
- Til tag afløb med vakuum

EGENSKABER

- Bitumentagbane (SBS) opflammet fra fabrikken side, 4,5 mm

- Afløb lodret
- Samle rør direkte reducerbare eller kan udvides
- Samle rør af PE-HD, kan afkortes

TEKNISKE DATA

Opstuvningshøjde maks. 40 mm

INDEHOLDT I LEVERINGEN

- Løvfang med funktionsdel
- Grundelement med tilslutningsblik af CrNi-stål 1.4301
- Kondensvandisolering
- Bitumenbane med SBS
- Beskyttelsesplade

Varenr.	VVS nr.	DN	Tilslutning tætning	d. ø mm	Afløbsydelse l/s
359.115.00.1	153751456	56	Bitumen / SBS	56	1-12