


Geberit Silent-PP rør med muffe

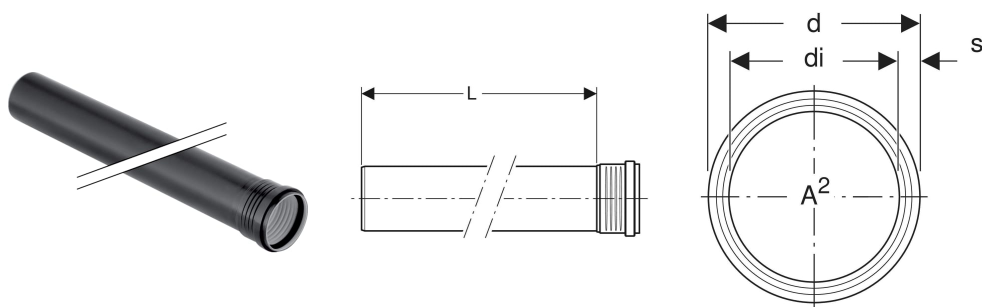

Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til udledning af spildevand i bygninger
- Til centrale støvsugeranlæg i enfamilieshuse, brug kun dimensionerne DN 40–50
- Til trykledninger fra spildevandspumpesystemer til fækalieholdigt spildevand iht. DIN EN 12050-2 og EN 12050-3 må der udelukkende bruges dimensioner på DN 32–50

EGENSKABER

- Lydoptimeret
- Trelags-rør
- Rør hvidt indvendigt
- Tætning af EPDM
- Egnet til to års udendørs opbevaring

TEKNISKE DATA

Installationstemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-C / PP-MD / PP-C
Varmeudvidelse	0.08 mm/(m·K)

INFO

- Lydoptimeret (vægt) rør ø110 = 1,47kg/m

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L cm	A² cm²
390.000.14.1	184811032	30	32	28	2	15	6.2
390.100.14.1	184811040	40	40	36	2	15	10.2
390.200.14.1	184811050	50	50	46	2	15	16.6
390.300.14.1	184811075	70	75	69.8	2.6	15	38.3

Varenr.	VVS nr.	DN	d _e mm	d _i mm	s mm	L cm	A ₂ cm ²
390.400.14.1	184811090	90	90	83.8	3.1	15	55.2
390.500.14.1	184811110	100	110	102.8	3.6	15	83
390.600.14.1	184811125	125	125	116.6	4.2	15	106.8
390.700.14.1	184811160	150	160	149.6	5.2	15	175.8
390.001.14.1	184812032	30	32	28	2	25	6.2
390.101.14.1	184812040	40	40	36	2	25	10.2
390.201.14.1	184812050	50	50	46	2	25	16.6
390.301.14.1	184812075	70	75	69.8	2.6	25	38.3
390.401.14.1	184812090	90	90	83.8	3.1	25	55.2
390.501.14.1	184812110	100	110	102.8	3.6	25	83
390.601.14.1	184812125	125	125	116.6	4.2	25	106.8
390.701.14.1	184812160	150	160	149.6	5.2	25	175.8
390.002.14.1	184813032	30	32	28	2	50	6.2

Varenr.	VVS nr.	DN	d _e mm	di _e mm	s mm	L cm	A ₂ cm ²
390.102.14.1	184813040	40	40	36	2	50	10.2
390.202.14.1	184813050	50	50	46	2	50	16.6
390.302.14.1	184813075	70	75	69.8	2.6	50	38.3
390.402.14.1	184813090	90	90	83.8	3.1	50	55.2
390.502.14.1	184813110	100	110	102.8	3.6	50	83
390.602.14.1	184813125	125	125	116.6	4.2	50	106.8
390.702.14.1	184813160	150	160	149.6	5.2	50	175.8
390.004.14.1	184815032	30	32	28	2	100	6.2
390.104.14.1	184815040	40	40	36	2	100	10.2
390.204.14.1	184815050	50	50	46	2	100	16.6
390.304.14.1	184815075	70	75	69.8	2.6	100	38.3
390.404.14.1	184815090	90	90	83.8	3.1	100	55.2
390.504.14.1	184815110	100	110	102.8	3.6	100	83

Varenr.	VVS nr.	DN	d _e mm	di _e mm	s mm	L cm	A ₂ cm ²
390.604.14.1	184815125	125	125	116.6	4.2	100	106.8
390.704.14.1	184815160	150	160	149.6	5.2	100	175.8
390.005.14.1	184816032	30	32	28	2	150	6.2
390.105.14.1	184816040	40	40	36	2	150	10.2
390.205.14.1	184816050	50	50	46	2	150	16.6
390.305.14.1	184816075	70	75	69.8	2.6	150	38.3
390.405.14.1	184816090	90	90	83.8	3.1	150	55.2
390.505.14.1	184816110	100	110	102.8	3.6	150	83
390.605.14.1	184816125	125	125	116.6	4.2	150	106.8
390.705.14.1	184816160	150	160	149.6	5.2	150	175.8
390.006.14.1	184817032	30	32	28	2	200	6.2
390.106.14.1	184817040	40	40	36	2	200	10.2
390.206.14.1	184817050	50	50	46	2	200	16.6

Varenr.	VVS nr.	DN	d _e mm	d _i ø mm	s mm	L cm	A ₂ cm ²
390.306.14.1	184817075	70	75	69.8	2.6	200	38.3
390.406.14.1	184817090	90	90	83.8	3.1	200	55.2
390.506.14.1	184817110	100	110	102.8	3.6	200	83
390.606.14.1	184817125	125	125	116.6	4.2	200	106.8
390.706.14.1	184817160	150	160	149.6	5.2	200	175.8
390.007.14.1	184818032	30	32	28	2	300	6.2
390.107.14.1	184818040	40	40	36	2	300	10.2
390.207.14.1	184818050	50	50	46	2	300	16.6
390.307.14.1	184818075	70	75	69.8	2.6	300	38.3
390.407.14.1	184818090	90	90	83.8	3.1	300	55.2
390.507.14.1	184818110	100	110	102.8	3.6	300	83
390.607.14.1	184818125	125	125	116.6	4.2	300	106.8
390.707.14.1	184818160	150	160	149.6	5.2	300	175.8