

Tætningssystemer

3.0

DEL 2



Lauridsen Handel & Import A/S
Ambolten 1, 6800 Varde • Tlf. 7516 9029
info@lhi.dk • www.lhi.dk

Indholdsfortegnelse

3.5 RØRGENNEMFØRING

3.5.1 Indmuringsmanchetter radonsikring	6
3.5.2 Indmuringsmanchetter radonsikring	7
3.5.3 Rørgennemføringer til mur	8
3.5.4 Rørgennemføringer til gulv	9

3.6 KÆDETÆTNING

3.6.1 Kædetætning	11
3.6.2 Kædetætninger blå	13
3.6.3 Universal rørgennemføring til kabler	14

3.7 SADELGRENRØR

3.7.1 EasyClip Link sadelgrenrør	17
3.7.2 PA sadelgrenrør	18
3.7.3 TA sadelgrenrør	18
3.7.4 UA sadelgrenrør	19
3.7.5 FAsadelgrenrør	19

VA-produkter til professionelle



Har du brug for hjælp?

Åbningstider:

Man - torsdag: 7.30 - 16.00

Fredag: 7.30 - 14.30

Kontaktoplysninger:

Supporttlf.: 7516 9029

Døgnvagt: 7694 6470

E-mail: info@lhi.dk

Med mere end 25 års erfaring som producent og serviceudbyder er Lauridsen Handel & Import A/S en af landets førende leverandører til spildevandsmarkedet.

Via grossister, trælastere og byggemarkeder distribuerer vi produkter, som opfylder menneskers helt basale behov. Uden at de nødvendigvis er klar over det. En række af vores produkter gemmes nemlig væk bag vægge, under gulve, veje, parkeringspladser eller lignende.

Vi har det fint med at leve en relativt skjult tilværelse. Det allervigtigste for os er, at vi hver eneste dag kan løse et eller flere af vore kunders problemer. Hvis entreprenøren eller kloakmesteren akut mangler en overgangskobling, så vil vi gøre alt, hvad vi kan for, at denne modtager løsningen hurtigst muligt. Vi ved nemlig, at det er

omkostningstungt at have en gravemaskine og et sjak stående, som ikke kan komme videre med arbejdet.

Denne service kan kun lade sig gøre, idet vi har egenproduktion, et stort varesortiment på lager samt et godt samarbejde med grossister, trælastere og byggemarkeder. Derfor kan vi sikre en høj leveringsgrad samt stor sikkerhed for vore kunder.

Med os som samarbejdspartner får du altid de bedste løsninger til spildevandshåndteringen. Vi står altid klar til at hjælpe bygherrer, arkitekter, ingeniører, entreprenører og kloakmestre med beregninger, dimensioneringer, vejledning samt nogle af markedets bedste produkter.

Tætningssystemer

Anvendt af rådgivere, kommunale myndigheder, VVS-installatører og kloakmestre over hele Verden.

I denne gruppe finder du bl.a. et stort udvalg af forskellige manchetter, der er fremstillet af syntetisk gummi samt hulsave, kædetætninger sadelgrenrør mv. Manchetternes materiale har særdeles gode egenskaber, og er meget modstandsdygtig overfor de hårde forhold i kloakken. I de situationer hvor kloaksystemet udsættes for benzin eller olie, skal der anvendes manchetter af olieresistent NBR gummi.

Indmuringsmanchetter & radonspærre

Forhindrer indtrængning af fugt, hvor der føres rør gennem vægge, gulve og murværk. Rørgennemføringer findes som standard til rørdimension Ø110, 125, 160 og 200. Leveres i længder fra 240 - 400mm som dobbelte mufferrør.

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, som findes i undergrunden, og som derved trænger ind i huset. Størstedelen trænger ind gennem revner og sprækker i fundamenter og gulve samt ved betondæk, kældergulve, ydervægge i kælder og utætheder ved rørgennemføringer i fundamenter mv.

For at forebygge radon tilbyder vi indmuringsmanchetter, som bruges til at forsegle rør, som indstøbes i beton. Indmuringsmanchetten hindrer således vand og gas fra at sive op af gulvet og ind i huset.

- Stopper radon
- Let installation
- God kemikalieresistens med rustfri syrefaste spændebånd og bolte
- Passer til alle rørtyper
- Indmuringsmanchetterne er testet til 5 bar (gælder for ECO)
- To spændebånd

Kædetætninger

Kædetætninger monteres som tætning mellem det borede hul og røret.

Vores blå kædetætninger er MFPA-testet, og kan klare et tryk på op til 3,0 bar. Kædetætningen er radontæt, og er testet til brandklasse E i henhold til EN13501-1. Kædetætningen er produceret i EPDM gummi (blå) (40 ± 5 Shore A, blød gummi som er særdeles velegnet til plastrør). Boltene er i rustfri syrefast stål (AISI 316). Kan modstå temperaturer på: -40°C til +80°C. Kædetætningen er hurtig at montere, og det eneste værktøj der er brug for, er en momentnøgle eller en skruetrækker med torque. Produktet er MFPA-testet i henhold til gældende regler og normer.

- Testet op til 3,0 bar
- Radontæt
- MFPA-testet (gælder for den blå)

Sadelgrenrør

PA Sadelgrenrør er designet specielt til brug på korrugerede dobbeltvæggede plast- og ultra rør. Sadelgrenrøret kan monteres fra siden og er derfor hurtig og nem at montere, da opgravning omkring røret ikke er nødvendig. Med minimal indstiksdybde i hovedledningen er det en perfekt løsning. Testet og tæt ved tryk op til 0,5 bar.

TA Sadelgrenrør med rustfrit svøb er designet til brug på tyndvæggede rør og fremstilles i 45° og 90° tilslutning. Sadelgrenrørets udformning gør, at man undgår indstik i hovedledningen. Sadelgrenrøret er let og hurtig at montere, da tætningspladen bruges som skabelon for hullet på røret. Den er ekstrem slidstærk og modstandsdygtig over for kemikalier, bakterier og svampe. Testet og tæt ved tryk op til 0,5 bar.

EasyClip Link Sadelgrenrør med 90° muffetilslutning fremstillet i PVC-U materiale. Link serien fås med Ø160 eller Ø200mm stiktilslutning til påboring på alle typer rør med udv. diam. fra Ø300-1200 mm. Enkel montage med det medfølgende værktøj.



Tætningssystemer

3.0

Indmuringsmanchetter

3.5



Se hele
udvalget på
www.lhi.dk

Indmuringsmanchetter
& radonspærre

Iflg. DS432 pkt. 5.4.12 om sikring mod radon, skal der sikres mod radon, når bygningsdele mod jord gennembrydes af afløbsinstallationer, projekteres og udføres gennembrydningen, så radon hindres i at trænge ind i bygningen.

For at forebygge radon anvendes indmuringsmanchetter, som bruges til at forsegle rør, som indstøbes i beton. Indmuringsmanchetten hindrer således vand og gas fra at sive op af gulvet og ind i huset.

Både dansk og international forskning har vist, at radon er sundhedsskadeligt. Det er alment anerkendt, at der er en direkte sammenhæng mellem mængden af radon, man udsættes for, og risikoen for at få lungekræft. Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, som findes i undergrunden, og som derved trænger ind i huset. Størstedelen trænger ind gennem revner og sprækker i fundamenter og gulve samt ved betondæk, kældergulve, ydervægge i kælder og utætheder ved rørgennemføringer i fundamenter mv. Siden 2010 har der været stillet krav om at radonniveauet ikke må overstige 100 bq/m³ i bygninger, hvor personer opholder sig.

- Stopper radon
- Let installation
- God kemikalieresistens med rustfri syrefaste spændebånd og bolte
- Passer til alle rørtyper
- Indmuringsmanchetterne er testet til 5 bar (gælder for ECO)
- To spændebånd




3.5.1 Indmuringsmanchetter radonsikring



Navn	Varenr.	DB-nr.	Dimension	Specifikation (mm)
Indmuringsmanchet. Rør YD 25	192720025	5237608	25	Ø25 (6Nm)
Indmuringsmanchet. Rør YD 32	192720032	5237609	31	Ø32 (6Nm)
Indmuringsmanchet. Rør YD 40	192720040	5237610	39	Ø40 (6Nm)
Indmuringsmanchet. Rør YD 50	192720050	5237611	48	Ø50 (6Nm)
Indmuringsmanchet. Rør YD 63	192720063	5237612	61	Ø63 mm (6Nm)
Indmuringsmanchet. Rør YD 75	192720075	5237613	72	Ø75 mm (6Nm)
Indmuringsmanchet. Rør YD 90	192720090	5237614	87	Ø90 mm (6Nm)
Indmuringsmanchet. Rør YD 110 - Eco	192720111	5237615	107	Ø110 mm (6Nm)
Indmuringsmanchet. Rør YD 140	192720140	5237617	137	Ø140 mm (6Nm)
Indmuringsmanchet. Rør YD 160 - Eco	192720161	5237618	157	Ø160 mm (6Nm)
Indmuringsmanchet. Rør YD 170	192720170	5237618	167	Ø170 mm (6Nm)
Indmuringsmanchet. Rør YD 180	192720180	5237619	177	Ø180 mm (6Nm)
Indmuringsmanchet. Rør YD 200	192720200	5237620	197	Ø200 mm (6Nm)
Indmuringsmanchet. Rør YD 225	192720225	5237621	220	Ø225 mm (6Nm)
Indmuringsmanchet. Rør YD 250	192720250	5237622	245	Ø250 mm (6Nm)
Indmuringsmanchet. Rør YD 280	192720280	5237623	275	Ø280 mm (6Nm)
Indmuringsmanchet. Rør YD 315	192720315	5237624	310	Ø315 mm (6Nm)
Indmuringsmanchet. Rør YD 355	192720355	5237625	350	Ø355 mm (6Nm)
Indmuringsmanchet. Rør YD 400	192720400	5237626	395	Ø400 mm (6Nm)
Indmuringsmanchet. Rør YD 500	192720500	4050	495	Ø500 mm (6Nm)
Indmuringsmanchet. Rør YD 710	992720710	4050	705	Ø710 mm (6Nm)
Indmuringsmanchet. Rør YD 800	992720800	4050	795	Ø800 mm (6Nm)


Step 1

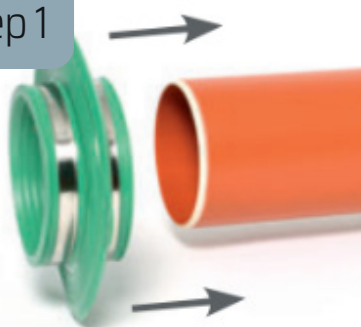

Step 2



Step 3

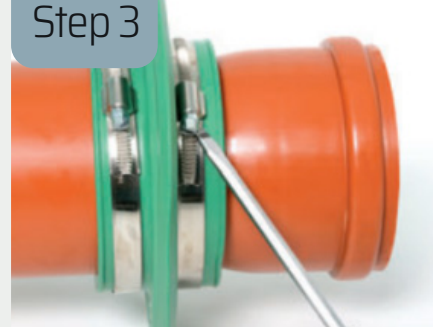

3.5.2 Indmuringsmanchetter radonsikring



Navn	Varenr.	DB-nr.	Dimension	Specifikation (mm)
Indmuringsmanchet. Rør YD 50 - Sort	192721050	4050	50	Ø50 mm - 5 NM
Indmuringsmanchet. Rør YD 63 - Sort	192721063	4050	63	Ø63 mm - 5 NM
Indmuringsmanchet. Rør YD 75 - Sort	192721075	4050	75	Ø75 mm - 5 NM
Indmuringsmanchet. Rør YD 110 - Sort	192721110	4050	110	Ø110 mm - 5 NM
Indmuringsmanchet. Rør YD 125 - Sort	192721125	4050	125	Ø125 mm - 5 NM
Indmuringsmanchet. Rør YD 160 - Sort	192721160	4050	160	Ø160 mm - 5 NM
Indmuringsmanchet. Rør YD 315 - Sort	192721315	4050	315	Ø315 mm - 5 NM
Indmuringsmanchet. Rør YD 355 - Sort	192721355	4050	355	Ø355 mm - 5 NM

3.5.3 Rørgennemføringer til mur



Navn	Varenr.	DB-nr.	Dimension	Specifikation (mm)
Rørgennemføringer til mur 110/240	192725110	5237627	110	Ø110/240 mm
Rørgennemføringer til mur 110/250	192725112	5237628	110	Ø110/250 mm
Rørgennemføringer til mur 110/300	192725114	5237629	110	Ø110/300 mm
Rørgennemføringer til mur 110/365	192725116	5237630	110	Ø110/365 mm
Rørgennemføringer til mur 110/400	192725118	5237631	110	Ø110/400 mm
Rørgennemføringer til mur 125/240	192725120	5237632	125	Ø125/240 mm
Rørgennemføringer til mur 125/250	192725122	5237633	125	Ø125/250 mm
Rørgennemføringer til mur 125/300	192725124	5237634	125	Ø125/300 mm
Rørgennemføringer til mur 125/365	192725126	5237635	125	Ø125/365 mm
Rørgennemføringer til mur 125/400	192725128	5237636	125	Ø125/400 mm
Rørgennemføringer til mur 150/240	192725160	5237637	150	Ø150/240 mm
Rørgennemføringer til mur 150/250	192725162	5237638	150	Ø150/250 mm
Rørgennemføringer til mur 150/300	192725164	5237639	150	Ø150/300 mm
Rørgennemføringer til mur 150/365	192725166	5237640	150	Ø150/365 mm
Rørgennemføringer til mur 150/400	192725168	5237641	150	Ø150/400 mm
Rørgennemføringer til mur 200/300	192725204	5237642	200	Ø200/300 mm
Rørgennemføringer til mur 200/365	192725206	5237643	200	Ø200/365 mm
Rørgennemføringer til mur 200/400	192725208	5237644	200	Ø200/400 mm

3.5.4 Rørgennemføringer til gulv



Navn	Varenr.	DB-nr.	Dimension	Specifikation (mm)
Rørgennemføringer til gulv 110/500	192726110	5237645	110	Ø110/500 mm
Rørgennemføringer til gulv 125/500	192726125	5237646	125	Ø125/500 mm
Rørgennemføringer til gulv 200/500	192726200	5237648	200	Ø200/500 mm
Rørgennemføringer til gulv 160/500	192726160	5237647	160	Ø160/500 mm



Kædetætninger

Vores blå kædetætninger er MFPA-testet, og kan klare et tryk på op til 3,0 bar. Kædetætningen er radontæt, og er testet til brandklasse E i henhold til EN13501-1. Se mere på www.lhi.dk.

Kædetætninger

3.6



Specielle
mål fås på
forespørgsel

Kædetætninger

Kædetætninger eftermonteres som tætning mellem det borede hul og røret. Testet til 3,0 bar.

Vores blå kædetætninger er MFPA-testet, og kan klare et tryk på op til 3,0 bar. Kædetætningen er radontæt, og er testet til brandklasse E i henhold til EN13501-1. Kædetætningen er produceret i EPDM gummi (blå) (40 ± 5 Shore A, blød gummi som er særdeles velegnet til plastrør). Boltene er i rustfri syrefast stål (AISI 316). Kan modstå temperaturer på: -40°C til $+80^{\circ}\text{C}$. Kædetætningen er hurtig at montere, og det eneste værktøj der er brug for, er en momentnøgle eller en skruetrækker med torque. Produktet er MFPA-testet i henhold til gældende regler og normer.

- Testet op til 3,0 bar
- Radontæt
- MFPA-testet (gælder for den blå)
- MPA-testet op til 3,0 bar (gælder den røde)



3.6.1 Kædetætning



Navn	Varenr.	DB nr.	Udv. rørdimension	Borehul tolerance
Kædetætning 16-17,2/48-54 AISI 316	193555016	1283639	16	48-53
			17	48-54
			17,2	48-54
Kædetætning 20-26,9/54-64 AISI 316	193555020	1283642	20	54-57
			21,3	55-58
			22	53-60
			25	57-61
			26,9	59-64
Kædetætning 32/64-69 AISI 316	193555032	1282645	32	64-69
Kædetætning 33,7-35/66-73 AISI 316	193555034	1283647	33,7	66-70
			35	69-73
Kædetætning 40-44/73-82 AISI 316	193555040	1283648	40	73-77
			42,4	75-79
			44	77-82
Kædetætning 48,3-50/98-108 AISI 316	193555048	1283651	48,3	98-107
			50	98-108
Kædetætning 54/87-92 AISI 316	193555054	1283652	54	87-92
Kædetætning 60,3/93-97 AISI 316	193555060	1283654	60,3	93-97
Kædetætning 63/95-100 AISI 316	193555063	1283659	63	95-100
Kædetætning 69-76,1/105-119 AISI 316	193555069	1283661	69	105-112
			75	111-118
			76,1	111-119
Kædetætning 84-90/120-132 AISI 316	193555084	1283663	84	120-129
			88,9	125-131
			90	126-132
Kædetætning 101,6/149-157 AISI 316	193555102	1283665	101,6	149-157
Kædetætning 104-114,3/143-157 AISI 316	193555104	1283666	104	143-147
			108	145-150
			110	146-152
			114,3	151-157
Kædetætning 125/172-183 AISI 316	193555125	1283677	125	172-183

3.6.1 Kædetætning



Navn	Varenr.	DB nr.	Udv. rørdimension	Borehul tolerance
Kædetætning 129-140/169-182 AISI 316	193555129	1283678	129	169-172
			133	170-175
			139,7	176-182
			140	176-182
Kædetætning 139/186-196 AISI 316	193555139	1283684	139	186-196
Kædetætning 144/160-172 AISI 316	193555114	1283675	144	160-172
Kædetætning 154/200-210 AISI 316	193555154	1283688	154	200-210
Kædetætning 159-160/196-203 AISI 316	193555159	1283691	159	196-203
			160	196-203
Kædetætning 168-168,3/242-252 AISI 316	193555168	1283696	168	242-252
			168,3	242-252
Kædetætning 180/237-249 AISI 316	193555180	1283697	180	237-249
Kædetætning 200-219/250-275 AISI 316	193555200	1283699	200	250-257
			204	250-260
Kædetætning 225/275-282 AISI 316	193555225	1283700	225	275-282
Kædetætning 250/299-307 AISI 316	193555250	1283701	250	299-307
Kædetætning 254-273/331-358 AISI 316	193555254	1283703	254	331-338
			273	346-358
Kædetætning 280/327-337 AISI 316	193555280	1283704	280	327-337
Kædetætning 304/376-388 AISI 316	193555304	1283707	304	376-388
Kædetætning 315/362-372 AISI 316	193555315	1283708	315	362-372
Kædetætning 323-323,9/396-407 AISI 316	193555323	1283709	323	396-407
			323,9	396-407
Kædetætning 355-355,6/412-423 AISI 316	193555355	1283710	355	412-423
			355,6	412-423
Kædetætning 400/446-457 AISI 316	193555400	1283712	400	446-457
Kædetætning 406-406,4/480-490 AISI 316	193555406	1283713	406	480-490
			406,4	480-490
Kædetætning 450/522-535 AISI 316	193555450	1283715	450	522-535
Kædetætning 457/513-525 AISI 316	193555457	1283716	457	513-525
Kædetætning 500-508/572-588 AISI 316	193555500	1283718	500	572-585
			506	580-590
			508	580-588

3.6.1 Kædetætning



Navn	Varenr.	DB nr.	Udv. rørdimension	Borehul tolerance
Kædetætning 559-560/632-644 AISI 316	193555559	1283719	559	632-644
			560	632-644
Kædetætning 606/680-690 AISI 316	193555606	1283721	606	680-690
Kædetætning 610/666-678 AISI 316	193555610	1283722	610	666-678
Kædetætning 630/702-714 AISI 316	193555630	1283723	630	702-714
Kædetætning 660/717-728 AISI 316	193555660	1283725	660	717-728
Kædetætning 670/746-755 AISI 316	193555670	1283726	670	746-755
Kædetætning 708-710/782-795 AISI 316	193555708	1283728	708	782-792
			710	782-795
Kædetætning 711,2/768-779 AISI 316	193555711	1283730	711,2	768-779
Kædetætning 762/818-830 AISI 316	193555762	1283732	762	818-830
Kædetætning 800/872-884 AISI 316	193555800	1283733	800	872-884
			808	881-892
Kædetætning 812,8/869-881 AISI 316	193555813	1283734	812,8	869-881
Kædetætning 900/981-985 AISI 316	193555900	1283736	900	981-985
			914,4	987-999
Kædetætning 910/974-979 AISI 316	193555910	1283737	910	974-979
Kædetætning 1000-1010/1072-1084 AISI 316	193555950	1283738	1000	1072-1084
			1010	1084-1094
Kædetætning 1016/1072-1084 AISI 316	193555952	1283739	1016	1072-1084
Kædetætning 1200/1277-1285 AISI 316	193555954	1283740	1200	1277-1285

3.6.2 Kædetætninger blå




Navn	Varenr.	DB-nr.	udv. rør dimension	Borehul min-max
Kædetætning - BS 32/50-56 AISI 316	193556032		32	50
Kædetætning - BS 40/58-65 AISI 316	193556040		40	58
Kædetætning - BS 50/68-75 AISI 316	193556050		50	68
Kædetætning - BS 63/99-106 AISI 316	193556063		63	99
Kædetætning - BS 75/107-127 AISI 316	193556075		75	107

3.6.2 Kædetætninger blå



Navn	Varenr.	DB-nr.	udv. rør dimension	Borehul min-max
Kædetætning - BS 90/122-130 AISI 316	193556090		90	122
Kædetætning - BS 110/146-155 AISI 316	193556110		110	146
Kædetætning - BS 125/157-165 AISI 316	193556125		125	157
Kædetætning - BS 160/198-205 AISI 316	193556160		160	198
Kædetætning - BS 200/248,5-260 AISI 316	193556200		200	248,5
Kædetætning - BS 250/298,8-310 AISI 316	193556250		250	Borehul min. 298,8 mm
Kædetætning - BS 315/351-360 AISI 316	193556315		315	Borehul min. 351 mm
Kædetætning - BS 400/449,7-460 AISI 316	193556400		400	Borehul min. 449,7 mm



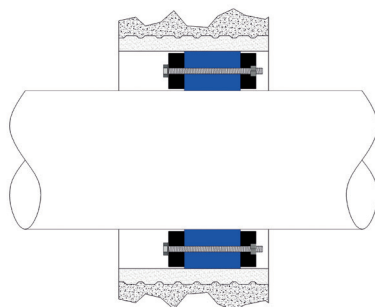

3.6.3 Universal rørgennemføring til kabler

Navn	Varenr.	Diameter (mm)	udv. diameter
Universal rørgennemføring til 4-kabler	192722020	4x6-30	100
Universal rørgennemføring til 4-kabler	192722021	2x6-32 / 2x6-25	100
Universal rørgennemføring til 1-kabel	192722490	18-65 (spring á 5mm)	100
Universal rørgennemføring til 1-kabel	192722495	32-110	150
Universal rørgennemføring til 1-kabel	192722499	20-63	100

Sadelgrenrør

3.7



Se hele
udvalget på
www.lhi.dk

Sadelgrenrør

PA Sadelgrenrør er designet specielt til brug på korrugerede dobbeltvæggede plast- og ultra rør. Sadelgrenrøret kan monteres fra siden og er derfor hurtig og nem at montere, da opgravning omkring røret ikke er nødvendig. Med minimal indstiksdybde i hovedledningen er det en perfekt løsning. Testet og tæt ved tryk op til 0,5 bar.

TA Sadelgrenrør med rustfrit svøb er designet til brug på tyndvæggede rør og fremstilles i 45° og 90° tilslutning. Sadelgrenrørets udformning gør, at man undgår indstik i hovedledningen. Sadelgrenrøret er let og hurtig at montere, da tætningspladen bruges som skabelon for hullet på røret. Den er ekstrem slidstærk og modstandsdygtig over for kemikalier, bakterier og svampe. Testet og tæt ved tryk op til 0,5 bar.


EasyClip Link Sadelgrenrør med 90° muffetilslutning fremstillet i PVC-U materiale. Link serien fås med Ø160 eller Ø200mm stiktilslutning til påboring på alle typer rør med udv. diam. fra Ø300-1200 mm. Enkel montage med det medfølgende



3.7.1 EasyClip Link sadelgrenrør



Navn	Varenr.	Hovedledning (mm)	Monteres på	Tilslutning
EasyClip Link Sadelgrenrør Ø600 / Ø200 mm	192571590	600-1200	Glat plast korrugeret eller betonrør	90°
EasyClip Link Sadelgrenrør Ø700 -1200 / Ø160 mm	192571688	700-1200	Glat plast korrugeret eller betonrør	90°
EasyClip Link Sadelgrenrør Ø700 / Ø160 mm	192571684	700	Glat plast korrugeret eller betonrør	90°
EasyClip Link Sadelgrenrør Ø300 / Ø200 mm	192571296	300	Glat plast korrugeret eller betonrør	90°
EasyClip Link Sadelgrenrør Ø400 / Ø160 mm	192571392	400	Glat plast korrugeret eller betonrør	90°
EasyClip Link Sadelgrenrør Ø400 / Ø200 mm	192571394	400	Glat plast korrugeret eller betonrør	90°
EasyClip Link Sadelgrenrør Ø700 -1200 / Ø200 mm	192571689	700-1200	Glat plast korrugeret eller betonrør	90°
EasyClip Link Sadelgrenrør Ø500 / Ø160 mm	192571490	500	Glat plast korrugeret eller betonrør	90°
EasyClip Link Sadelgrenrør Ø450 / Ø200 mm	192571443	450	Glat plast korrugeret eller betonrør	90°
EasyClip Link Sadelgrenrør Ø600 / Ø160 mm	192571588	600	Glat plast korrugeret eller betonrør	90°
EasyClip Link Sadelgrenrør Ø500 / Ø200 mm	192571492	500	Glat plast korrugeret eller betonrør	90°
EasyClip Link Sadelgrenrør Ø300 / Ø160 mm	192571294	300	Glat plast korrugeret eller betonrør	90°
EasyClip Link Sadelgrenrør Ø700 / Ø200 mm	192571686	700	Glat plast korrugeret eller betonrør	90°

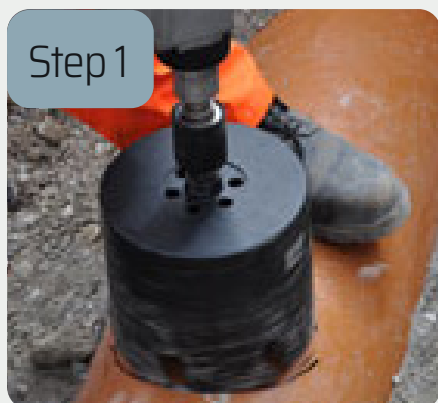

3.7.2 PA sadelgrenrør




Navn	Varenr.	DB-nr.	Monteres på	Tilslutning
PA Sadelgrenrør Ø160mm muffe	192570400	5240674	Korrugeret rør	90°
PA Sadelgrenrør Ø160mm muffe	192570500	5240675	Korrugeret rør	90°
PA Sadelgrenrør Ø160mm muffe	192570590	5240664	Korrugeret rør	90°
PA Sadelgrenrør Ø160mm muffe	192570630	5240665	Korrugeret rør	90°




3.7.3 TA sadelgrenrør



Navn	Varenr.	Hovedledning (mm)	Monteres på	Tilslutning
TA Sadelgrenrør 160-400/45 Ø110mm	192770109	160-400	Plast eller betonrør	45°
TA Sadelgrenrør 160-400/90 Ø110mm	192770110	160-400	Plast eller betonrør	90°
TA Sadelgrenrør 200-400/45 Ø160mm	192770159	200-400	Plast eller betonrør	45°
TA Sadelgrenrør 200-400/90 Ø160mm	192770160	200-400	Plast eller betonrør	90°
TA Sadelgrenrør 300-600/45 Ø200mm	192770199	300-600	Plast eller betonrør	45°

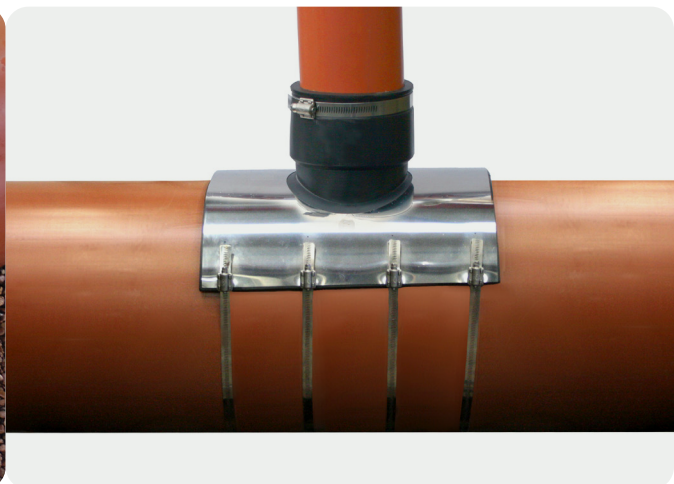

3.7.4 UA sadelgrenrør



Navn	Varenr.	Monteres på	Tilslutning
UA Sadelgrenrør Ø160mm studs	192570640	Dobbeltvæggede plast eller betonrør	90°



3.7.5 FA sadelgrenrør



Navn	Varenr.	Monteres på	Tilslutning
FA Sadelgrenrør Ø160mm muffe	192771360	Dobbeltvæggede plast eller betonrør	90°





Til nye og eksisterende rør

Minimal indstiksdybde

Enkel montering

Bedre økonomi

Se hele udvalget
på www.lhi.dk

 Har du brug for hjælp?

Åbningstider:

Man - torsdag: 7.30 - 16.00

Fredag: 7.30 - 14.30


Kontaktoplysninger:

Supporttlf.: 7516 9029

Døgnavgt: 7694 6470

E-mail: info@lhi.dk

Services



Adgang til **dine** priser

Opret en bruger på **www.lhi.dk** allerede i dag, og få adgang til dine priser. Webshoppen kan du således anvende som digital prisliste, så du hurtigt kan se din pris.



Hurtig adgang til dokumentation

På **www.lhi.dk** kan du hurtigt finde vejledninger, DOP-erklæringer, godkendelser, reservedelstegninger mv. Under hvert produkt ligger al dokumentation. Derudover kan du hurtigt finde dokumentation under Vidensdeling > Dokumentation



Digitale **serviceskemaer**

Når du skal servicere Kessel-produkter er det en fordel at udfylde et serviceskema. På **www.lhi.dk** kan du anvende vores digitale serviceskemaer, hvorved du undgår at bruge papir og pen.



Lav **din egen** favoritliste

Med en bruger på **www.lhi.dk** har du mulighed for at lave din egen favoritliste, således du hurtigt kan få et overblik over dine favoritprodukter samt deres priser.



Gratis beregning og dimensionering

Vi yder altid **gratis** vejledning, beregning og dimensionering af løsninger. Derfor skal du heller ikke tøve med at tage fat på os, hvis du sidder med et projekt, som du har brug for hjælp til.



Lagerførende på varer til **akutopgaver**

For at imødekomme uforudsete hændelser har vi et stort varelager til akutopgaver. Hvis du akut mangler en overgangskobling, så vil vi gøre alt, hvad vi kan for, at du modtager løsningen hurtigst muligt. Vi ved nemlig, at det er omkostningstungt at have en gravemaskine og et sjæk stående, som ikke kan komme videre med arbejdet.

Se flere af vores tætningssystemer i del 1

Insitu manchete




LSK manchete



LM manchete



Hulsave & kernebor

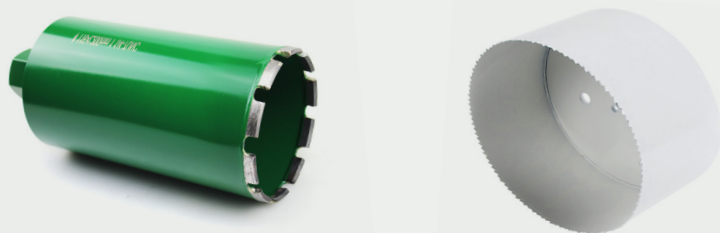



Lauridsen Handel & Import A/S
Ambolten 1, 6800 Varde • Tlf. 7516 9029
info@lhi.dk • www.lhi.dk