



TUV PL-S - kompakt løsning til boliganvendelse

TUV PL-S lyskilde er en kompakt UVC-lyskilde med en udledning på 254 nm. Lyskildens kompakte størrelse giver mulighed for et lille design med designfleksibilitet. TUV PL-L lyskilde giver et næsten konstant UV-output i løbet af dens levetid. Takket være en lyskildesokkel med én ende, er det nemt at udskifte pæren.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bruge handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Generelle oplysninger

Fod	G23
Driftslevetid (nom.)	9.000 t

Lysteknisk

Forringelse i løbet af driftslevetid	20 %
--------------------------------------	------

Drift og el

Strømforbrug	8,6 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,17 A
Spænding (nom.)	60 V

Mekanik og armaturhus

Nettovægt (stykke)	32,000 g
--------------------	----------


Godkendelse og anvendelsesområde

Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,0 mg
CE-mærke	Ja

UV


UV-C-stråling efter 100 timer	2,5 W
-------------------------------	-------

Målskitse

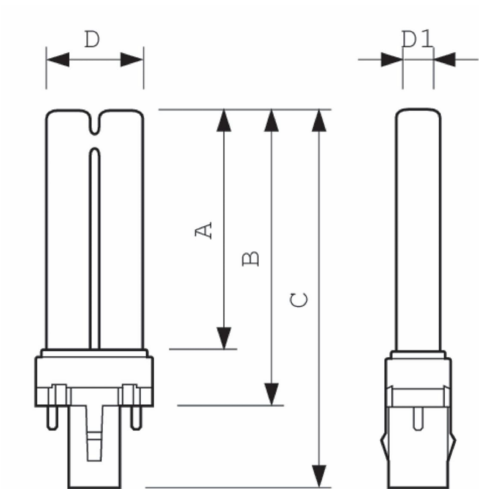

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	129 mm	144,5 mm	167 mm

Fotometriske data

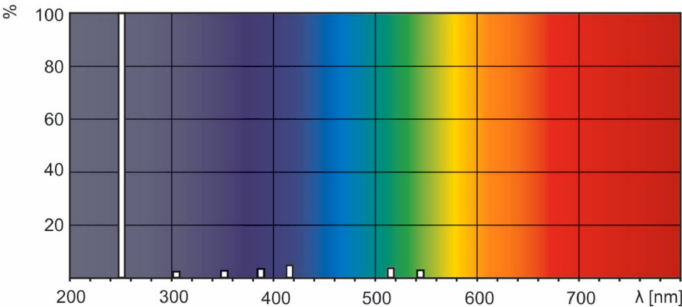

Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX

Produktdata

Ordreproduktnavn	TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX
Det fulde produktnavn	TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX
Full EOC	871150061824580
Beskrivelse af lokal kode	2051701107
Ordrekode	927901704007
Materialenr. (12NC)	927901704007
Lokal ordrekode	2051701107
Tæller - antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500618245
Tæller - antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	60
EAN/UPC - kasse	8711500618269

