

PHILIPS

MAS VLE
LEDBulbD3.4-40W E27
927 A60 CL G
929003070502



MASTER Value, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 t, Glas



MASTER Value, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 t, Glas, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Generelle oplysninger

Fod	E27
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	20.000
Lighting Technology	LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Garantiperiode	2.5 years

Lysteknisk

Farvekode	927 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 °
Lysstrøm	470 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	138,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	90

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift og el

Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	3,4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	20 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
---------	--------------------------

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	A60
Nettovægt (stykke)	0,030 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
EPREL registreringsnummer	2607295
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C


Anvendelsesbetingelser

Trådløs teknologi	Ikke relevant
-------------------	---------------

Produktdata

Ordreproduktnavn	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G
Det fulde produktnavn	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G
Full EOC	871951435481400
Beskrivelse af lokal kode	2057813905
Ordrekode	929003070502
Materialenr. (12NC)	929003070502
Lokal ordrekode	2057813905
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514354814
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514354821


Målskitse

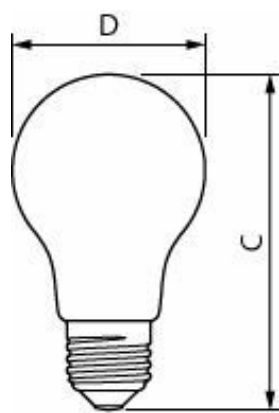


D	C
60 mm	104 mm

Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	60 mm	104 mm


Fotometriske data

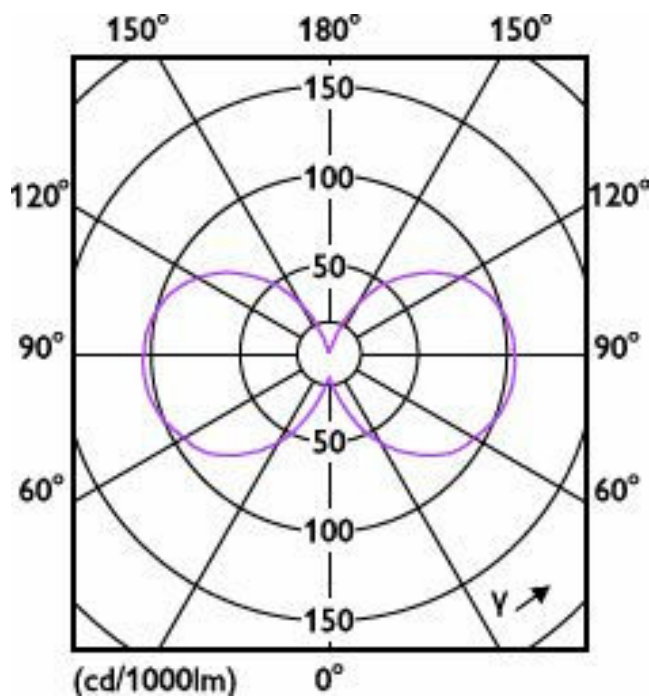

Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G

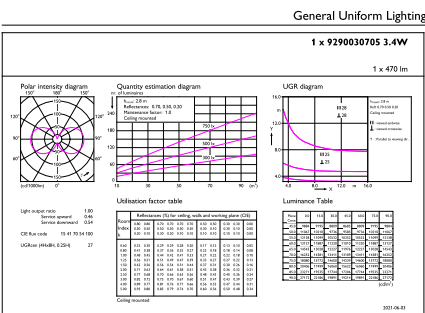


General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G

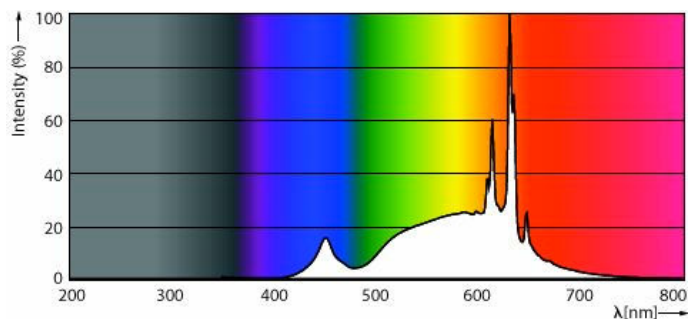


Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G

Levetid

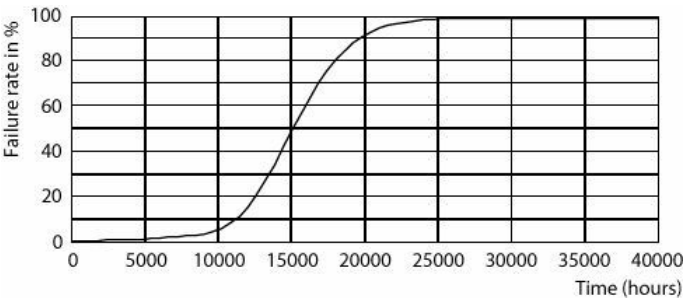

Life Expectancy Diagram

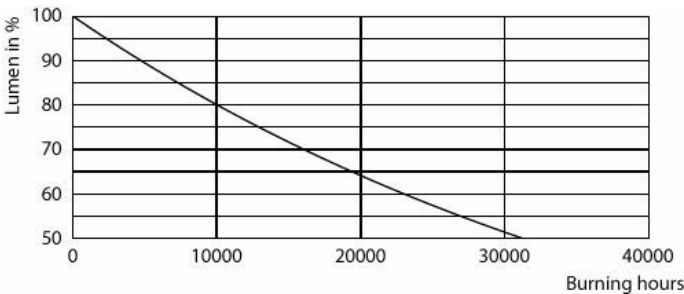

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502-20240903-EPD.pdf	Download 
Software plug-ins	Dokumentnavn	Download
IES File	LEDbulb_MAS_3,4W_A60_E27_927_CL-IES.IES	Download 

