

PHILIPS

CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG

929002424992



CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 t, Glas



CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 104.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Generelle oplysninger

Fod	E27
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	20.000
Lighting Technology	LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Garantiperiode	2 år

Lysteknisk

Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 °
Lysstrøm	470 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	104,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og el

Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	4,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	40 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.41
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	50 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	A60
Nettovægt (stykke)	0,030 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
EPREL registreringsnummer	374881
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C


Anvendelsesbetingelser

Trådløs teknologi	Ikke relevant
-------------------	---------------

Produktdata

Ordreproduktnavn	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG
Det fulde produktnavn	CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG
Full EOC	871951434702100
Beskrivelse af lokal kode	2057814072
Ordrekode	929002424992
Materialenr. (12NC)	929002424992
Lokal ordrekode	2057814072
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514347021
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514347038


Målskitse

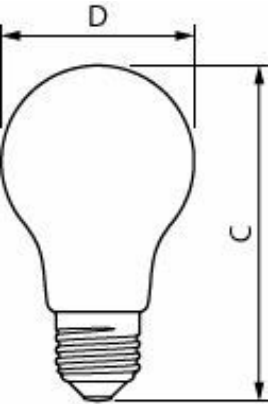


D	C
60 mm	106 mm

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	60 mm	106 mm


Fotometriske data

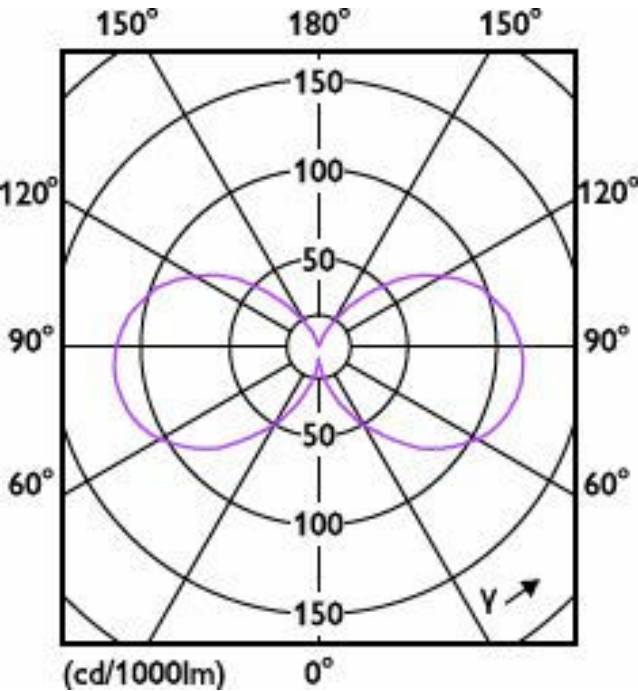

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG

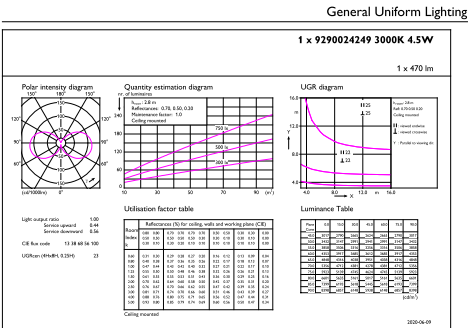


General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG

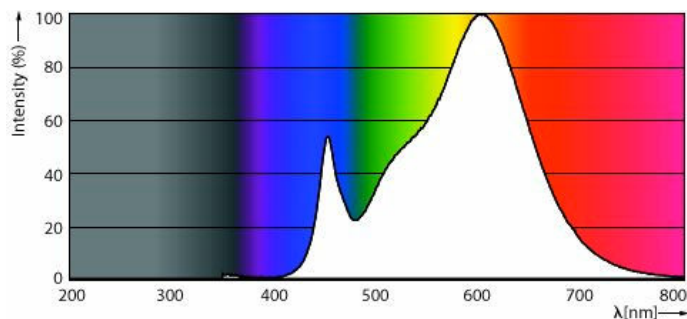


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND
4.5-40W E27 A60830 FRG

Levetid

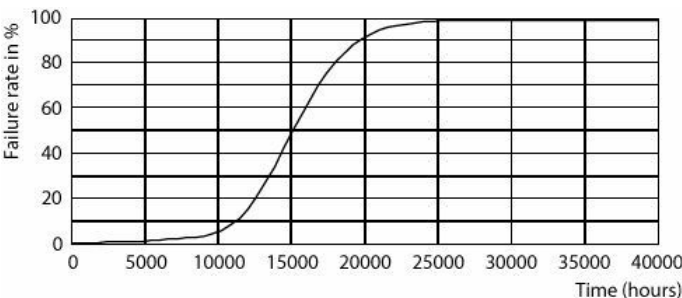

Life Expectancy Diagram

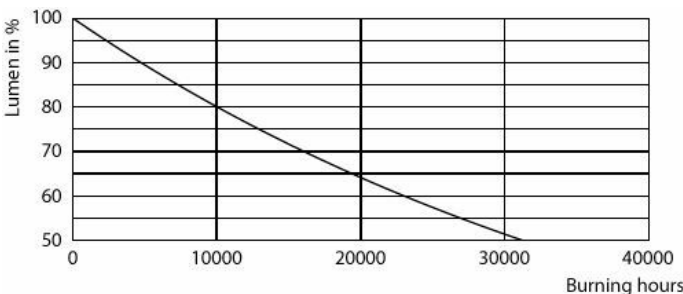

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 4.5-40W
E27 A60830 FRG

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692-20240903-EPD.pdf	Download 
Software plug-ins	Dokumentnavn	Download
IES File	LEDbulb_4,5W_A60_E27_830_FR_1-IES.IES	Download 

