

# PHILIPS

## CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG

929002425192



## CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 t, Glas



CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Generelle oplysninger

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Fod                       | E27      |
| Normeret levetid          | 15.000 t |
| Skiftecyklus              | 20.000   |
| Lighting Technology       | LEDbulb  |
| Lysstrømsmålingsreference | Sphere   |
| Garantiperiode            | 2 år     |

### Lysteknisk

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Farvekode                         | 830 [CCT of 3000K] |
| Spredningsvinkel (nom.)           | 300 °              |
| Lysstrøm                          | 1.055 lm           |
| Farvebetegnelse                   | Hvid (WH)          |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 3000 K             |
| Lyseffekt (nominel) (nom.)        | 124,00 lm/W        |
| Farveensartethed                  | <6                 |
| Farvegengivelsesindeks (CRI)      | 80                 |

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 % |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1  |

## Drift og el

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Linjefrekvens                     | 50 to 60 Hz  |
| Indgangsfrekvens                  | 50 til 60 Hz |
| Strømforbrug                      | 8,5 W        |
| Lyskildens strømstyrke (nom.)     | 70 mA        |
| Wattforbrugsækvivalent            | 75 W         |
| Opstartstid (nom.)                | 0,5 s        |
| Opvarmningstid til 60 % lyseffekt | 0.5 s        |
| Effektfaktor (brøk)               | 0.52         |
| Spænding (nom.)                   | 220-240 V    |

## Temperatur

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| T-kappe, maks. (nom.) | 50 °C |
|-----------------------|-------|

## Lysstyringssystemer og dæmpning

|         |     |
|---------|-----|
| Dæmpbar | Nej |
|---------|-----|

## Mekanik og armaturhus

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pære finish        | Matteret |
| Lyskildemateriale  | Glas     |
| Lyskildeform       | A60      |
| Nettovægt (stykke) | 0,030 kg |

## Godkendelse og anvendelsesområde

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Energieffektivitetsklasse            | E              |
| Energiforbrug kWh/1000 t.            | 9 kWh          |
| EPREL registreringsnummer            | 374883         |
| CE-mærke                             | Ja             |
| EU RoHS-godkendt                     | Ja             |
| EyeComfort                           | Ja             |
| Flimmerværdi (PstLM)                 | 1              |
| Værdi for stroboskopisk effekt (SVM) | 0,4            |
| Omgivelsestemperaturområde           | -20 til +45 °C |


## Anvendelsesbetingelser

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Trådløs teknologi | Ikke relevant |
|-------------------|---------------|

## Produktdata

|                                                      |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ordreproduktnavn                                     | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG |
| Det fulde produktnavn                                | CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG |
| Full EOC                                             | 871951434704500                          |
| Beskrivelse af lokal kode                            | 2057814221                               |
| Ordrekode                                            | 929002425192                             |
| Materialenr. (12NC)                                  | 929002425192                             |
| Lokal ordrekode                                      | 2057814221                               |
| Tæller – antal pr. pakke                             | 1                                        |
| EAN/UPC - Produkt/Æske                               | 8719514347045                            |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 10                                       |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8719514347052                            |


Målskitse

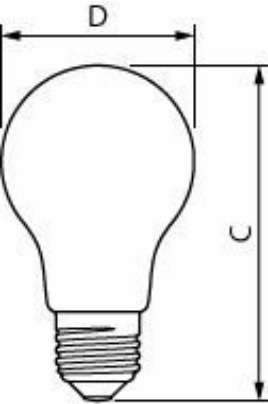


| D     | C      |
|-------|--------|
| 60 mm | 104 mm |

| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG | 60 mm | 104 mm |


Fotometriske data

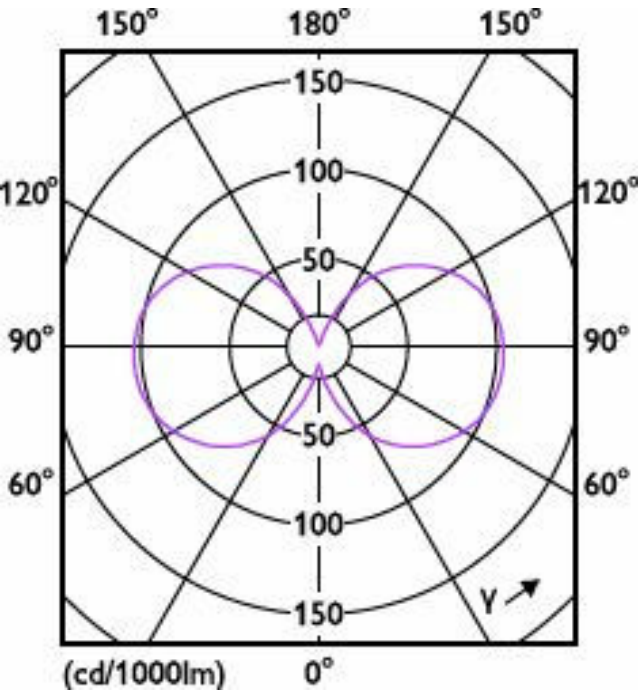

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG

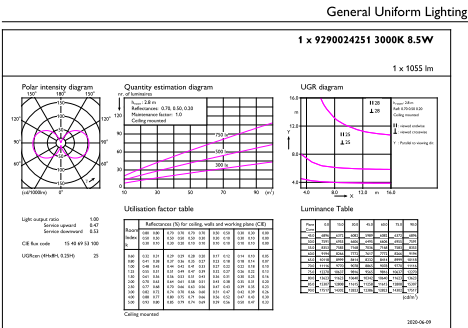


General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG

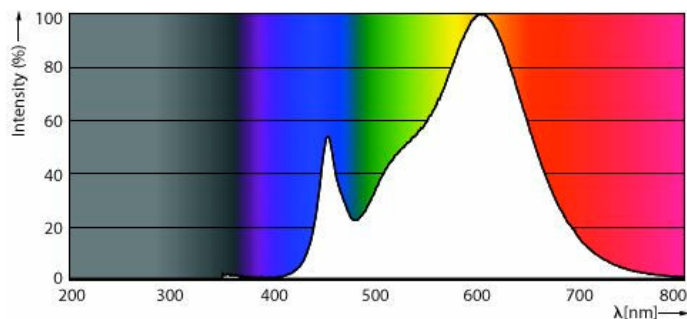


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND  
8.5-75W E27 A60 830FRG

### Levetid

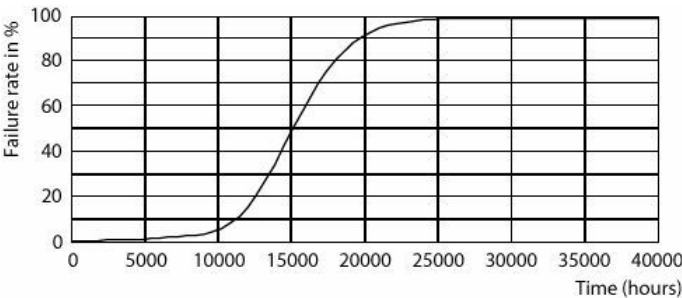

Life Expectancy Diagram

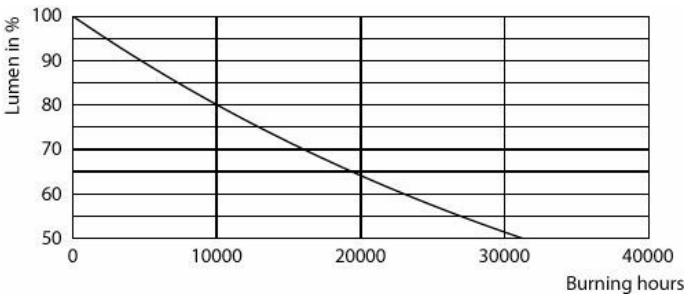

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 8.5-75W  
E27 A60 830FRG

### Relaterede dokumenter

| Dokumenter og certifikater        | Dokumentnavn                                                                       | Download                                                                                                       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environmental Product Declaration | EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692-20240903-EPD.pdf | <a href="#">Download</a>  |
| Software plug-ins                 | Dokumentnavn                                                                       | Download                                                                                                       |
| IES File                          | LEDbulb_8,5W_A60_E27_830_FR-IES.IES                                                | <a href="#">Download</a>  |

