

# PHILIPS

**MAS VLE**  
**LEDLusterD3.4-40W E27**  
**P45 927FRG**  
929003060602



## MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 t, Glas



MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 t, Glas, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

### Generelle oplysninger

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Fod                       | E27       |
| Normeret levetid          | 15.000 t  |
| Skiftecyklus              | 20.000    |
| Lighting Technology       | LEDbulb   |
| Lysstrømsmålingsreference | Sphere    |
| Garantiperiode            | 2.5 years |

### Lysteknisk

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Farvekode                         | 927 [CCT of 2700K] |
| Spredningsvinkel (nom.)           | 300 °              |
| Lysstrøm                          | 470 lm             |
| Farvebetegnelse                   | Varm hvid (WW)     |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 2700 K             |
| Lyseffekt (nominel) (nom.)        | 138,00 lm/W        |
| Farveensartethed                  | <6                 |
| Farvegengivelsesindeks (CRI)      | 90                 |

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 % |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG0  |

## Drift og el

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Linjefrekvens                     | 50 to 60 Hz  |
| Indgangsfrekvens                  | 50 til 60 Hz |
| Strømforbrug                      | 3,4 W        |
| Lyskildens strømstyrke (nom.)     | 20 mA        |
| Wattforbrugsækvivalent            | 40 W         |
| Opstartstid (nom.)                | 0,5 s        |
| Opvarmningstid til 60 % lyseffekt | 0.5 s        |
| Effektfaktor (brøk)               | 0.7          |
| Spænding (nom.)                   | 220-240 V    |

## Temperatur

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| T-kappe, maks. (nom.) | 80 °C |
|-----------------------|-------|

## Lysstyringssystemer og dæmpning

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Dæmpbar | Kun med visse lysdæmpere |
|---------|--------------------------|

## Mekanik og armaturhus

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pære finish        | Matteret |
| Lyskildemateriale  | Glas     |
| Lyskildeform       | P45      |
| Nettovægt (stykke) | 0,014 kg |

## Godkendelse og anvendelsesområde

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Energieffektivitetsklasse            | D              |
| Energiforbrug kWh/1000 t.            | 4 kWh          |
| EPREL registreringsnummer            | 2607294        |
| CE-mærke                             | Ja             |
| EU RoHS-godkendt                     | Ja             |
| EyeComfort                           | Ja             |
| Flimmerværdi (PstLM)                 | 1              |
| Værdi for stroboskopisk effekt (SVM) | 0,4            |
| Omgivelsestemperaturområde           | -20 til +45 °C |


## Anvendelsesbetingelser

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Trådløs teknologi | Ikke relevant |
|-------------------|---------------|

## Produktdata

|                                                      |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ordreproduktnavn                                     | MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG |
| Det fulde produktnavn                                | MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG |
| Full EOC                                             | 871951435553800                          |
| Beskrivelse af lokal kode                            | 2057814713                               |
| Ordrekode                                            | 929003060602                             |
| Materialenr. (12NC)                                  | 929003060602                             |
| Lokal ordrekode                                      | 2057814713                               |
| Tæller – antal pr. pakke                             | 1                                        |
| EAN/UPC – Produkt/Æske                               | 8719514355538                            |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 10                                       |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8719514355545                            |


Målskitse

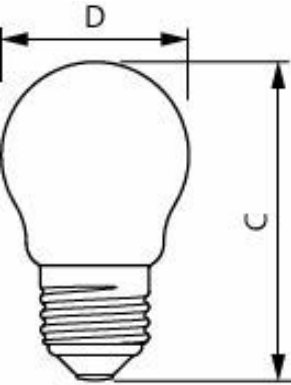


| D     | C     |
|-------|-------|
| 45 mm | 78 mm |

| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG | 45 mm | 78 mm |


Fotometriske data

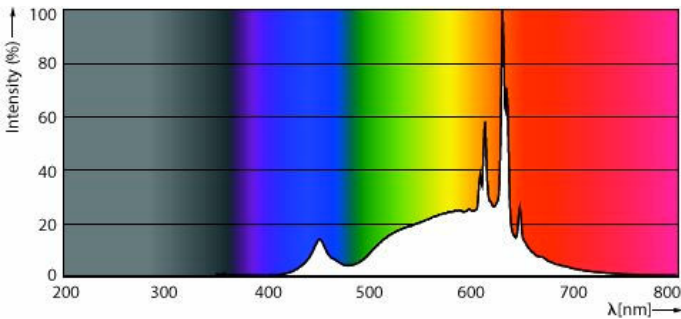

Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG

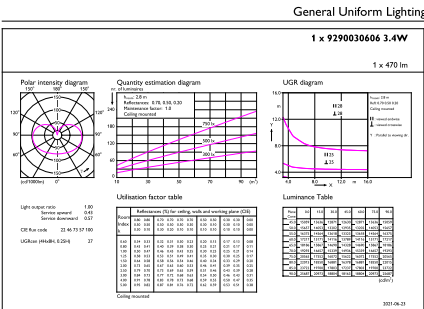


General uniform lighting - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG

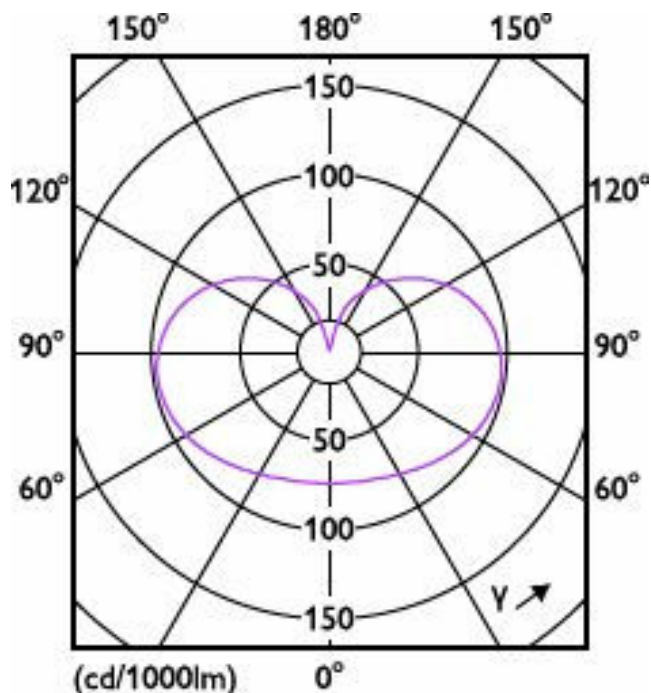


Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG

## Levetid

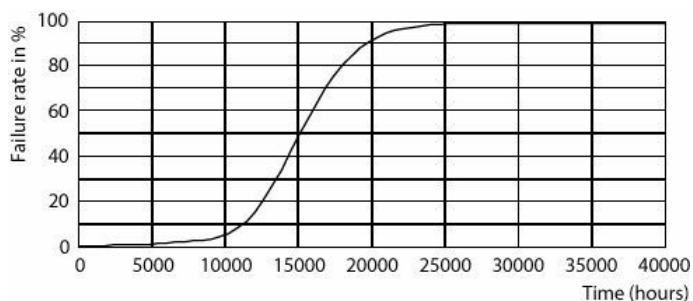

Life Expectancy Diagram

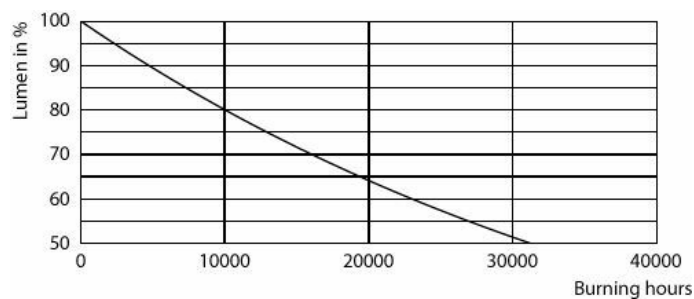

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG

## Relaterede dokumenter

| Dokumenter og certifikater        | Dokumentnavn                                                                                 | Download                                                                                                       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environmental Product Declaration | EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793396-Ref-929003059502-EPD.pdf | <a href="#">Download</a>  |
| Software plug-ins                 | Dokumentnavn                                                                                 | Download                                                                                                       |
| IES File                          | LEDlustre_MAS_3,4W_P45_E27_927_FR-IES.IES                                                    | <a href="#">Download</a>  |