

CorePro
LEDcandleND2-25W
ST35 E14 827CLG
 929001238592



CorePro, LEDbulb, ST35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 t, Glas



CorePro, LEDbulb, ST35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Generelle oplysninger

Fod	E14
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	20.000
Lighting Technology	LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Garantiperiode	2 år

Lysteknisk

Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 °
Lysstrøm	250 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	125,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og el

Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	2 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	20 mA
Wattforbrugsækvivalent	25 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.4
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	36 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	ST35
Nettovægt (stykke)	0,014 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	E
Energibesparende produkt	Ja

Velegnet til effektbelysning	Nej
Energiforbrug kWh/1000 t.	2 kWh
EPREL registreringsnummer	387362
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 °C til 45 °C


Anvendelsesbetingelser

Trådløs teknologi	Ikke relevant
-------------------	---------------

Produktdata

Ordreproduktnavn	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG
Det fulde produktnavn	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG
Full EOC	871951434772400
Beskrivelse af lokal kode	2057814771
Ordrekode	929001238592
Materialenr. (12NC)	929001238592
Lokal ordrekode	2057814771
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514347724
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514347731


Målskitse

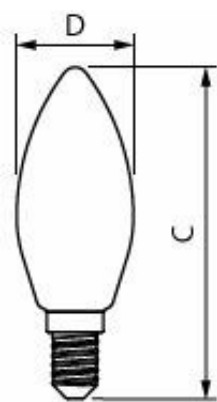


D	C
35 mm	97 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	35 mm	97 mm


Fotometriske data

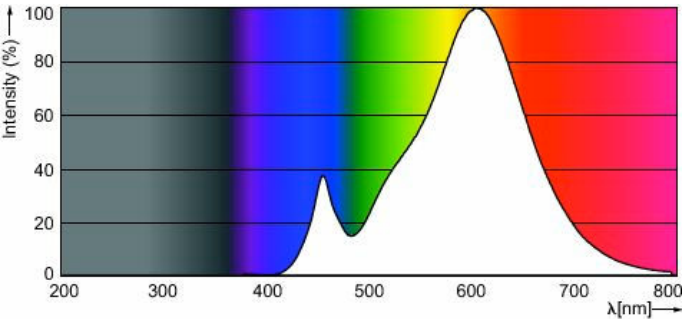

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

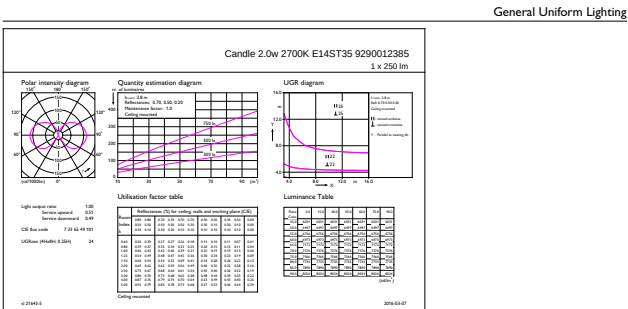


General uniform lighting - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

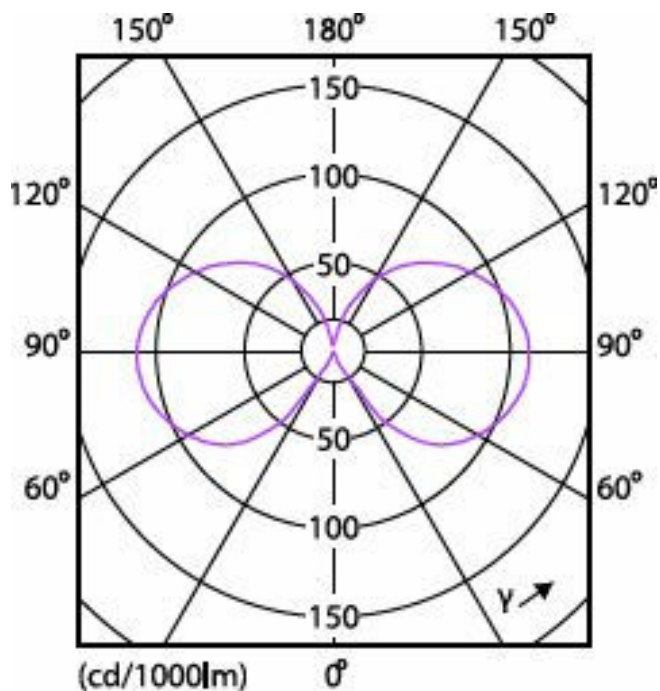


Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

Levetid

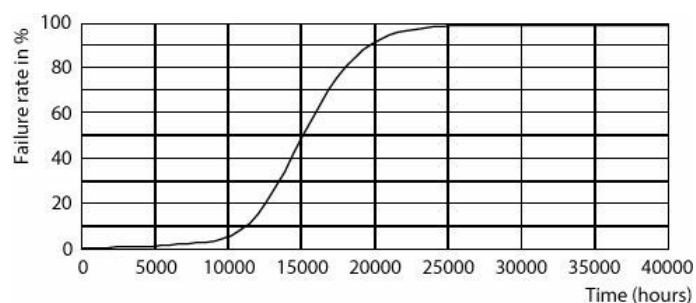

Life Expectancy Diagram

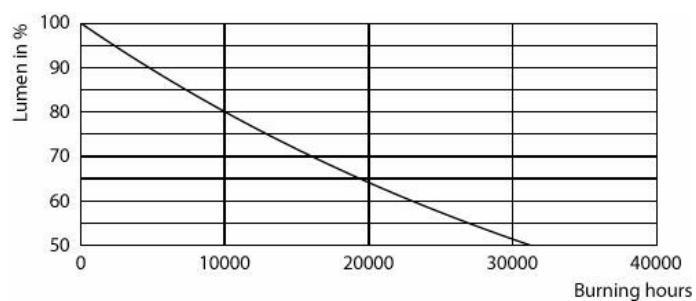

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392-20240903-EPD.pdf	Download 
Software plug-ins	Dokumentnavn	Download
IES File	LEDcandle_ND_2-25W_ST35_827_CL_IES.ies	Download 