

PHILIPS

MAS
LED CandleDT2.5-25W
E14 B35 CL G
929003011982



MASTER, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 t, Glas



MASTER, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 t, Glas, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Generelle oplysninger

Fod	E14
Normeret levetid	25.000 t
Skiftecyklus	20.000
Lighting Technology	LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Garantiperiode	5 år

Lysteknisk

Farvekode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Lysstrøm	340 lm
Farvebetegnelse	Varmt skær (WG)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	136 lm/W
Farveensartethed	<6

Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift og el

Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	2,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	15 mA
Wattforbrugsækvivalent	25 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.6
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
---------	--------------------------

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	B35
Nettovægt (stykke)	0,013 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
EPREL registreringsnummer	1109136
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	0,9
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 °C til 45 °C


Anvendelsesbetingelser

Trådløs teknologi	Ikke relevant
-------------------	---------------

Produktdata

Ordreproduktnavn	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G
Det fulde produktnavn	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G
Full EOC	871951444935000
Beskrivelse af lokal kode	2057816740
Ordrekode	929003011982
Materialenr. (12NC)	929003011982
Lokal ordrekode	2057816740
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514449350
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514449367



Målskitse

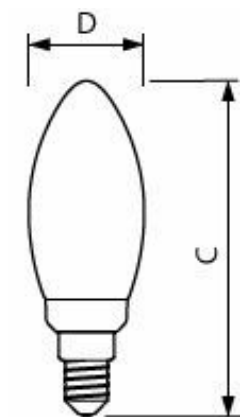

D	C
35 mm	97 mm


Product	D	C
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	35 mm	97 mm

Fotometriske data

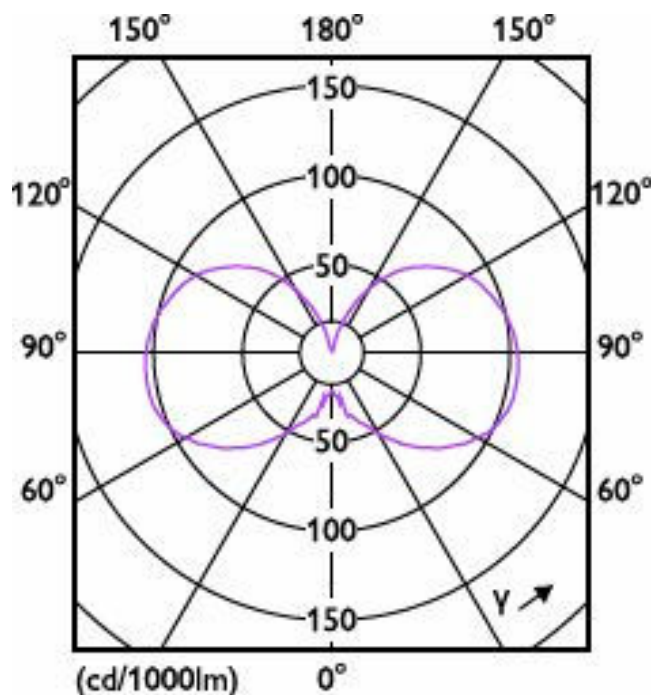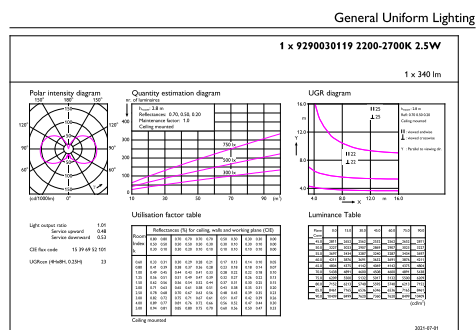


General uniform lighting - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35
CL G

Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35
CL G

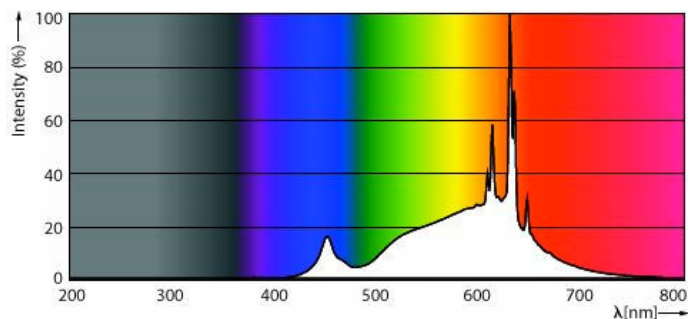


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G

Levetid

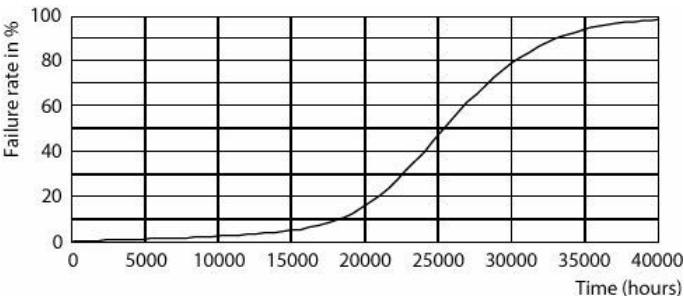

Life Expectancy Diagram

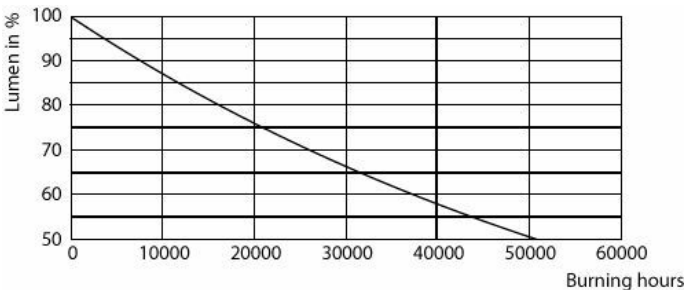

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282-20240903-EPD.pdf	Download
Software plug-ins	Dokumentnavn	Download
IES File	LEDcandle_MAS_SLR_2,5W_B35_E14_927_CL-IES.IES	Download

