MAS
LEDLusterDT2.5-25W E14
927 P45CL G
929003012082

MASTER, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 t, Glas

A ↑ G D

MASTER, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 t, Glas, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Generelle oplysninger

Fod	E14
Normeret levetid	25.000 t
Skiftecyklus	20.000
Lighting Technology	LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Garantiperiode	5 år

Lysteknisk

Farvekode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Lysstrøm	340 lm
Farvebetegnelse	Varmt skær (WG)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	136 lm/W
Farveensartethed	<6

registrerede til at ændre

Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift og el

Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	2,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	15 mA
Wattforbrugsækvivalent	25 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.6
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	70 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	P45
Nettovægt (stykke)	0,014 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
EPREL registreringsnummer	1109137
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	0,9
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 °C til 45 °C

Anvendelsesbetingelser

Trådløs teknologi	Ikke relevant

Produktdata

Ordreproduktnavn	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G
Det fulde produktnavn	MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G
Full EOC	871951444937400
Beskrivelse af lokal kode	2057816818
Ordrekode	929003012082
Materialenr. (12NC)	929003012082
Lokal ordrekode	2057816818
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514449374
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514449381

registrerede til at ændre

Målskitse

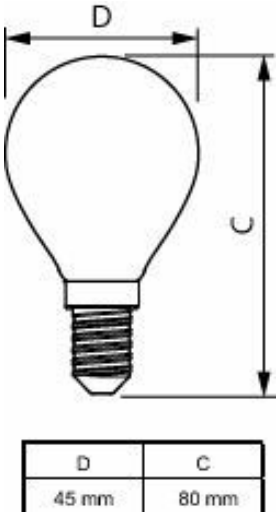

Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	45 mm	80 mm

Fotometriske data

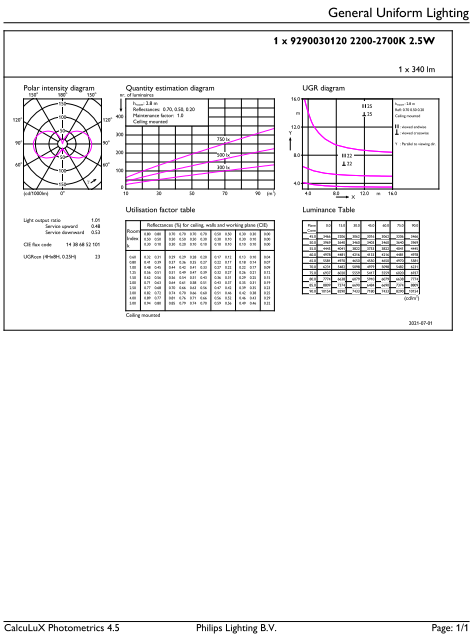

General uniform lighting - MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G

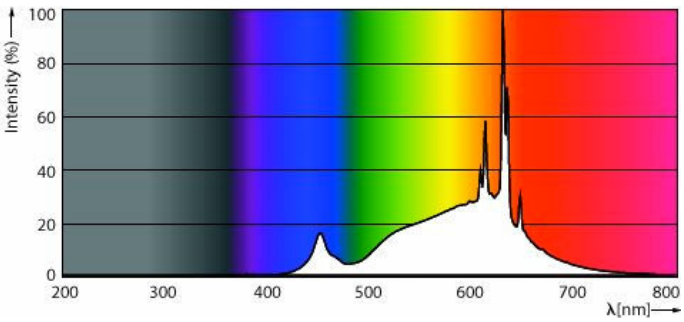

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G

registrerede til at ændre

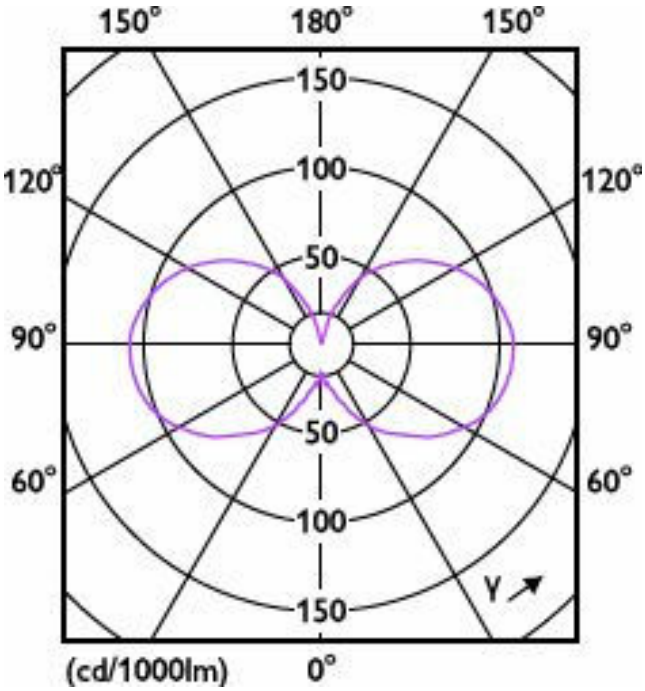

Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G

Levetid

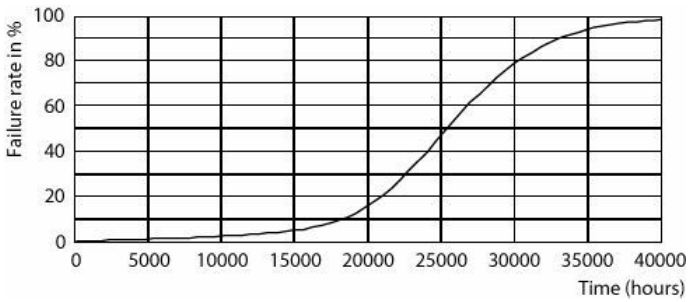

Life Expectancy Diagram

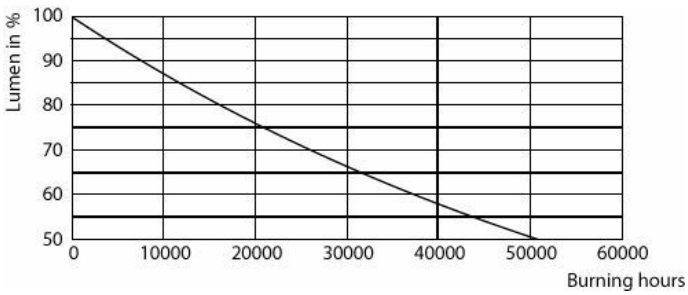

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Environmental Product Declaration	EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282-20240903-EPD.pdf	Download

Software plug-ins	Dokumentnavn	Download
IES File	LEDLuster_MAS_SLR_2,5W_P45_E14_927_CL-IES.IES	Download

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.